
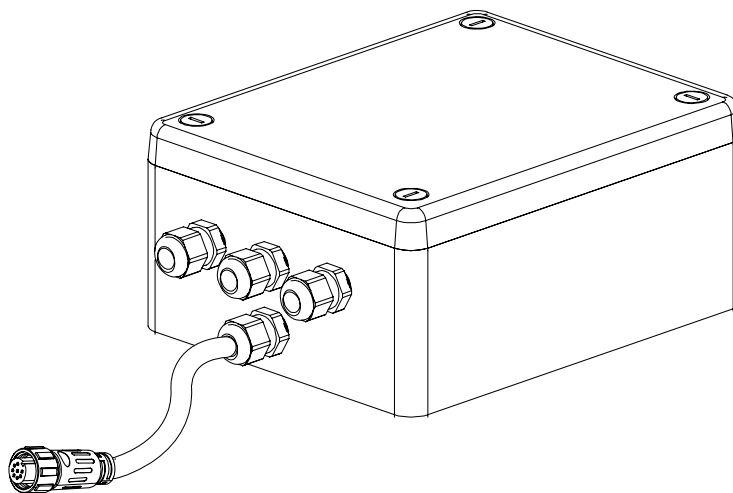


Manual instrucciones
Instruction manual

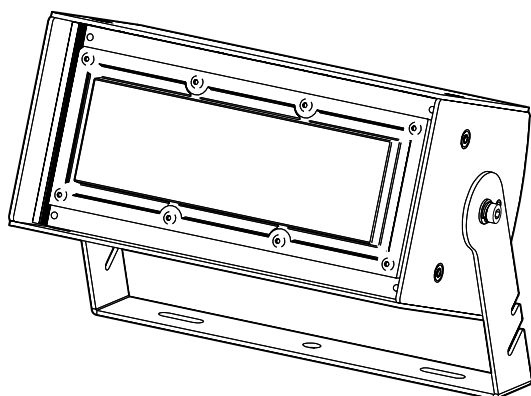

Especificaciones/ Specifications


	Aislamiento eléctrico/ Electrical isolation	CI
	Índice de estanqueidad/ Sealing rating	IP67 G.O. Tanek ARQ RGBW IP55 Box Tanek ARQ RGBW
	Protección contra impactos/ Impact resistance	IK10 G.O. Tanek ARQ RGBW IK07 Box Tanek ARQ RGBW

G.O. Tanek ARQ RGBW


	Nº LED/ LED Number	12 LED
	Peso/ Weight	2Kg
	Altura Máx. de instalación/ Sealing rating	-
	Resistencia al viento/ Wind resistance	0,018m ²

Box Tanek ARQ RGBW

	Peso/ Weight	1,25Kg
--	------------------------	--------



G.O. Tanek ARQ RGBW



Box Tanek ARQ RGBW

PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico.
- La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será responsabilidad del instalador.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
- La luminaria debe colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 7m.
- Entre la alimentación en Baja Tensión y los conductores de control el aislamiento es aislamiento reforzado.
- Cualquier modificación en la luminaria anula la garantía

PRECAUTIONS:

- Keep out of reach of children.
- This product is for outdoor use, pay attention to the permissible mounting positions for this product.
- Do not immerse this product in water or handle it with wet hands.
- Do not hit the product.
- Do not install the product where there are sources of heat.
- Do not handle the product while it is in operation and let it cool before touching it with your hands.
- The product must not be covered by thermal insulation material in any case.
- If the product is damaged, replace it immediately with a new one.
- Disconnect the power before installing the product.
- This product contains components sensitive to static electricity and a discharge on it could destroy or damage its components.
- Before proceeding with any handling or maintenance, make sure that the appliance is completely disconnected from the power supply.
- The replacement or maintenance of any component must be done with the same elements recommended and supplied by the manufacturer. If this is not the case, any incident in an installation that has not been carried out in accordance with this instruction sheet will be the responsibility of the installer.
- If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its technical service or a person of equivalent qualification in order to avoid any risk.
- The light source of this luminaire must be replaced only by the manufacturer, its technical service or equivalent qualified person.
- The luminaire should be placed so that a prolonged look at the luminaire is not expected at a distance closer to 7m.
- Between the low voltage power supply and the control conductors the insulation is reinforced insulation.
- Any modification to the luminaire voids the warranty

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.



ATENCIÓN!!!


RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

WARNING

BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE. THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF. INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.

THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID: IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE SPANISH LOW VOLTAGE ELECTROTECHNICAL REGULATION 2002 (REBT 2002).

THE APPLICATION OF ITC BT09-4 OF REBT (INSTALLATION OF LINE AND LIGHT FIXTURE SURGE PROTECTORS) IS ESSENTIAL FOR INDUSTRIAL AND PUBLIC LIGHTING INSTALLATIONS. THE GUARANTEE DOES NOT COVER AGAINST DAMAGES CAUSED BY SURGES IN LIGHT FIXTURES WITHOUT SURGE PROTECTORS INSTALLED.




ATTENTION!!!


RESPECT THE PRECAUTIONS FOR HANDLING COMPONENTS SENSITIVE TO ELECTROSTATIC DISCHARGES (LEDs).



LIRA/BRACKET

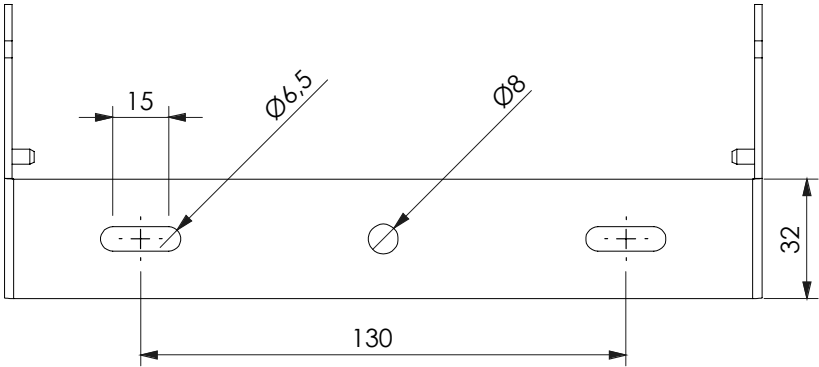

BOX

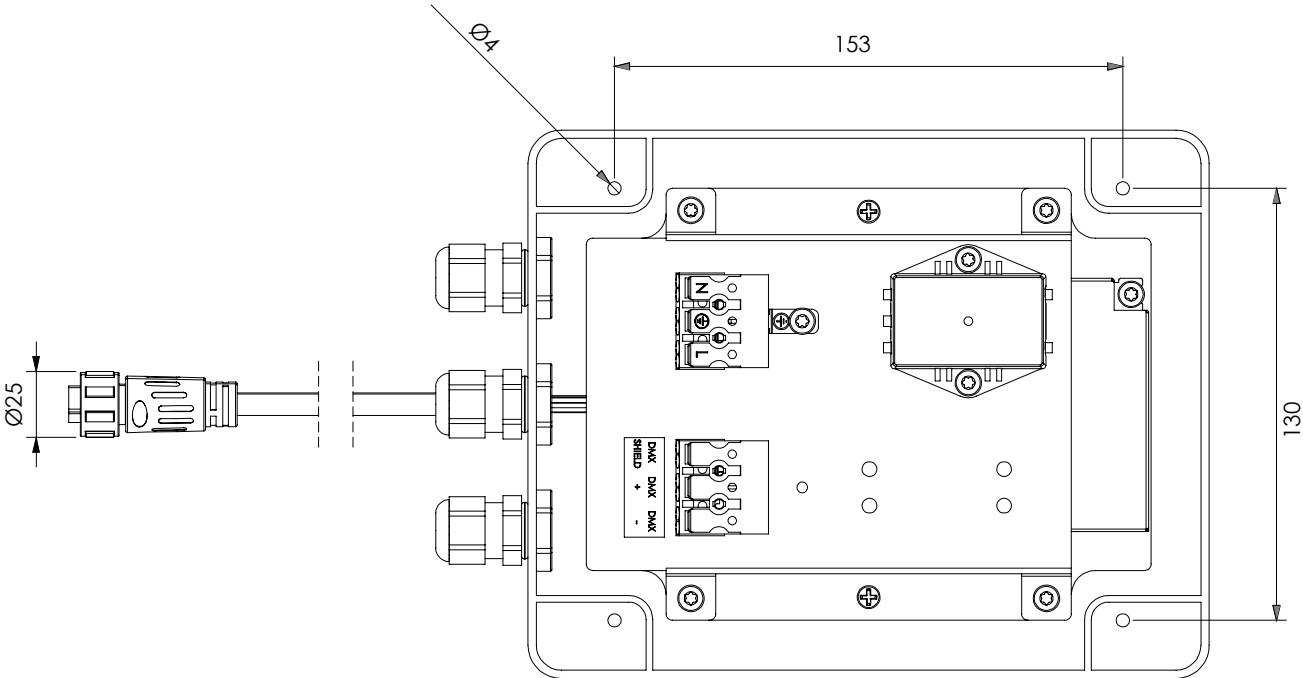




*KIT CONEXIÓN/ CONNECTION KIT
523448-Box-G.O. Tanek ARQ RGBW 3m
527774-Box-G.O. Tanek ARQ RGBW 10m


CARACTERÍSTICAS CABLE/
CHARACTERISTICS CABLE

Longitud máx./
Max. length ≤20m

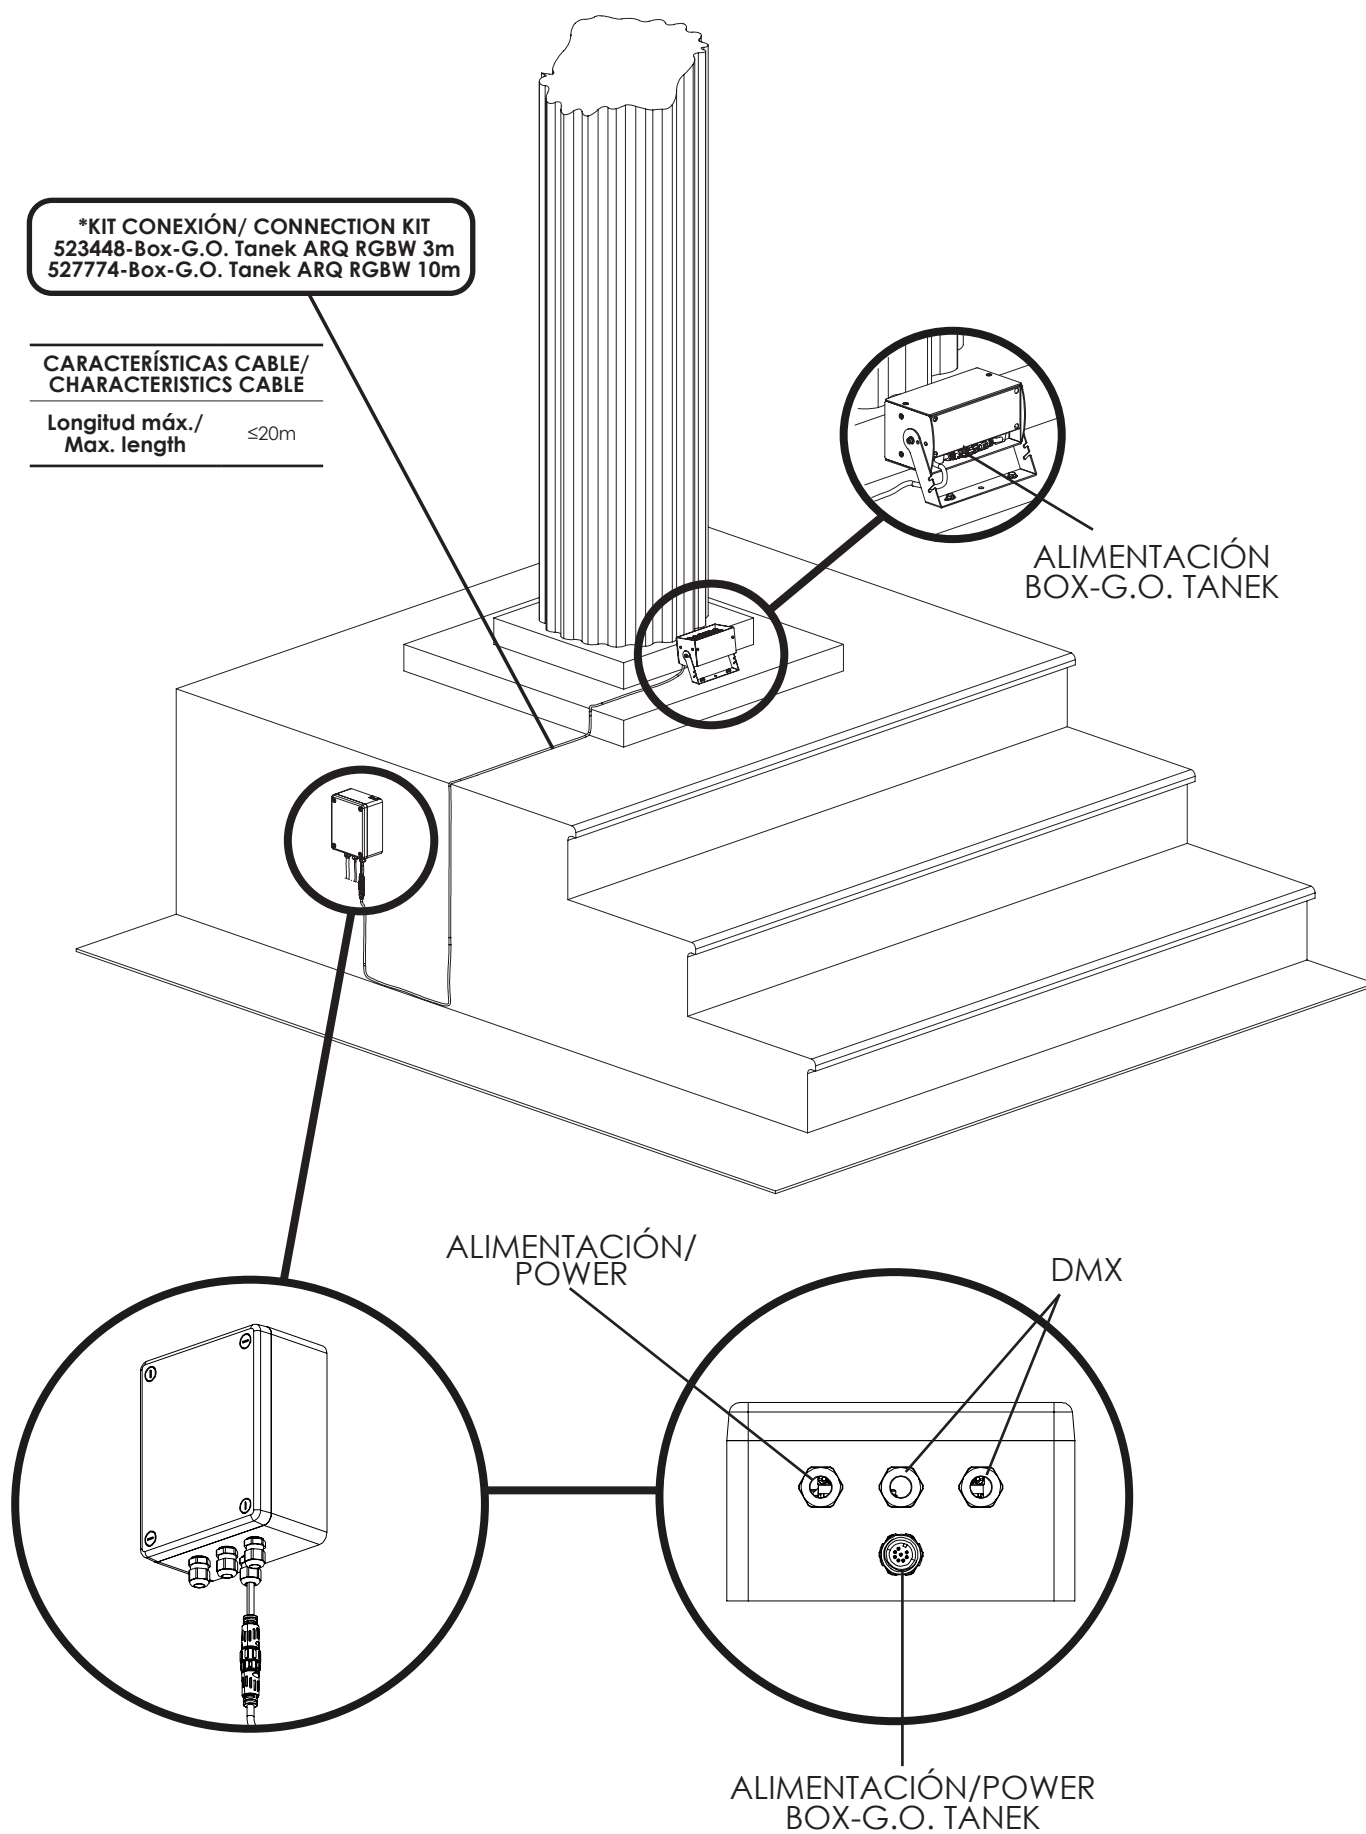


G.O. TANEK ARQ RGBW

CRUCETA/ CROSS PIECE

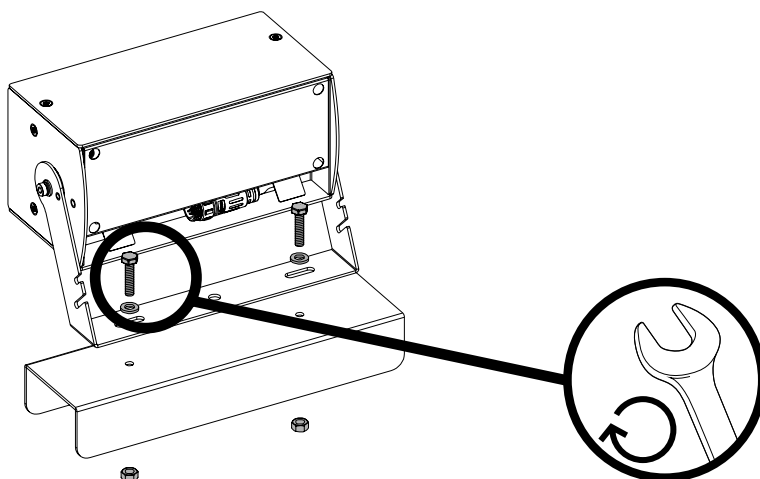



*** Tornillería no incluida. Fijar mínimo con 2 tornillos/**
Screws not included. Fix minimum with 2 screws

SUPERFICIE/ SURFACE

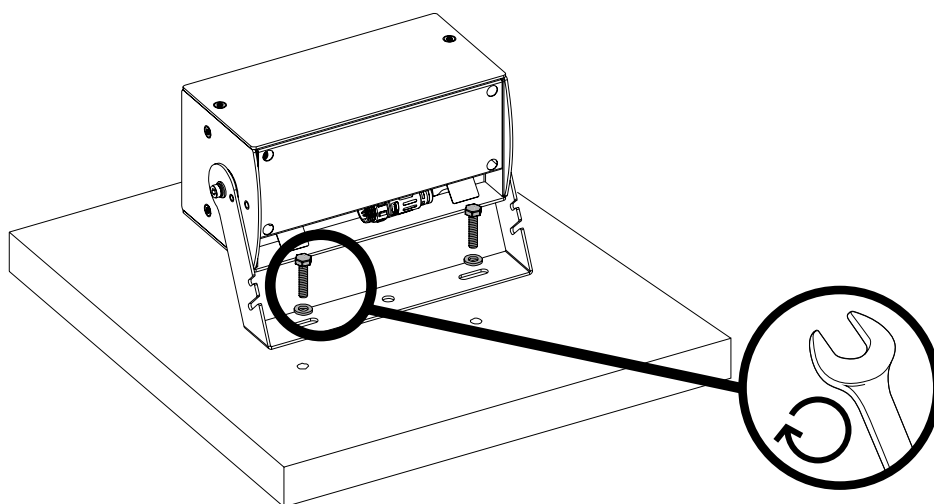

*** Tornillería no incluida. Fijar mínimo con 2 tornillos/**
Screws not included. Fix minimum with 2 screws


Orientación/ Orientation

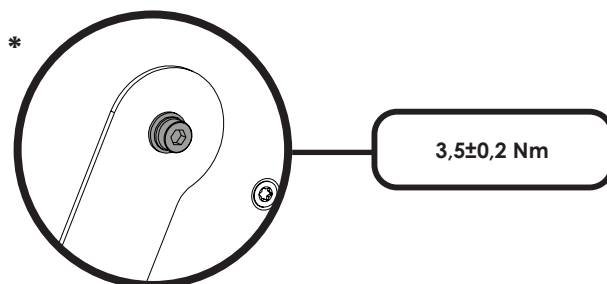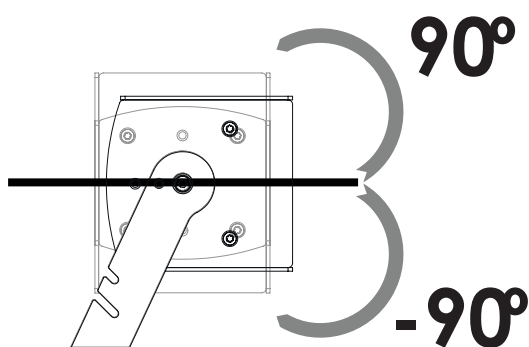

*** Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura/**
To turn, loosen enough to avoid damaging the paint


BOX TANER ARQ RGBW



MONTAJE Y ALIMENTACION CON BOX DE ALIMENTACIÓN/ ASSEMBLY AND FEEDING WITH FEEDING BOX

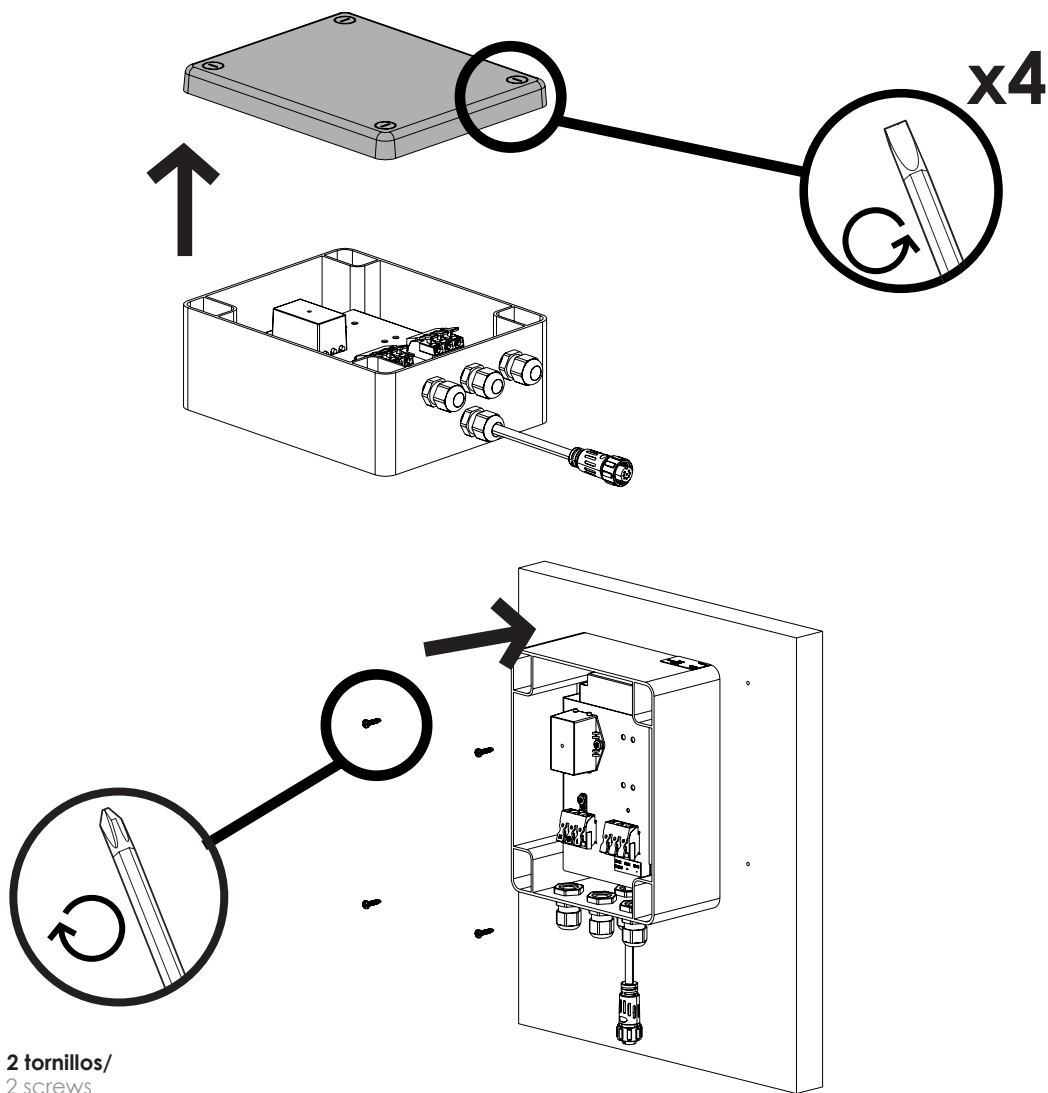

* Fijar mínimo con 2 tornillos/
Fix minimum with 2 screws

POSICIONES NO PERMITIDAS/ POSITIONS NOT ALLOWED	POSICIONES PERMITIDAS/ POSITIONS ALLOWED
INSTALACIONES NO PERMITIDAS/ INSTALLATIONS NOT ALLOWED	INSTALACIONES PERMITIDAS/ INSTALLATIONS ALLOWED

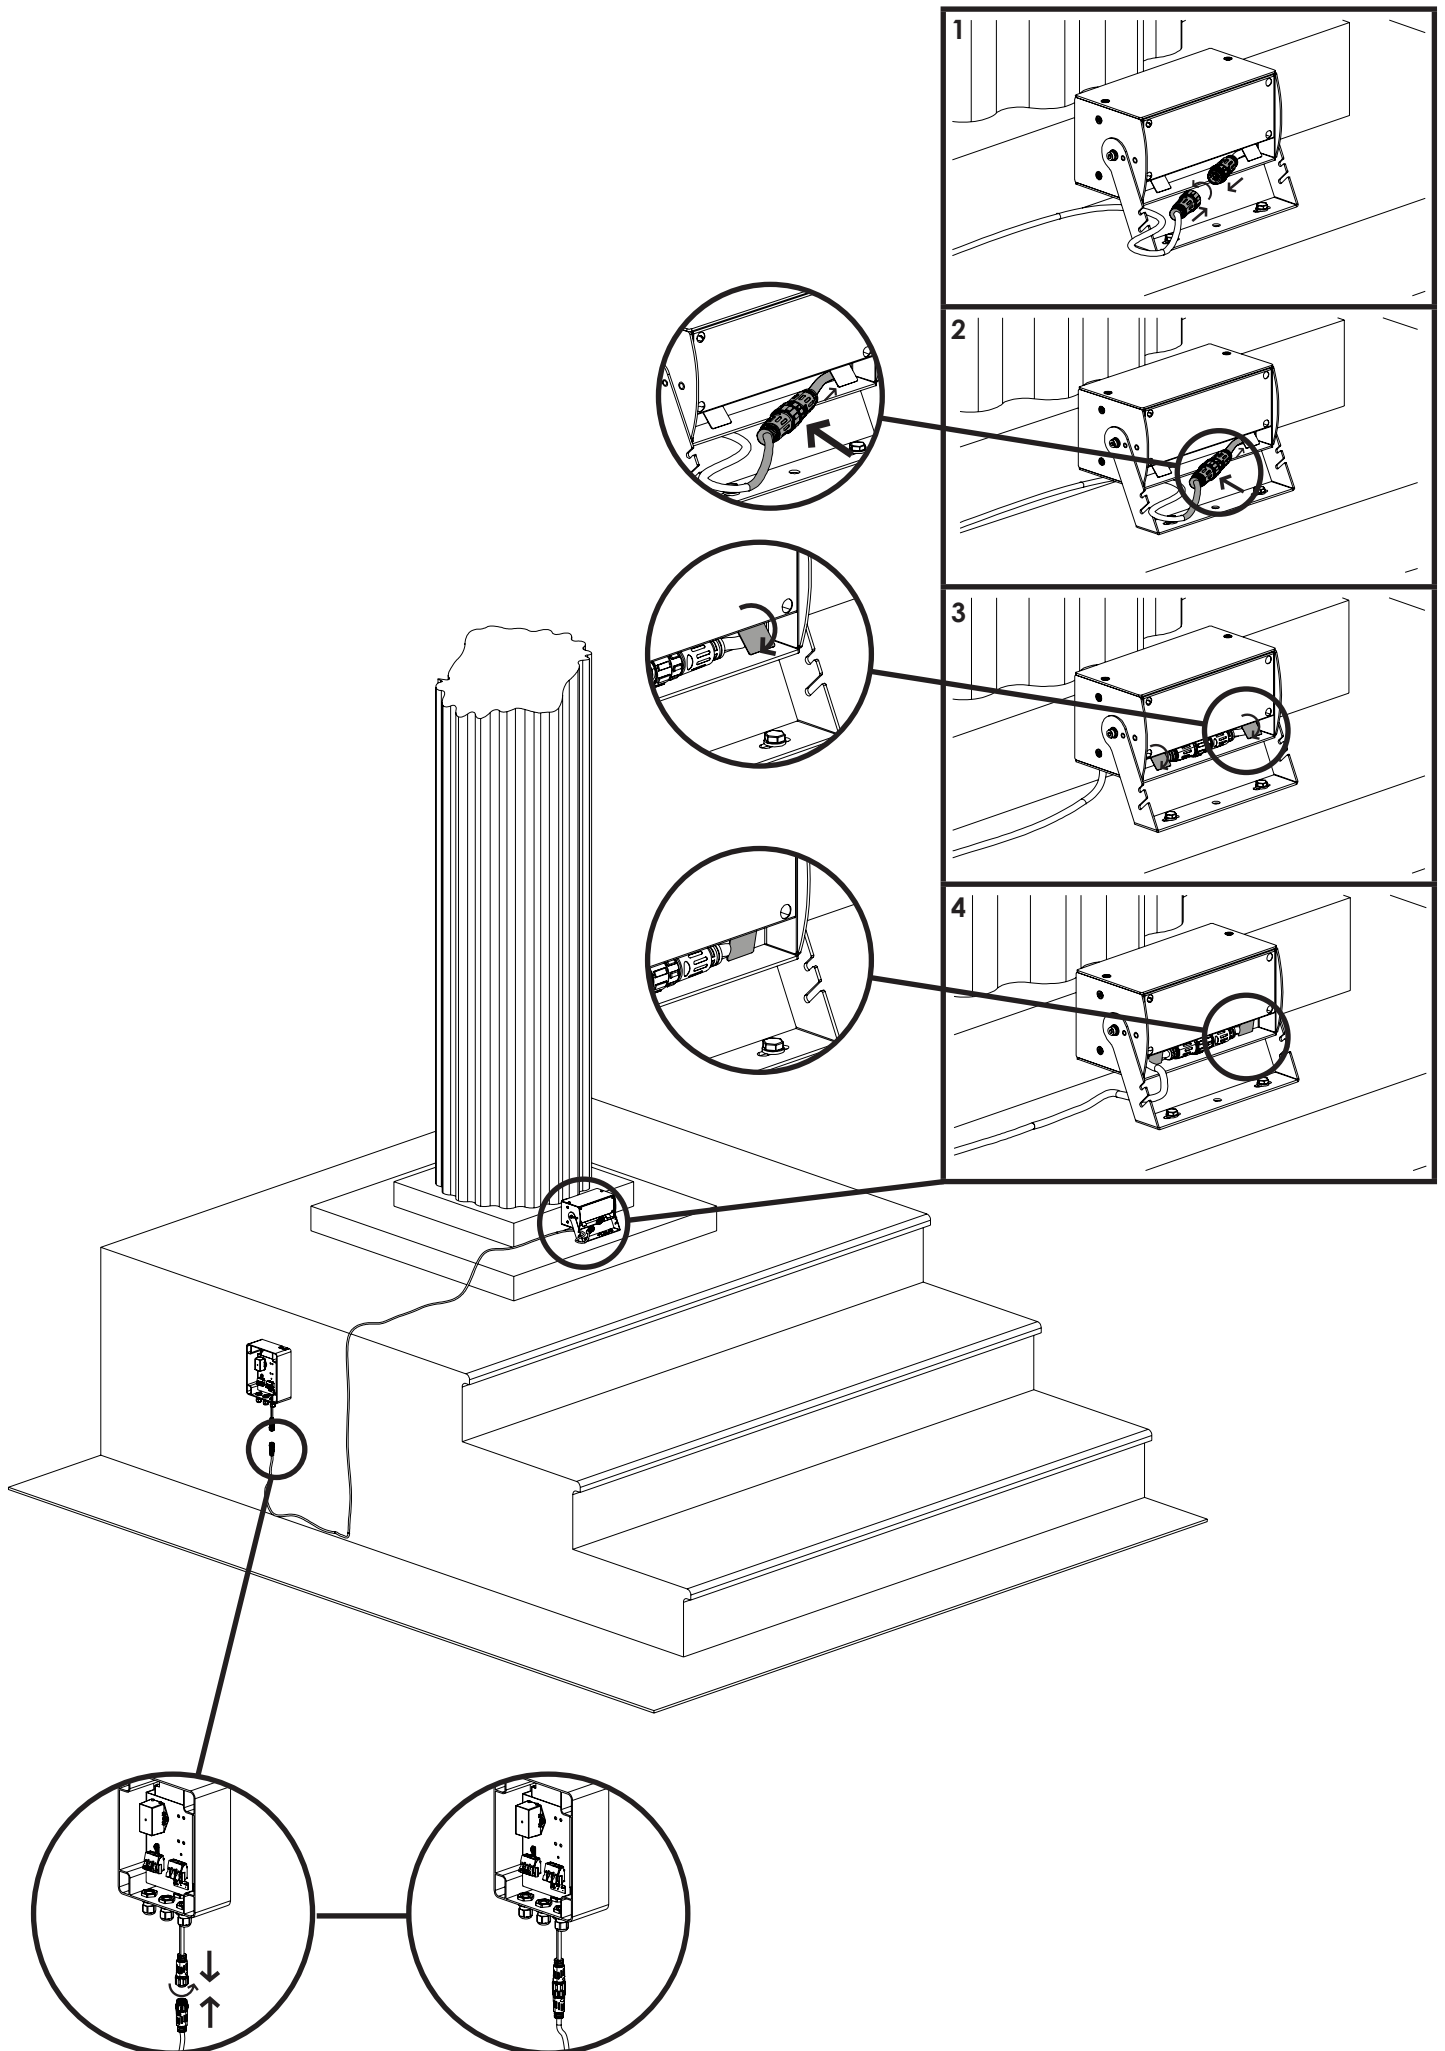

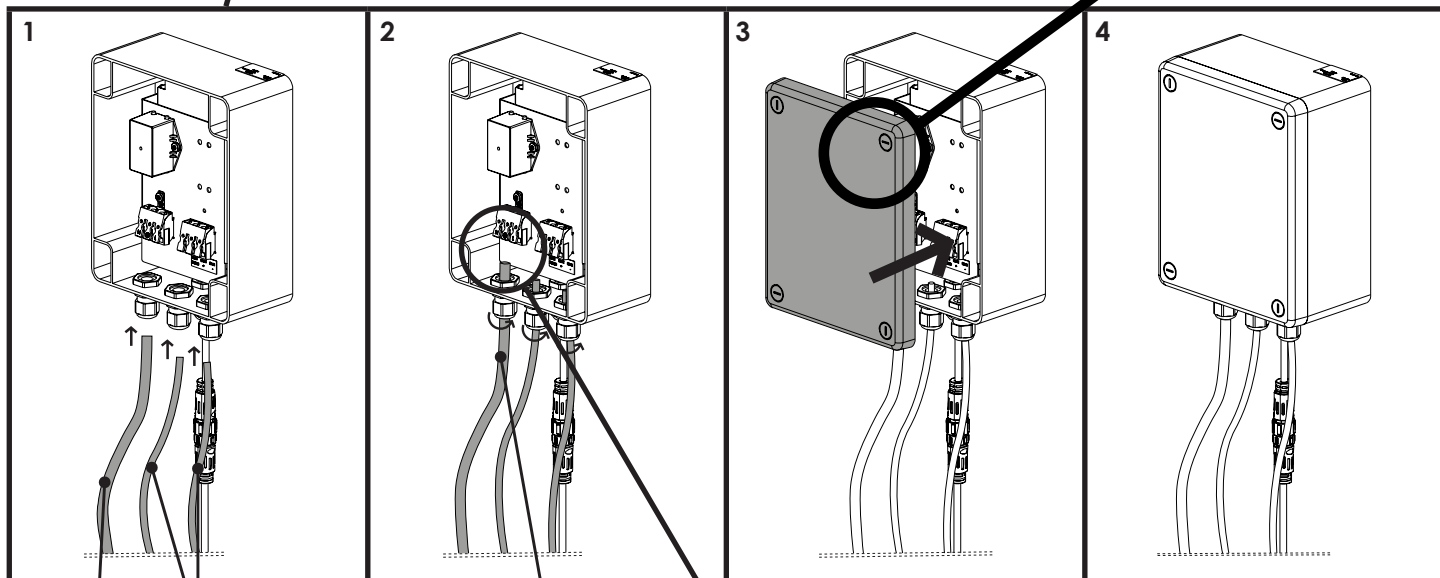
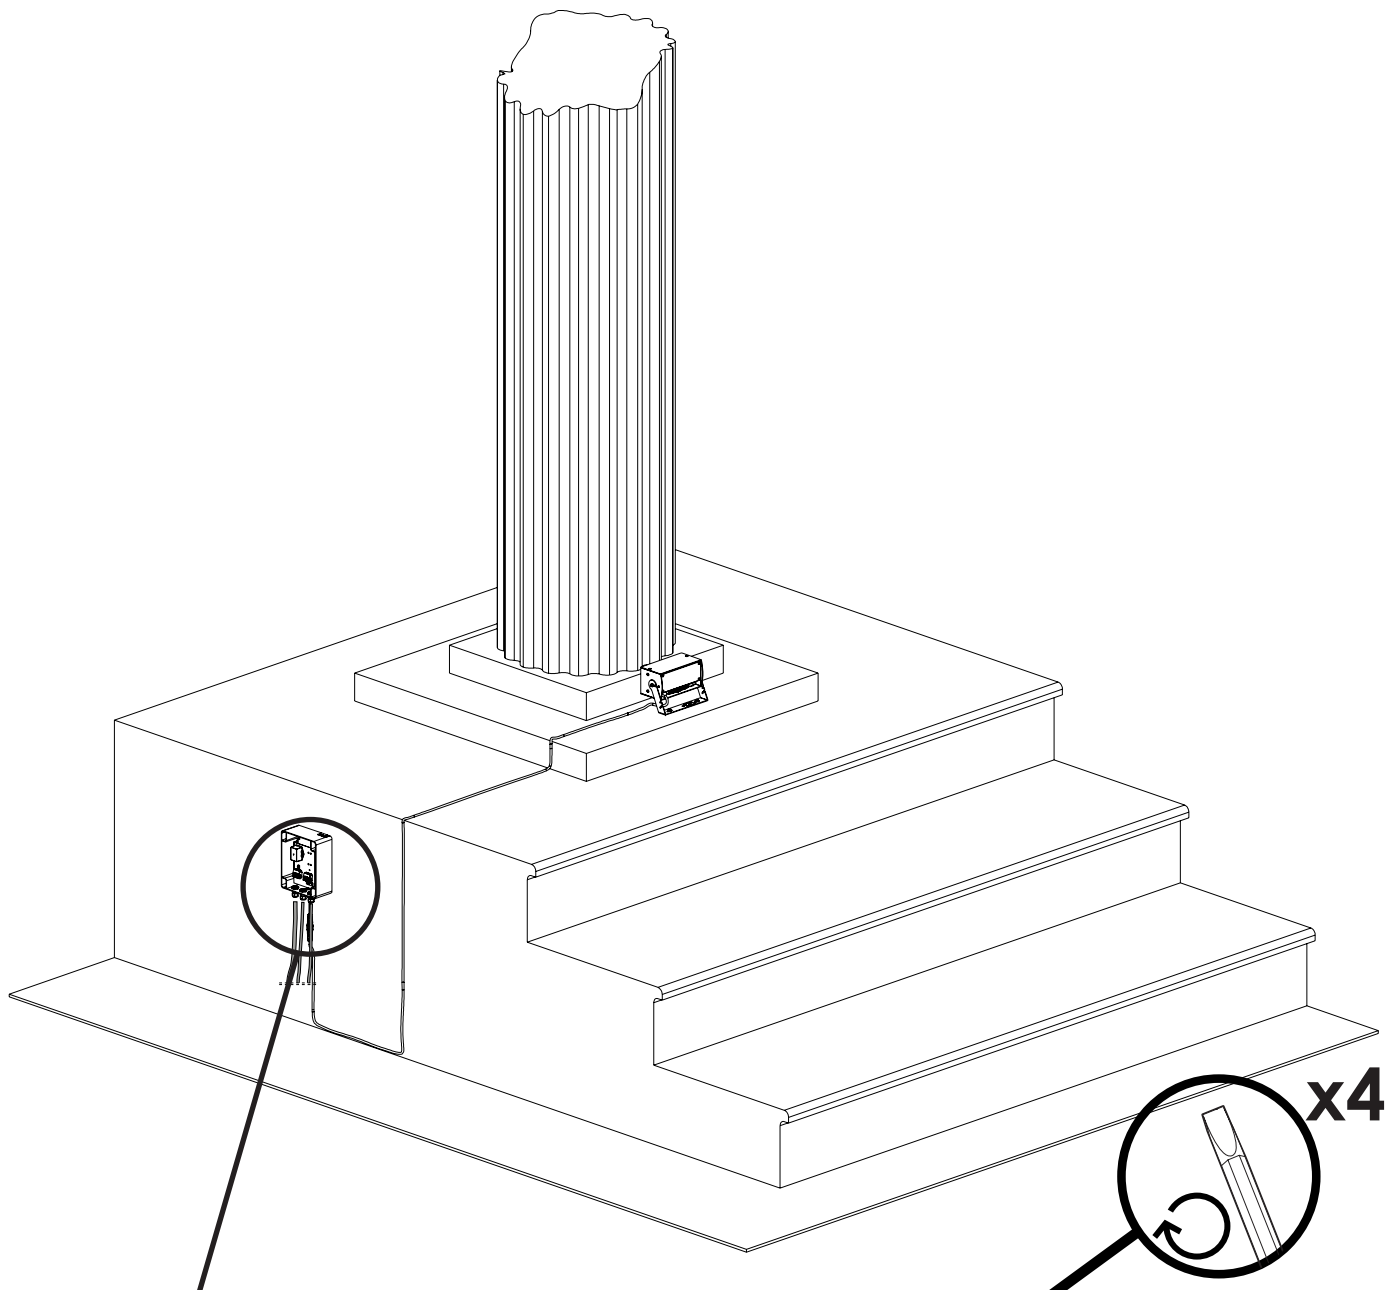


DMX

220-240 ≈ 50-60Hz



Ver esquema de instalación/
See installation diagram


4,5mm ≤ Ø manguera ≤ 10mm 2,5Nm máx./
4,5mm ≤ Ø hose ≤ 10mm 2,5Nm máx.

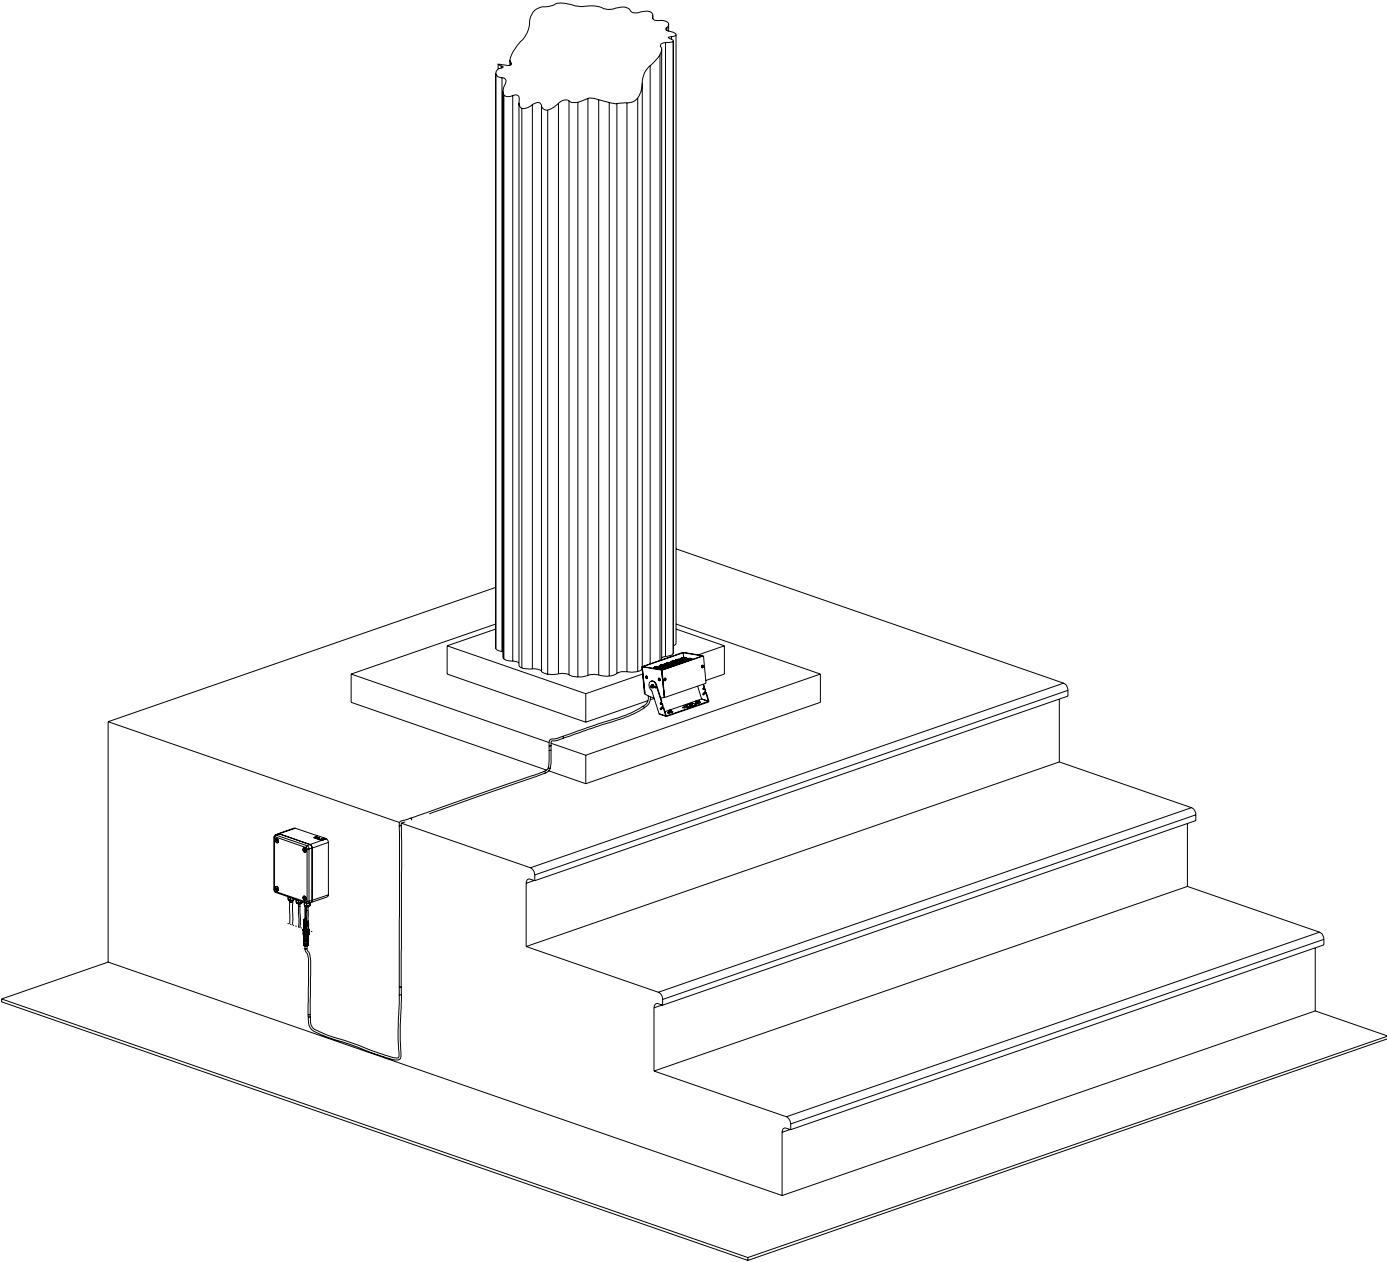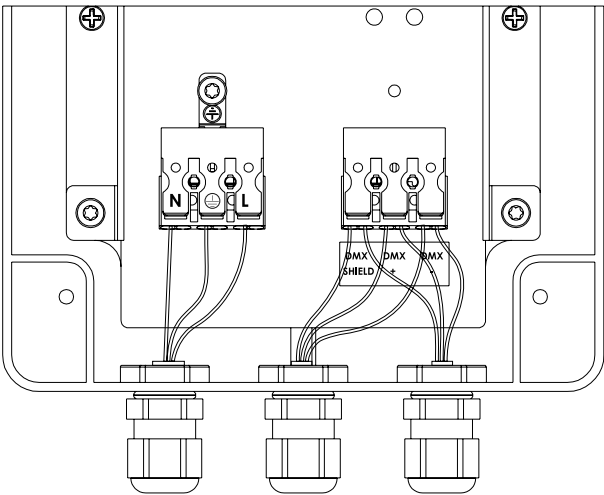




TERMINADOR DMX 120 OHM (561280)/ TERMINATOR (561280)

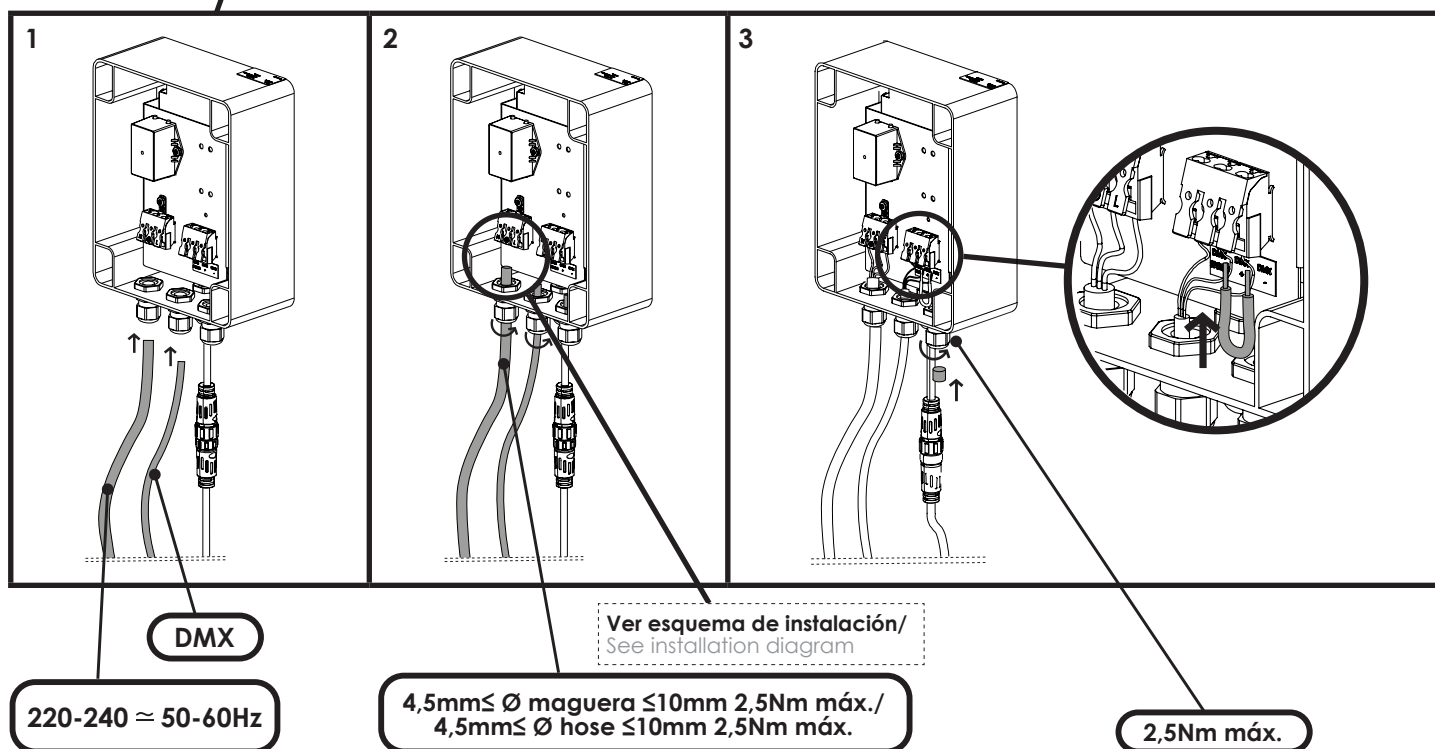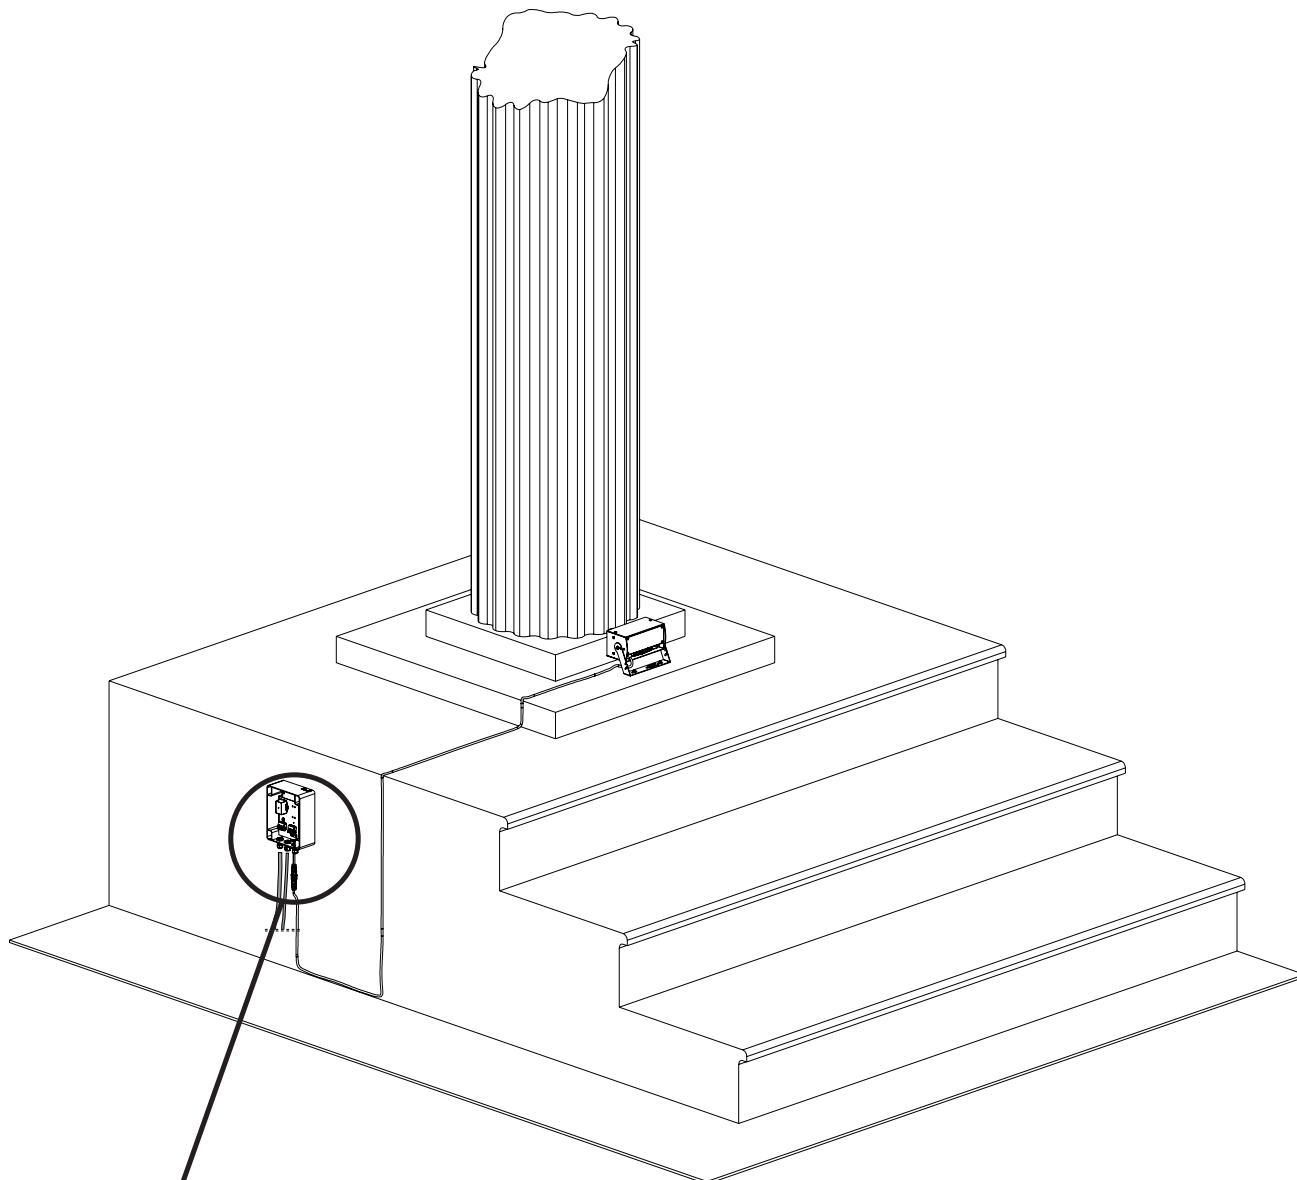

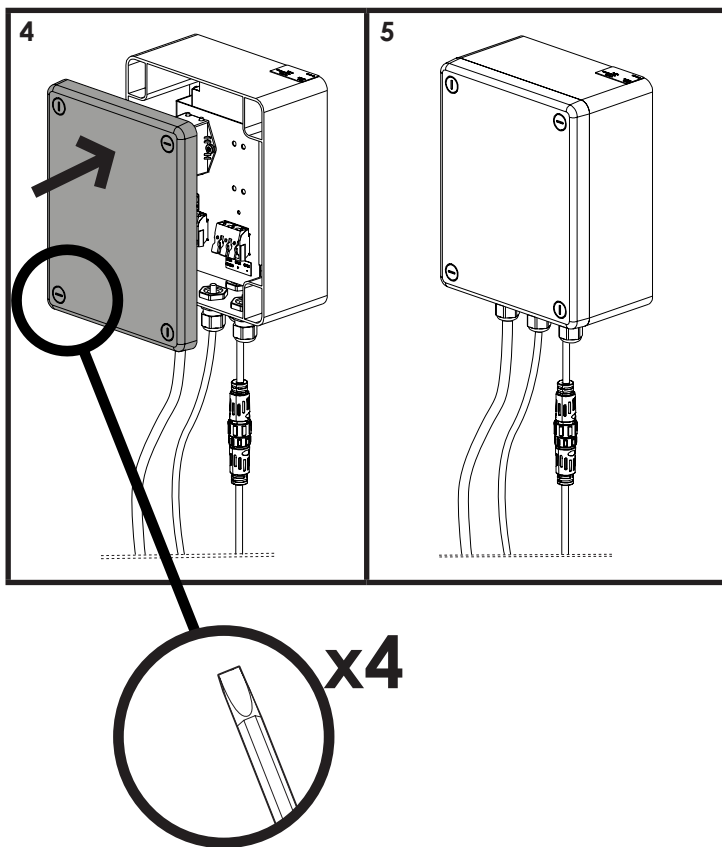

ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ INSTALLATION DIAGRAM

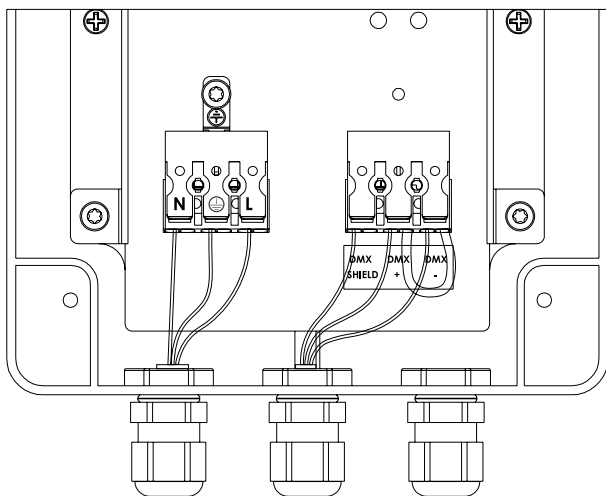



www.grupoprilux.com

