



HCBB/HCBT

5603557900 - HCBT/4-450/H-A (230/400V50HZ) V5 - EXTRACTORES MURALES



Ventiladores helicoidales murales con hélice de aluminio, motor trifásico (HCBT), IP65, Clase F, protector térmico incorporado* y caja de bornes.

*Excepto modelos Ø 800 a 1000.

Motores

De 4 o 6 polos, según versiones.

Regulables por tensión con autotransformador, excepto modelos /4-630, 710, T/800, T/900 y T/1.000.

Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.

Tensión de alimentación

Trifásicos 230/400V-50Hz o 400V-50Hz.

Marca S&P modelo HCBT/4-450/H-A (230/400V50HZ) V5.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	450 mm
Tamaño ventilador	450
Palas	7
Peso	14,85 kg


Características del motor

Número de Polos	4
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	1,7 A / 1,0 A
Índice de protección	IP65
Clase motor	F

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1350
----------------------	------


Dimensiones (mm)

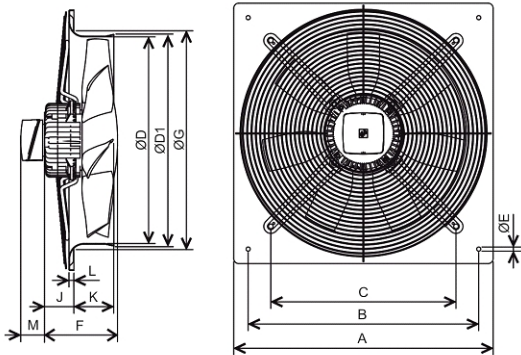

A	B	C	D	D1	E	F	G	J
560	480	400	450	457	10	150	476	48

K	L	M
91	12	60

Curva

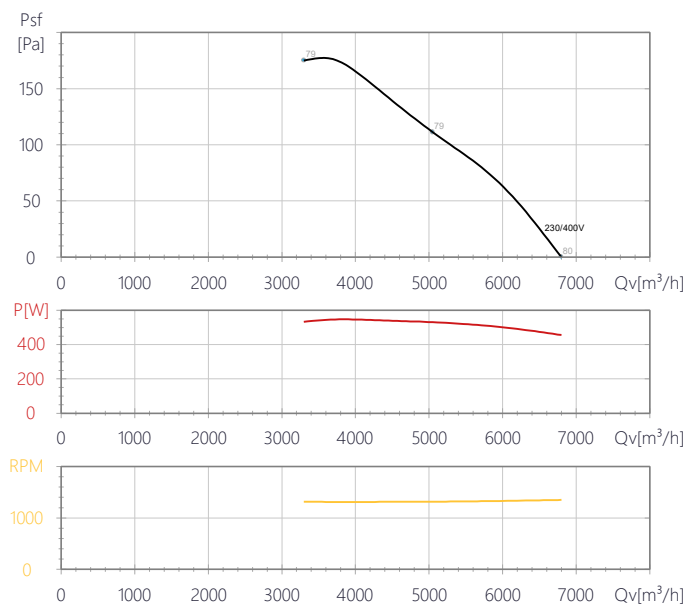

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	47	66	63	69	76	75	70	63	80
Aspiración LpA @ 1m	36	55	52	58	65	64	59	52	69