

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 3x0,5m
(1,5m x 2segmentos)

Nº 2

☀ 114

☀ 57

⌚ 30.000h

⚙ 20 sets

📦 220x140x120mm

⚖ 1kg (NW)

⚖ 1,2kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


✗ NO INC.

CC. As Termas
Lugo

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
977692		4W	8W	8.000K	9lm/led	
146364		4W	8W	2.500K	8lm/led	
163620		4W	8W	2.500K	8lm/led	
163637		4W	8W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

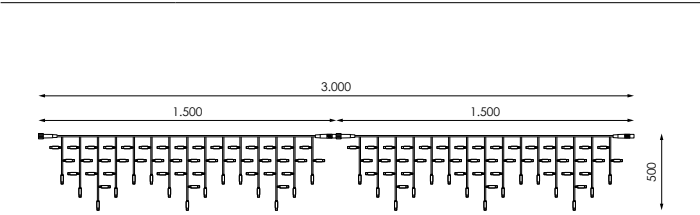


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 3x0,9m
(1m x 3segmentos)

Nº 3

☀ 174

☀ 58

⏰ 30.000h

⚙ 15 sets

📦 250x160x140mm

⚖ 1,5kg (NW)

⚖ 1,7kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊗ NO INC.

CC. As Termas
Lugo

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
163644		4W	12W	8.000K	9lm/led	
163552		4W	12W	2.500K	8lm/led	
161305		4W	12W	2.500K	8lm/led	
543026		4W	12W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

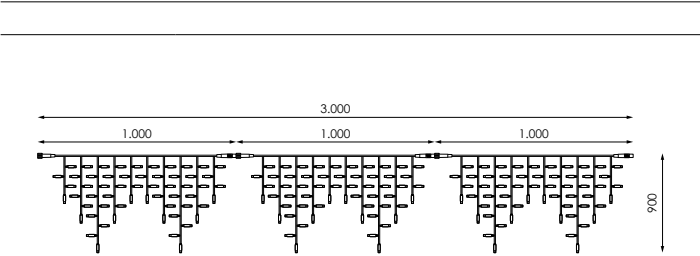

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)
--

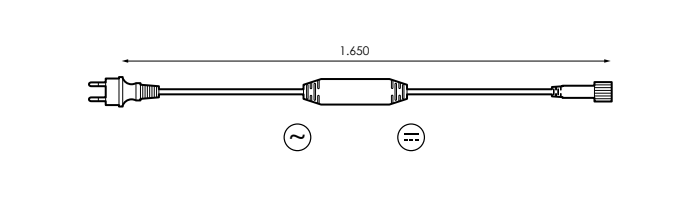

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK

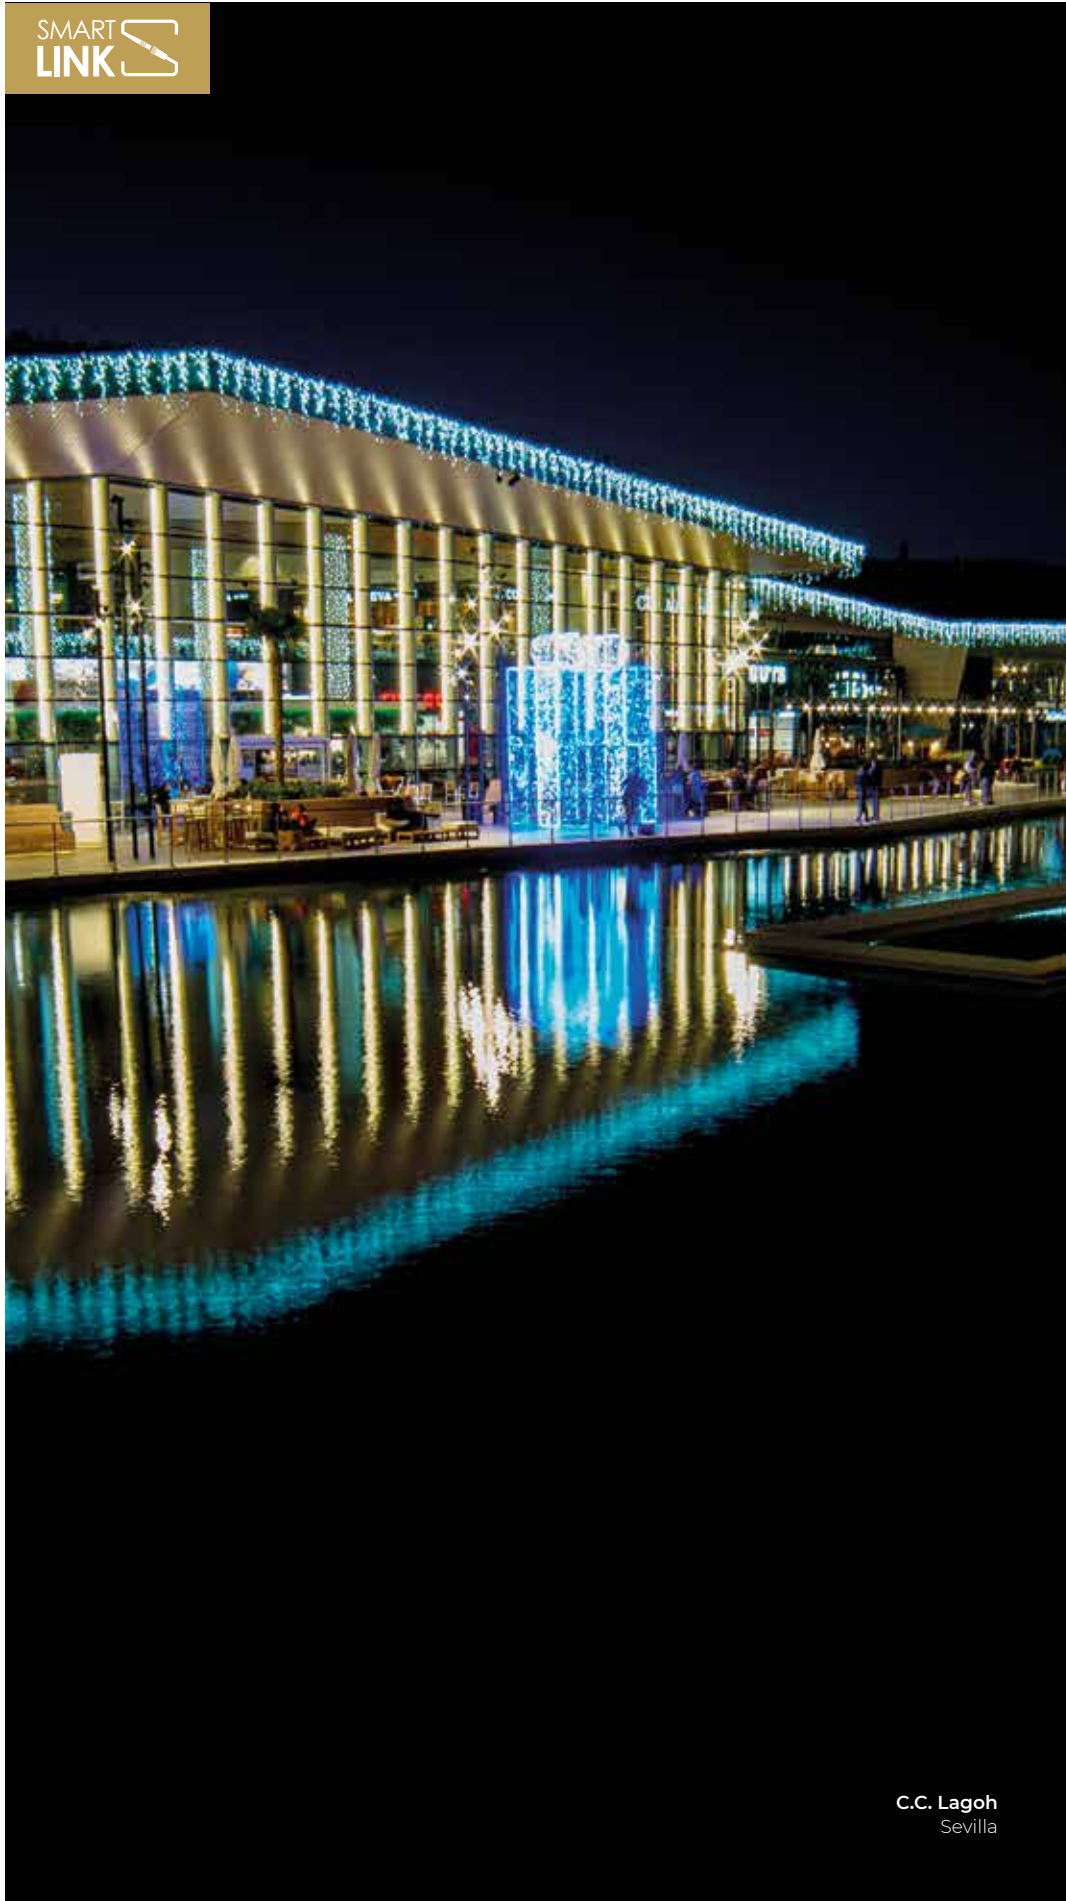

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↕ 4x1,5m
(1m x 4segmentos)

N° 4

💡 304

💡 76

🕒 30.000h

🧩 10 sets

📦 350x250x140

👤 2,7kg (NW)

👤 3kg (GW)

🕒 REG. TRIAC PRILUX


⚡ NO INC.

C.C. Lagoh
Sevilla

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
163675	 	6,8W	27,5W	8.000K	9lm/led	
163682	 	6,8W	27,5W	2500K	8lm/led	
163699	 	6,8W	27,5W	2500K	8lm/led	
163705	 	6,8W	27,5W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

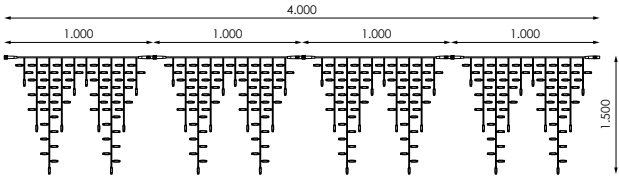

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+


Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

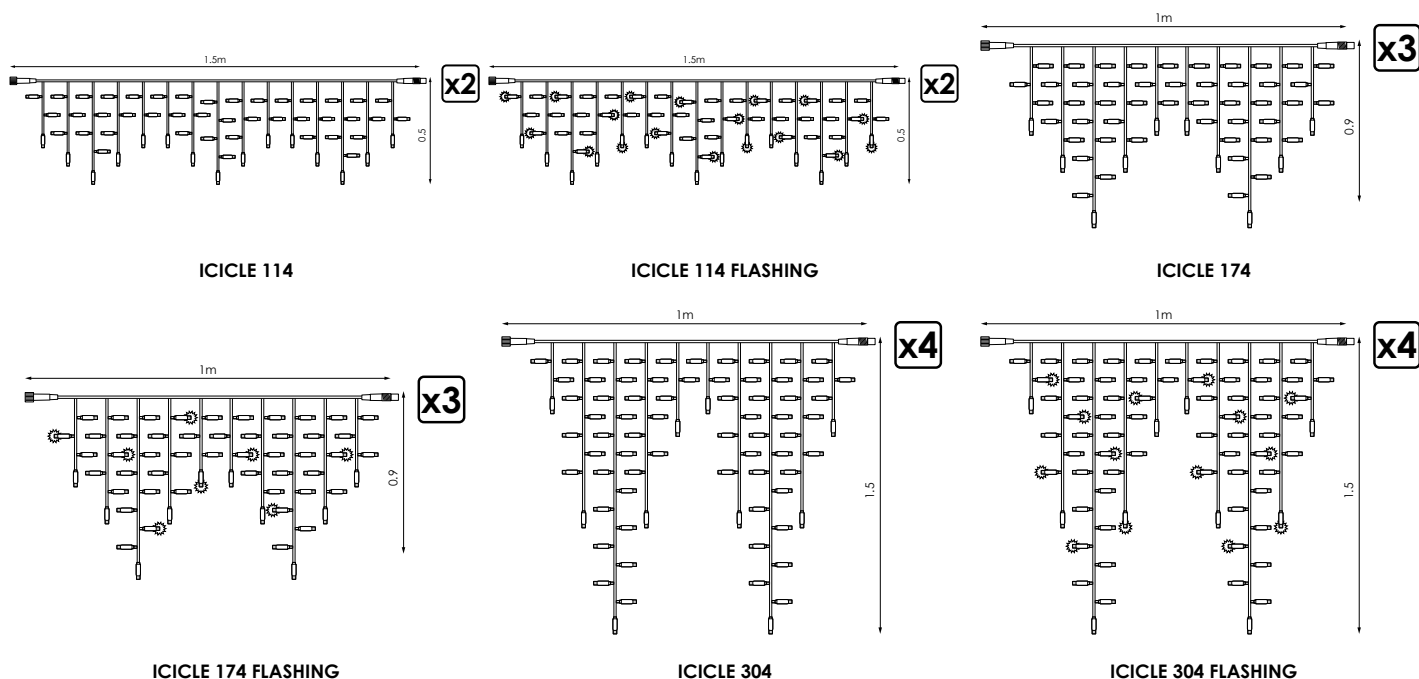

Especificaciones

⚡	Tensión	230V
□	Aislamiento eléctrico	CII
⦿	Canales	1 canal
⦿	Índice de estanqueidad	IP65
🌡	Temperatura	-20°C~+60°C
💡	N° LED	Icicle 114/ Icicle 114 FLASH
		114
		Icicle 174/ Icicle 174 FLASH
		174
		Icicle 304/ Icicle 304 FLASH
		304
↕	Medida	Icicle 114/ Icicle 114 FLASH
		3x0,5m
		Icicle 174/ Icicle 174 FLASH
		3x0,9m
		Icicle 304/ Icicle 304 FLASH
		4x1,5m
🔌	Empalmable	Icicle 114/ Icicle 114 FLASH
		20sets
		Icicle 174/ Icicle 174 FLASH
		15sets
		Icicle 304/ Icicle 304 FLASH
		10sets
⚡	Cable de alimentación no incluido	no

Accesorios

⚡	Cable de alimentación negro no incluido IP44	995092
⚡	Cable de alimentación blanco no incluido IP44	977722

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN:


1

Proceda a unir el cable de alimentación (230V) al ICICLE, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

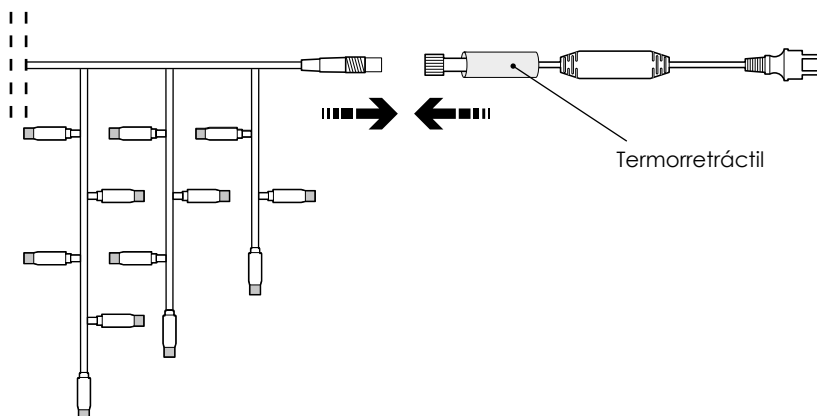


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el ICICLE, roscando la tapa posteriormente.

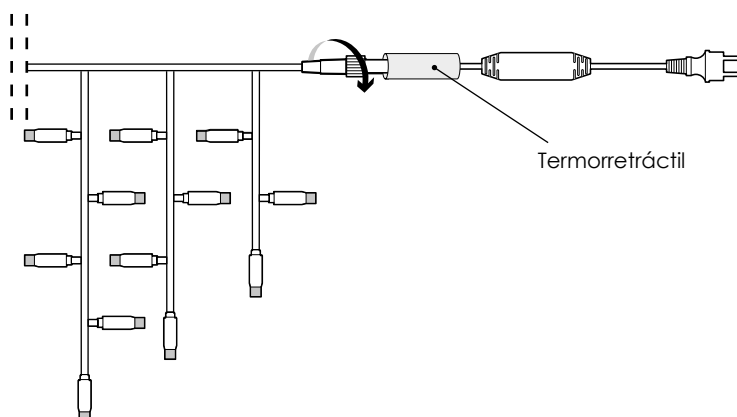


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

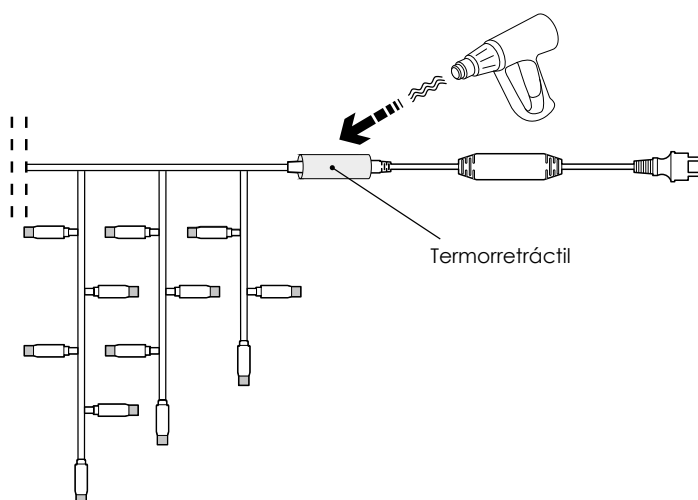


1

Proceda a unir los ICICLE, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

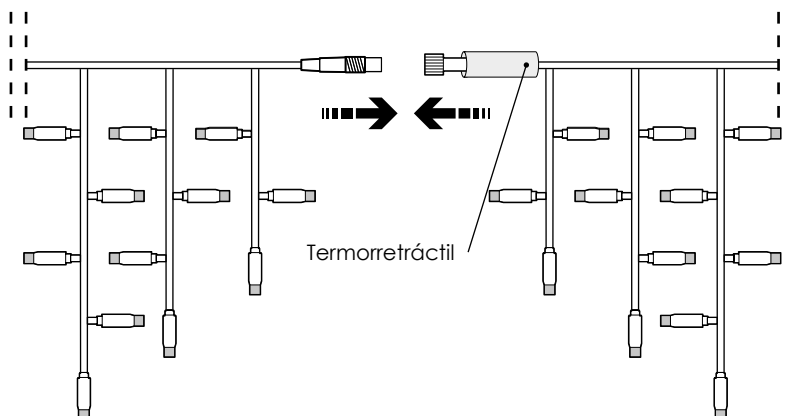

2

Conecte las clavijas de los ICICLE, roscando la tapa posteriormente.

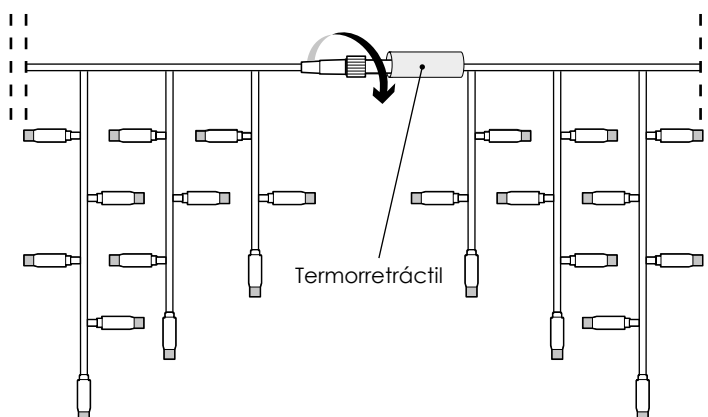

3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

