

MANDO CR

Ficha Técnica Technical Data Sheet




Descripción	Description
- Mando a distancia para ajuste de parámetros en los modelos CR compatibles: PROXIMAT PRO CR, CIRCUMAT PRO CR, CIRCUMAT PRO CR 12M, DICROMAT +CR/2 +CR y MOVICAM CR. - Agiliza instalación y mantenimiento ya que no es necesario el uso de herramientas, escaleras ni desmontar el detector para su regulación. - Con un solo MANDO CR podemos controlar todos los detectores de la instalación. - Parámetros regulables: Temporización salida 1 y 2, sensibilidad luminosa y área de captación. Modos de funcionamiento: - Test: Muy práctico durante la puesta en marcha ya que el detector no encenderá la iluminación, pero si su piloto LED de funcionamiento al captar movimiento. Permite comprobar rápidamente el área de detección sin tener que esperar al fin de temporización. - La función copiar-pegar facilita el ajuste de detectores con los mismos parámetros. Por ejemplo en instalaciones con muchos detectores como son hoteles, edificios de viviendas y oficinas. - Encendido permanente: muy útil para realizar tareas de mantenimiento, limpieza, etc. - Vacaciones: Realizará encendidos aleatorios para simular presencia durante las 3 horas siguientes al descender la luminosidad. - Alarma: En caso de detectar presencia, la salida del detector realiza rápidas conmutaciones provocando el parpadeo de la iluminación para llamar la atención de vecinos, peatones y conductores. - Indicador de nivel de batería por parpadeo LED.	- Remote control for parameter adjustment in CR compatible models: PROXIMAT PRO CR, CIRCUMAT PRO CR, CIRCUMAT PRO CR 12M, DICROMAT +CR/2 +CR and MOVICAM CR. - It streamlines and simplifies both installation and maintenance without the need of a ladder, tools, and without having to remove the detector for its regulator - With one single CR CONTROL we can control all installation detectors. - Adjustable parameters : 1 and 2 output timing, light sensitivity and detection area Operating modes: - Test: Very useful during commissioning given that the detector will not activate the lighting. Instead it activates the LED pilot light if it detects motion. It allows the detection area to be checked quickly without the need to wait until the end of its cycle. - The copy and paste function facilitates the detectors adjustment with the same parameters. For example in installations with a number of detectors such as hotels, residential buildings and offices. - Permanent ON: very useful for maintenance, cleaning tasks, etc. - Holidays: The device will randomly activate to simulate presence 3 hours after the ambient light has faded - Alarm: In the case of presence detection the output detector will rapidly change between light settings causing a flickering effect to call the attention of neighbours, pedestrians and drivers. - Battery level indicated by flashing LED.
Aplicaciones	Areas of application
Agiliza instalación y mantenimiento ya que no es necesario el uso de herramientas, escaleras ni desmontar el detector para su regulación	It streamlines and simplifies both installation and maintenance without the need of a ladder, tools and without having to remove the detector for its regulator

Modelos Models	MANDO CR
Características técnicas Technical data	
Alimentación Power supply	Pila 3 V (CR2025) Battery 3 V (CR2025)
Alcance aproximado Approx. Range	6 m
Parámetros regulables Adjustable parameters	Tiempo (TIME 1 y 2) Sensibilidad lumínica (LUX) Distancia de captación (SENS) Timing (TIME 1 y 2) Brightness range (LUX) Detection range (SENS)
Sensibilidad lumínica Brightness range	10 lux, 100 lux, 500 lux, 1000 lux
Rango de temporización Timing range	TIME 1: pulso (1 s ON / 4 s OFF), 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min TIME 2: 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min
Modos de funcionamiento Operating modes	Test Auto Encendido 5 horas Vacaciones Alarma Test Auto Permanent ON 5 hours Holidays Alarm
Tipo de comunicación Communication type	IR
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	-10 °C a 45 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento Transportation and storage temperature	-10 °C to 45 °C -10 °C a 50 °C -10 °C to 50 °C
Peso neto Net weight	25 g

MANDO CR

Conexión	Dimensiones exteriores
Wiring diagram	Overall dimensions

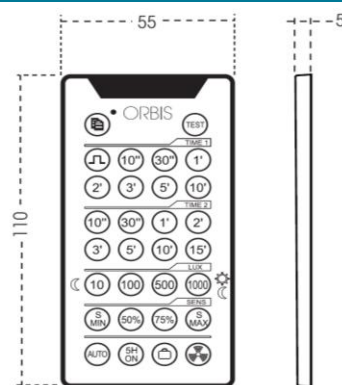

Accesorios Accessories available

Montaje en pared, techo, rincones o esquinas <i>Wall or ceiling surface-mounting, inner or outer corners</i> PROXIMAT PRO CR Código: OB134812 	Instalación superficie en techo <i>Surface mounting on ceiling</i> CIRCUMAT PRO CR Código: OB134912 	Para espacios con techos altos como naves industriales y almacenes <i>For rooms with high ceilings such as warehouses and industrial buildings</i> CIRCUMAT PRO CR 12M Código: OB134920 
Permite sensores adicionales <i>It allows installation additional sensors</i> DICROMAT +CR Código: OB134512 DICROMAT 2 +CR Código: OB134612 	Con aspecto de cámara de vigilancia <i>With security camera appearance</i> MOVICAM CR Código: OB135912 	Código: OB135912

Referencia Reference	Modelo Model	Aplicaciones Applications
OB134712	MANDO CR	Agiliza instalación y mantenimiento ya que no es necesario el uso de herramientas, escaleras ni desmontar el detector para su regulación <i>It streamlines and simplifies both installation and maintenance without the need of a ladder, tools and without having to remove the detector for its regulator</i>

Marcado <i>Approvals and marking</i>	   
Directivas de referencia <i>Reference Directives</i>	2011/65/EU (RoHS)
Normas de referencia <i>Reference standards</i>	EN IEC 63000

DTL347/FT001 - 02.12/2021