

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN SEGURA / RECYCLING AND SAFE DISPOSAL

INSTRUCCIONES DE FINAL DE VIDA ÚTIL / PRODUCT END OF LIFE INSTRUCTIONS	SPS HOME+	
Dispositivo / Device	Código / SLC Code	693DA000001 / 693DA000002 / 693DA000003
	Modelo / Model	SPS 650 HOME+ / SPS 850 HOME+ / SPS 1000 HOME+
	Descripción / Description	Sistema de Alimentación Ininterrumpida / Uninterruptible Power System
Objetivo / Objective	Suministrar información básica de cómo proceder para efectuar un correcto tratamiento de los componentes y materiales al fin de su vida útil To provide basic information on how to proceed to make a correct treatment of components and materials at the end of its useful life	
Normativa / Regulation	Directiva / Directive 2012/19/EU (WEEE)	
Autor / Author	Nombre / Name:	Xavier Corominas
	Rol / Role:	Design Quality & Regulations Assurance
Fecha de publicación / Issued date:	28 de mayo de 2025 / May 28, 2025	

Esta información está dirigida a centros de reciclaje. Proporciona información básica sobre cómo proceder para hacer un tratamiento correcto del producto, componentes y materiales al final de su vida útil. Este producto está dentro del alcance de la Directiva Europea 2012/19 / UE, Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

This information is addressed to recycling centers. Provides basic information on how to proceed in order to make a correct treatment of the product, components and materials at the end of its useful life. This product is in the scope of the European Directive 2012/19/EU, Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).




SPS 650-1000 HOME+

MODEL	WEIGHT (Kg)
SPS 650 HOME+	4.6
SPS 850 HOME+	5.2
SPS 1000 HOME+	5.8

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN SEGURA / RECYCLING AND SAFE DISPOSAL

TIPO DE MATERIALES Y SU IDENTIFICACIÓN / SORT OF MATERIALS AND IDENTIFICATION

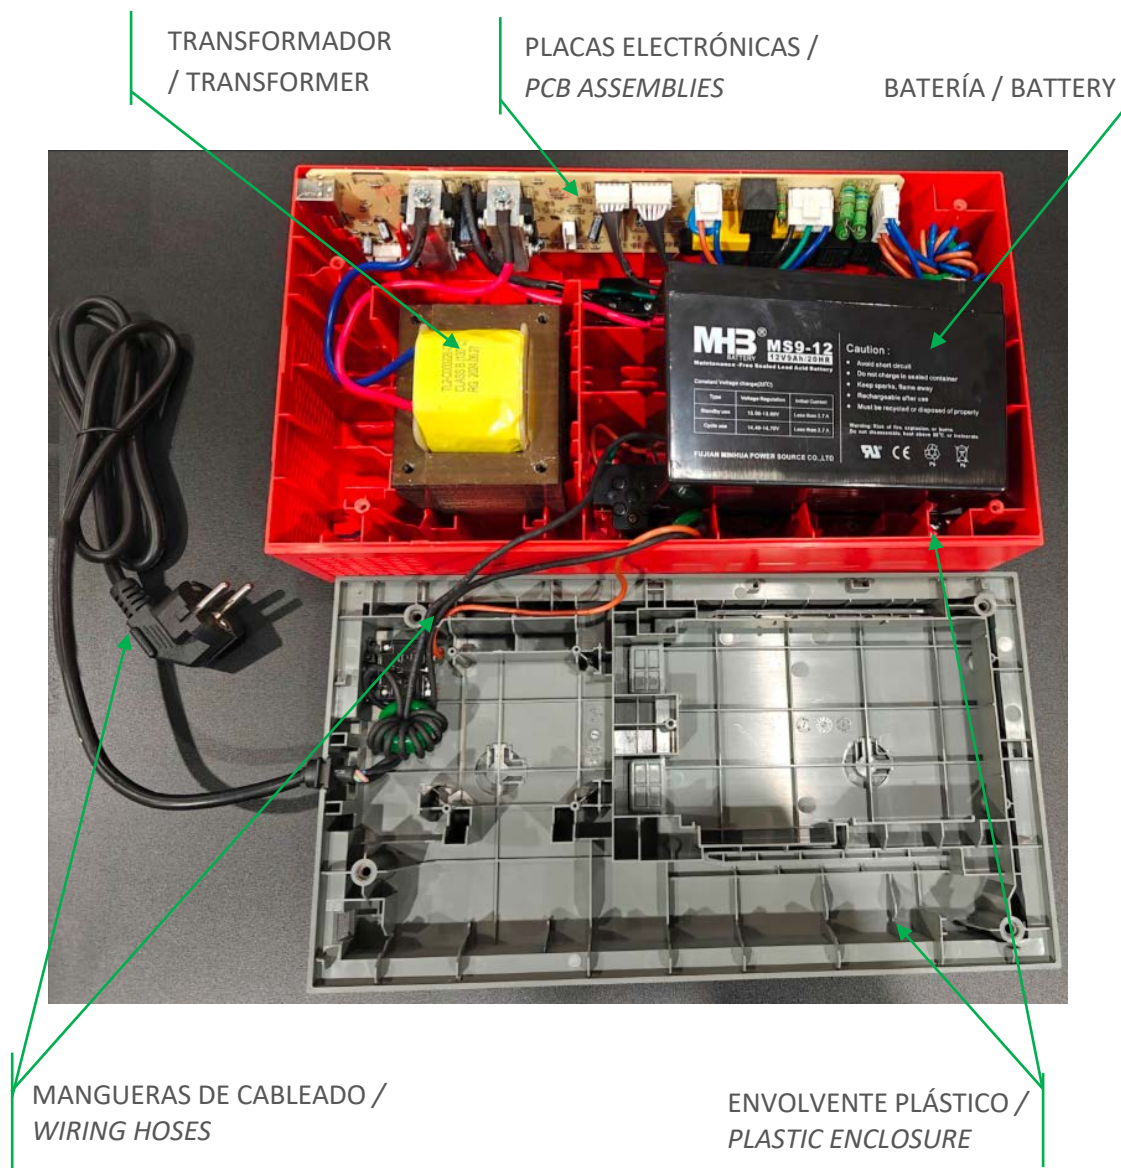

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN SEGURA / RECYCLING AND SAFE DISPOSAL

LISTA DE COMPONENTES PARA OPTIMIZAR EL RECICLAJE / LIST OF COMPONENTS TO OPTIMIZE THE RECYCLING

Componente / Component	Elemento / Element	Descripción del material / Material Description	Peso / Weight (KG)		
			650	850	1000
PLACAS ELECTRÓNICAS / PCBA -Printed circuit board assemblies	Cantidad / Quantity	2 / 4 / 4 pcs	0,42	0,45	0,48
	Material circuito impreso/ PCB material	CEM-1 and FR-4			
	Pasta de soldadura / Soldering paste	Sn99.75/Cu0.2/Ni0.05			
ENVOLVENTE PLÁSTICO/ PLASTIC ENCLOSURE	Material / Material	ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)	0,99		
MANGUERAS DE CABLEADO / WIRING HOSES	Cables de ENTRADA/SALIDA / Power IN/OUT cables	PVC+copper	0,19		
BATERÍA / BATTERY	Cantidad / Quantity	1 pcs	1,71	2,05	2,31
	Tecnología/ Technology	VRLA PbCa 12V/7Ah or 9Ah			
TRANSFORMADOR / TRANSFORMER		Al	1,35	1,6	2

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

ATENCIÓN!

- ESTOS EQUIPOS INCORPORAN UNA BATERÍA RECARGABLE DE TECNOLOGÍA VRLA PbCa.
- NO CORTOCIRCUITAR NUNCA LOS BORNES DE NINGUNA BATERÍA BAJO NINGÚN CONCEPTO.

1. Abrir la tapa superior, con destornillador y seguidamente desconectar la batería para retirarla.
2. Desmontar, con destornillador, las placas electrónicas, etc. y retirarlas.
3. Coloque todos los elementos en un flujo de reciclaje apropiado de:
 - o Placas electrónicas (EWC 160216)
 - o Baterías de PbCa (EWC 160601)
 - o Plásticos
 - o Mangueras de cableado, transformador, bases enchufe, etc.

(Tiempo estimado de desmontaje: 5 minutos)

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION!

- THESE EQUIPMENT INCORPORATE A RECHARGEABLE VRLA PbCa BATTERY.
- NEVER SHORT CIRCUIT THE TERMINALS OF ANY BATTERY UNDER ANY CONCEPT.

1. Open the top cover, by means of a screwdriver and disconnect the battery to remove it.
2. Disassemble, by means of a screwdriver, and remove the electronic boards, etc.
3. Place all items in an appropriate recycling stream of:
 - o Electronic boards (EWC 160216)
 - o PbCa Batteries (EWC 160601)
 - o Plastics
 - o Wiring hoses, transformer, sockets, etc.

(Estimated disassembly time: 5 minutes)