


Empalmes GEL

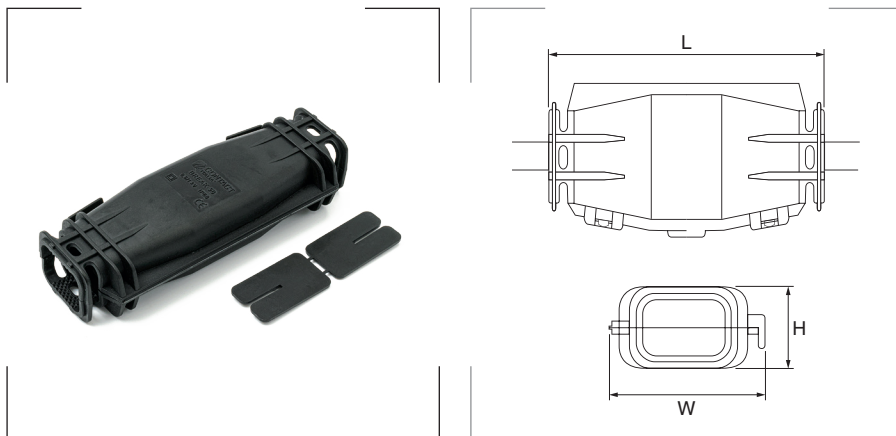

Grado de protección
Polvo/agua: IP68.

Materiales
Polipropileno autoextinguible.

Certificados y normas aplicables

UV **RoHS** **CE**
EN 60695-2-11

Temperatura de trabajo
-20°C a +90°C.

Descripción

No requiere de preparación previa, es instantáneo. Basta con introducir la conexión en el gel, que forma parte de la carcasa, y cerrar la caja para obtener un empalme perfecto. Como el gel se mantiene siempre fluido y conserva la conexión limpia, permite volver a acceder a ella con facilidad. El gel no tiene caducidad y está compuesto por un material no tóxico, inerte y ecológico.

Referencia	L mm	W mm	H mm	Sección de cable				Embalaje unidades
				1x mm ²	2x mm ²	3x mm ²	4x mm ²	
GEL0.25	70	42	24	1,5 - 25	—	—	—	5
GEL00	100	59	34	1,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 4	1,5 - 2,5	5
GEL11	165	62	36	10 - 120	6-16	1,5 - 10	1,5 - 10	3
GEL12	220	100	50	35 - 185	16 - 50	4-25	6-25	1