
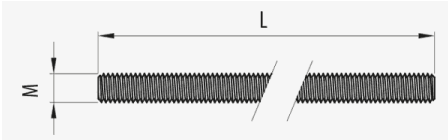


Varilla Roscada (Ref: 67080045)

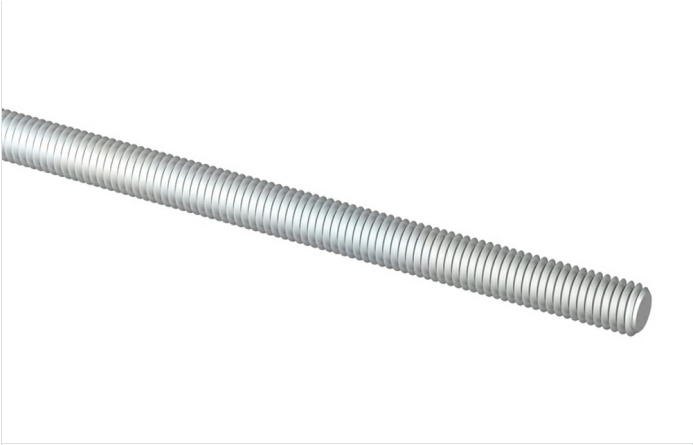

Descripción

M 8, M 8, M 8x1000 mm, Con Sistema de Protección BK8, Acabado BK8-ZNI

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones




Datos de producto			
ETIM 10		EC000028	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		BK8	
Acabado		Zinc Niquel negro	
Clase Resistencia		Clase 8	
M/PG		M 8	
L (mm)		1000	
kg/u		0,320	
u		50	
Material		Acero con prot. superficial	
F (kg)		400	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		E90 (90 min. 1000°C)	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

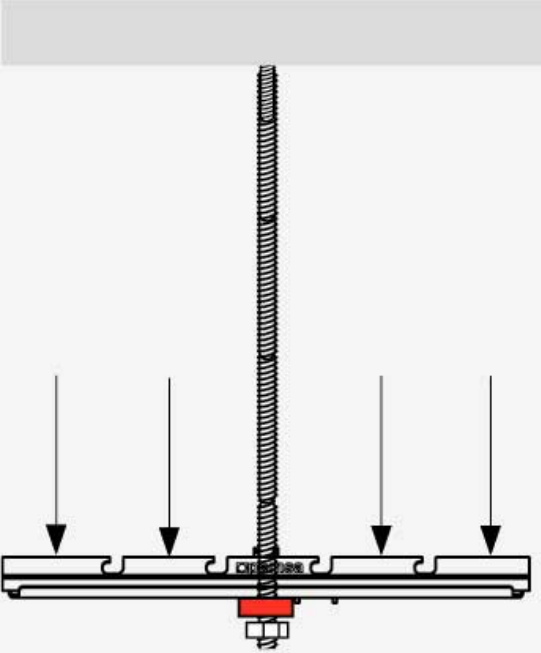
↓CTA↓ (kg)		kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

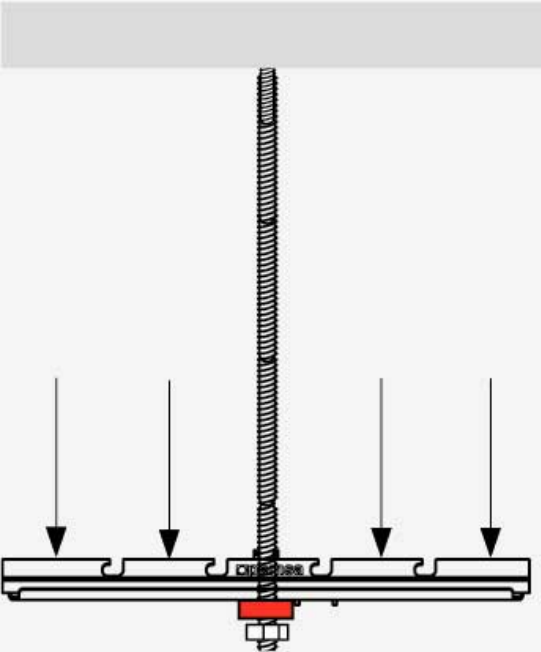

↓CTA↓ (kg)		kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

Aplicaciones de producto

