



HXBR/HXTR

5740039300 - HXBR/4-400-A (230V50HZ)C V5.. - EXTRACTORES MURALES



Ventiladores helicoidales murales con hélice Sickle equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis y pintados con poliéster, motor de rotor exterior monofásico, con protector térmico incorporado y caja de bornes con condensador incorporado en los modelos monofásicos.

Motores

De 2, 4, 6, 8 ó 12 polos, según versiones.

Tensión de alimentación:

Monofásicos 230V-50Hz

Marca S&P modelo HXBR/4-400-A (230V50HZ)C V5...

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	400 mm
Tamaño ventilador	400
Peso	10,80 kg


Características del motor

Número de Polos	4
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	1,2 A
Índice de protección	IP54
Clase motor	F

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1360
----------------------	------


Dimensiones (mm)

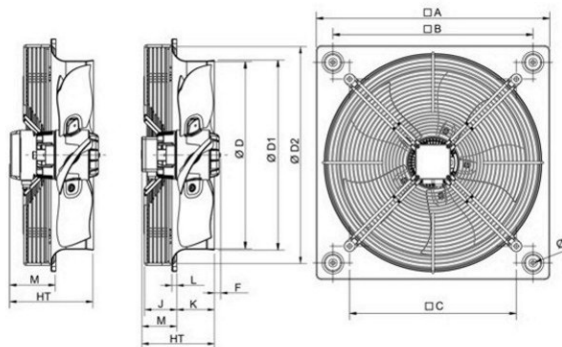

A	B	C	D	D1	D2	E	F	HT
500	420	355	400	410	420	10	12	200

J	K	L	M
92	78	12	122

Curva

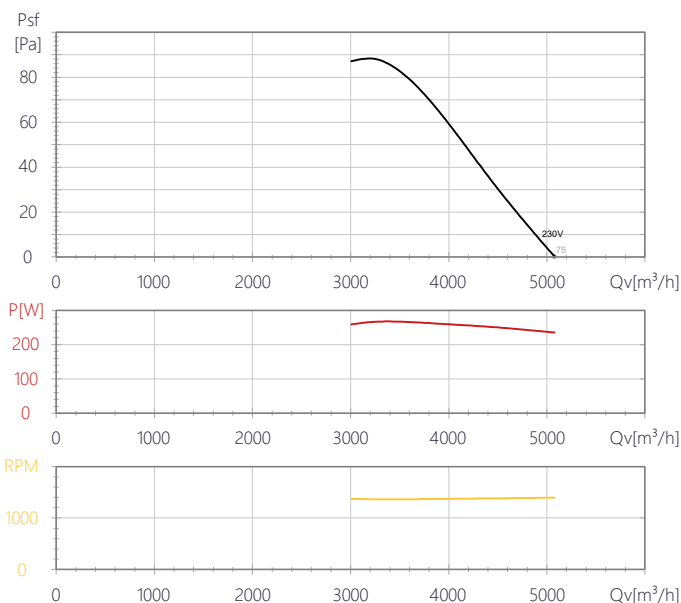

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	39	56	62	66	70	70	65	58	75
Aspiración LpA @ 1m	28	45	51	55	59	59	54	47	64