


AISCAN-ACOPLAST

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Tubo corrugado con guía de pared múltiple (interior liso)

Double wall corrugated pipe with pulling wire (smooth interior) / Gaine annelé avec guide plusieurs couches, intérieur lise

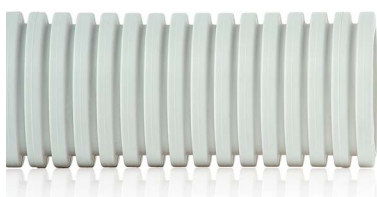

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⌀ (m)	⌀ (mm)	Nº ATA.
AC40	40 +0 -0.4	30,5	100	160	4
AC50	50 +0 -0.5	40	100	200	4
AC63	63 +0 -0.6	50	100	252	6
AC90	90 +1,7 -0	73	75	252	6
AC110	110 +2 -0	88	50	252	6
AC160	160 +2,9 -0	130	50	400	6

⌀ Rollo / Roll / Rouleau

⌀ Radio mínimo curva / Minimum curve radius / Rayon de courbure minimuma

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 232222540010-0

Characteristics according to **UNE-EN/IEC 61386-22** / Caractéristiques selon la norme **UNE-EN/IEC 61386-22**

Excepto en lo referente a los apartados 8 dimensiones y 10.4 Ensayo de curvado que cumple con la norma UNE-EN/IEC 61386-24 / Except section 8 (dimension) and 10.4 (bending test) where it complies with the standard UNE-EN/IEC 61386-24 / Sauf en ce qui concerne les sections 8 (dimensions) et 10.4 (épreuve de flexion), qui est conforme à la norme IEC/CEI-EN-61386-24

⌀	≡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	HF
-5° / +90°C	>320 N	>2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +90°C	>320 N	>2J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +90°C	>320 N	>2J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

⌀ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

≡ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

⚡ Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

⚡ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

⚡ Resistencia de asilamiento / IP protection / Influences externes

⚡ Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Curvable / Bendable / Curvable

Color gris RAL 7035 / Grey colour RAL 7035 / Couleur grise RAL 7035



AISCAN-ACOPLAST

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.