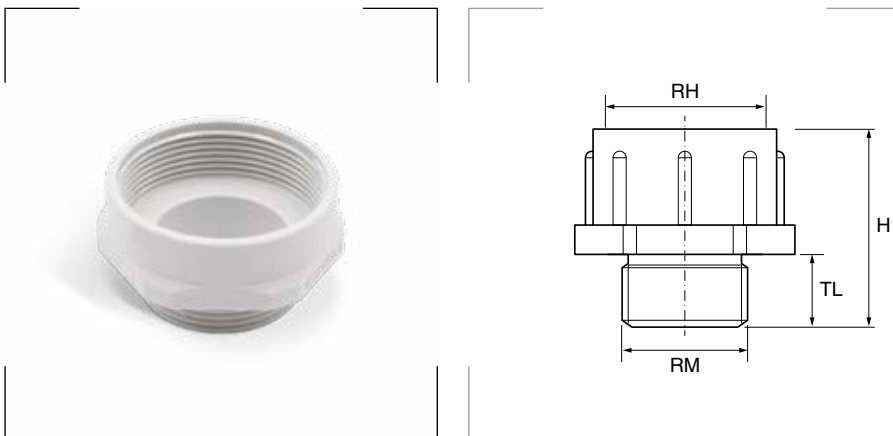


## Ampliaciones de poliamida


**Grado de protección**

 Polvo/agua: IP68.  
 Inflamabilidad: UL94-V2.

**Materiales**

 Poliamida PA6 GF.  
 Reforzado de 30% fibra de vidrio.

**Colores**

 Gris RAL 7035 
**Certificados y normas aplicables**

**Temperatura de trabajo**

 Rosca métrica: -30°C hasta +120°C.  
 Rosca PG: -30°C hasta +100°C.

**Descripción**

Accesorios de poliamida para la ampliación de las roscas métricas o PG a un tamaño mayor. Propiedades: son resistentes contra ácidos ligeros, lejías suaves, el agua de mar, la bencina y el aceite mineral.

**Rosca métrica**

| Referencia<br>Gris | Rosca<br>macho | Rosca<br>hembra | H<br>mm | TL<br>mm | Embalaje<br>unidades |
|--------------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------------------|
| 744.1216.0         | M 12 x 1,5     | M 16 x 1,5      | 18,5    | 8        | 100                  |
| 744.1620.0         | M 16 x 1,5     | M 20 x 1,5      | 20,0    | 8        | 100                  |
| 744.2025.0         | M 20 x 1,5     | M 25 x 1,5      | 22,0    | 9        | 100                  |
| 744.2532.0         | M 25 x 1,5     | M 32 x 1,5      | 24,0    | 10       | 50                   |
| 744.3240.0         | M 32 x 1,5     | M 40 x 1,5      | 26,0    | 11       | 50                   |
| 744.4050.0         | M 40 x 1,5     | M 50 x 1,5      | 28,0    | 12       | 25                   |
| 744.5063.0         | M 50 x 1,5     | M 63 x 1,5      | 31,5    | 13       | 25                   |

**Rosca PG**

| Referencia<br>Gris | Rosca<br>macho | Rosca<br>hembra | H<br>mm | TL<br>mm | Embalaje<br>unidades |
|--------------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------------------|
| 745.0709.0         | PG 7           | PG 9            | 20,0    | 7        | 100                  |
| 745.0911.0         | PG 9           | PG 11           | 23,0    | 8        | 100                  |
| 745.1113.0         | PG 11          | PG 13,5         | 23,0    | 8        | 100                  |
| 745.1116.0         | PG 11          | PG 16           | 24,5    | 8        | 100                  |
| 745.1316.0         | PG 13,5        | PG 16           | 26,0    | 9        | 100                  |
| 745.1621.0         | PG 16          | PG 21           | 29,0    | 9        | 50                   |
| 745.2129.0         | PG 21          | PG 29           | 32,0    | 10       | 50                   |
| 745.2936.0         | PG 29          | PG 36           | 35,5    | 11       | 25                   |