



HCFB/HCFT

5602091100 - HCFT/4-630/H-A (230/400V50HZ) V5 - EXTRACTORES MURALES



Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, trifásico (HCFT), IP65, Clase F, protector térmico incorporado y caja de bornes.

Motores

De 4 polos.

Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.

Tensión de alimentación

Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz.

Marca S&P modelo HCFT/4-630/H-A (230/400V50HZ) V5.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	630 mm
Tamaño ventilador	630
Palas	7
Peso	24,75 kg


Características del motor

Número de Polos	4
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	5,1 A / 2,9 A
Índice de protección	IP65
Clase motor	F

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1425
----------------------	------


Dimensiones (mm)

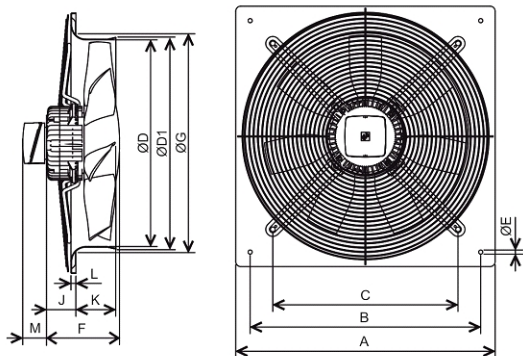

A	B	C	D	D1	E	F	G	J
800	710	580	630	640	12	218.5	674	110.5

K	L	M
103	12	60

Curva

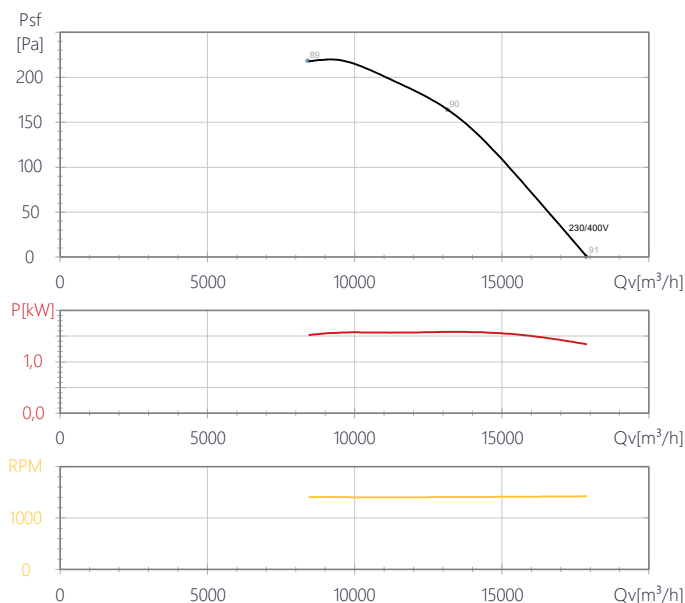

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	59	74	78	83	87	84	81	74	91
Aspiración LpA @ 1m	48	63	67	72	76	73	70	63	80