



GAMA DE DISTRIBUCIÓN EasyF CON NUEVO FORMATO MINI

Dimensiones reducidas (57x47x13)



La nueva gama de reparto EasyF Mini, representa una **nueva concepción del diseño y fabricación** de dispositivos SMATV.

El nuevo tamaño no sólo permite instalar estos dispositivos en **registros de dimensiones reducidas**, sino que la electrónica que incorpora **mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo**.

- **Facilidad de instalación y ahorro** de tiempo de montaje.
- Blindaje **superior a la Clase A**.
- Fabricación **robotizada y ausencia de soldaduras** que mejoran el comportamiento electromagnético y aseguran el mantenimiento de características con el tiempo.
- **Microcomponentes** de última generación.

REF	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN 13
Derivadores 2D		
542503	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 12dB TA	8424450165713
542603	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 16dB A	8424450165737
542703	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 20dB B	8424450165744
542803	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 25dB C	8424450165751
Repartidores		
543503	MINI-REPART.5...2400MHz "EasyF" 2D 4,5/4,3dB	8424450165768
543603	MINI-REPART.5...2400MHz "EasyF" 3D 9dB	8424450165775
PAU		
542903	MINI-PAU REP.5...2400MHz "EasyF" 2D 4,5/4,3dB	8424450168103
541303	MINI-PAU 5...2400MHz "EasyF" 1D	8424450168097

Distribución EasyF formato Mini



Derivadores 2D, repartidores 2 y 3 salidas, PAU

TAMAÑO ULTRARREDUCIDO, FIABILIDAD ABSOLUTA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	542503	542603	542703	542803
Banda de Frecuencia	SMATV			
Direcciones	nº 2			
Numero de Planta	1	2 y 3	de 4 a 6	de 7 a 12
Pérdidas inserción Ent. → Sal.	C. Ret.	2	1,5	0,6
	MATV	3...4	1	0,5
	FI SAT	4,5	1...2,2	0,5...2,2
	dB	14	16	21
Pérdidas derivación Ent. → Sal.	C. Ret.	14	16	21
	MATV	12	17	21
	FI SAT	> 37	> 42	> 30
Rechazo Deriv. → Deriv.	MATV	> 31	> 34	> 22
	FI SAT			> 23
Tensión máxima	Vdc	40		
Corriente de paso Sal-Ent. (máx.)	mA	300		
Dimensiones (Anc x Al x Pr)	mm	57x47x13		
Peso	gr	56		

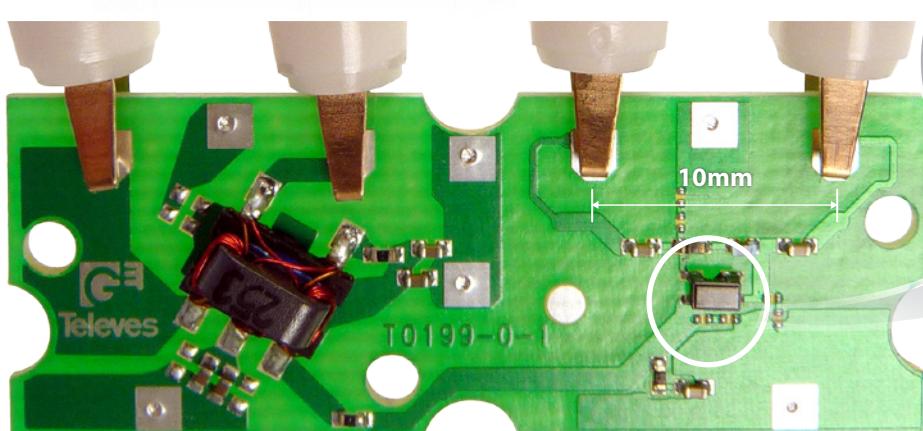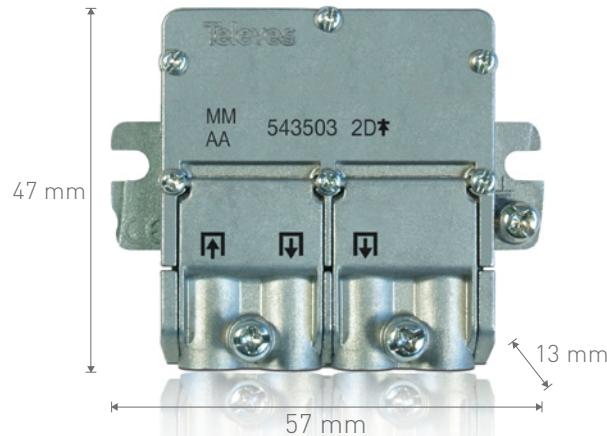

Referencia	543503	543603			
Nº de salidas	nº	2	3		
Banda de Frecuencia		MATV	FI SAT	MATV	FI SAT
Pérdidas inserción Ent. → Sal.	1	4,3	4	8,5	7,5
	2	dB	-	5	4
	3				
Rechazo salidas	dB	> 15		> 15	
Corriente de paso Sal-Ent. (máx.)	mA	300			
Tensión máxima	Vdc	40			
Dimensiones (Anc x Al x Pr)	mm	57x47x13			
Peso	gr	56			

Referencia	542903	541303			
Nº de salidas	nº	2	3		
Banda de Frecuencia		MATV	FI SAT	MATV	FI SAT
Pérdidas inserción Ent. → Sal.	1	4,5	4,3	0,5	2
	2	dB	-	-	-
	3				
Rechazo salidas	dB	> 15		> 15	
Corriente de paso Sal-Ent. (máx.)	mA	300			
Tensión máxima	Vdc	40			
Dimensiones (Anc x Al x Pr)	mm	57x47x13			
Peso	gr	56			