



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Regulación de corte de fase, Ángulo del haz de 60°, Negro, IP20/65

Una familia completa de focos empotrados LED que ofrecen un rendimiento de iluminación superior. Elija el mejor ajuste para cada proyecto, desde un cabezal fijo/ajustable con diversas temperaturas de color o versiones "Todo en uno" con tres temperaturas de color correlacionadas (CCT) combinadas en un mismo producto. Disfrute de excelentes rendimiento de confianza sin mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Esencial
Clase de mantenimiento	Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
Período de garantía	5 años

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	550 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 3000 4000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	91 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Color de la fuente de luz	2700/3000/4000K
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 60°
Apertura de haz de luz de la luminaria	60°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	23
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	1,4 A

Ledinaire Clear Accent

Tiempo de irrupción	0,2 ms
Consumo de energía	6 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 3 polos
Cable	Cable de 0,75 m sin clavija
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	240
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Distorsión armónica total	20 %

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Interfaz de control	Regulación de corte de fase
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Metal–Plástico
Material del reflector	-
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Altura global	43 mm
Diámetro global	89 mm
Código de protección de entrada	IP20/65 [Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.35 J reforzada]
Peso neto (pieza)	0,215 kg

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
-----------------------------	-----------------------------------

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	-0%,+20%
Cromaticidad inicial	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerancia de consumo de energía	-10%,+5%


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del driver 5.000 h	1,2 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1)	L65
con una vida útil mediana* de 50.000 h	



Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK
Nombre completo del producto	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK
Full EOC	872016920888900
Código de pedido	20888900
Código 12NC	929003322802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169208889
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8720169208896

Plano de dimensiones

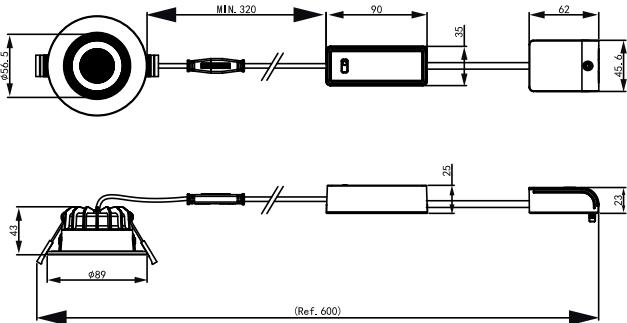

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

