



CAB

5113210800 - CAB-125 (230V 50/60) R8 - CAJAS DE VENTILACIÓN



Caja de ventilación construida en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ignífugo M0 con espesor de 50 mm , cierre estanco por clips, incorpora ventilador centrífugo de álabes adelante con motor cerrado monofásico y regulable. IP44, B Marca S&P modelo CAB-125 (230V 50/60) R8.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	125 mm
Tamaño ventilador	140/059
Peso	8,82 kg


Características del motor

Número de Polos	4
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,2 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1190
----------------------	------

Dimensiones (mm)

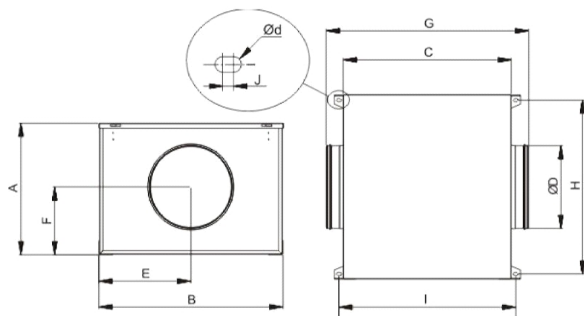

A	B	C	D	E	F	G	H	I
273	388	395	125	125	162	505	355	424
J	Ød							
6.5	4.5							

Curva

