

39837

Ref.	39837
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Panel LED. Mayor eficiencia y CRI>90 Panel LED. High efficiency and CRI>90 Panneau LED. Efficacité accrue et CRI>90

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium				
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PMMA				
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide				
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Tec. / Tec. White / Blanc Tec.				
Vatios / Watts / Watts	26W, 30W, 33W, 37W				
Lúmens / Lumens / Lumens		26W	30W	33W	37W
4000K	Lm Final	3241	3726	4237	4634
	Lm Chip	5210	5210	5210	5210
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	90º				
IP	Ext 43 Int 20				
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14				
On/Off	15.000				
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +45°C				
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	20-95% RH				
Peso / Weight / Poids	1,75 Kg				
Cantidad / Pieces / Quantité	1/5				

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Sanan
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L80B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	160 Lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
39837-2984-90	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	700-1000	Free
39837-3784-90	1-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	700-1000	Free
39837-D784-90	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	700-1000	Free

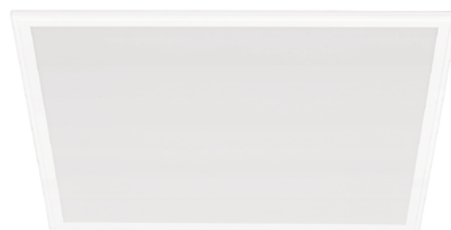

134




595x595


High Efficiency. 160 lm/W



Micro Prismatic Diffuser UGR < 19

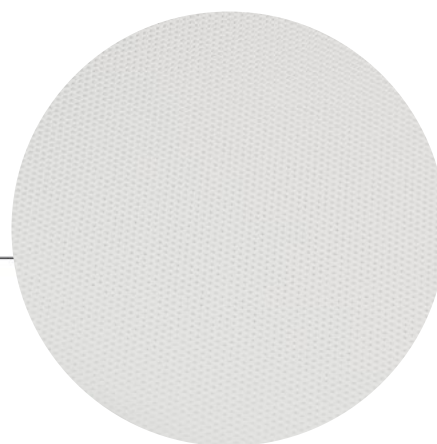

Multipower

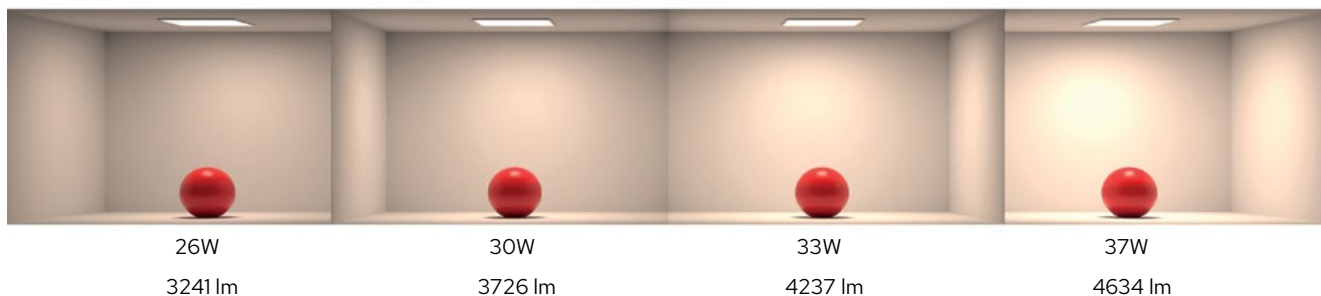

It should be considered that panels with CRI > 90 should not be placed together with CRI > 80 panels, since, although the LED chips that integrate them have the same color temperature, the difference in CRI makes that, to the eye, they may appear to be different color temperatures.

Se debe considerar que los paneles con CRI > 90 no deberían colocarse junto con paneles CRI > 80, ya que, aunque los chips LED que lo integran tengan la misma temperatura de color, la diferencia de CRI hace que, a la vista, puedan parecer temperaturas de color distintas.

Il faut considérer que les panneaux avec CRI > 90 ne doivent pas être misent ensemble avec ceux qui ont CRI > 80, car, même si les puces LED ont la même température de la couleur, la différence de CRI provoque, à l'œil, des différences visibles de la couleur.

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique

Accesorios / Accessories / Accessoires



2DCLEDK1



2DCLEDK2



2DCLEDK29



DC31036-2



DC30040-3



DC32440-4



DC6060-4



DC31036-1



DC31640-0

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



32428



36540



32940

*Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.
This product contains a light source of energy efficiency class D.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.*

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)