



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,8
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+40 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.793lm
K	Temperatura de color	3.000K - 5.000K - RGB
	Índice reproducción cromática	Ra>70
	Ángulo de apertur	120°
	Vida útil	30.000h
	L70B50	30.0000
	Encendidos	15.000
	Regulación	Sin regulación
	Índice de estanqueidad	IP68
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Blanco
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Difusor	PC: Policarbonato
	Dimensiones	Ø290 x 142mm
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Alimentación	Sin trafo
	Cable de alimentación	2m
	Unidad de Embalaje	1


Info

Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.


Referencias

		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
673921	12V ac	18W	1.500mA	2.161lm	1.709lm		3.000K
673938	12V ac	18W	1.500mA	2.245lm	1.793lm		5.000K
673945	12V ac	18W	1.500mA	-	-		RGB

Dimensiones

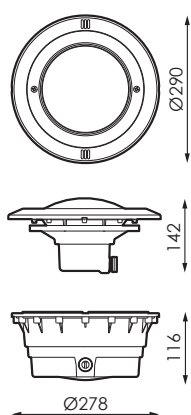

Fotometría



Accesorios



670111

Controlador rgb ht con mando para ac12V RGB



164122

Sincronizador wireless (Válido para 539128)



672887

Transformador ht par56 150w 12V IP67 ac



672894

Transformador ht par56 300w 12VIP67 ac