


Tubo rígido de PVC - TPV

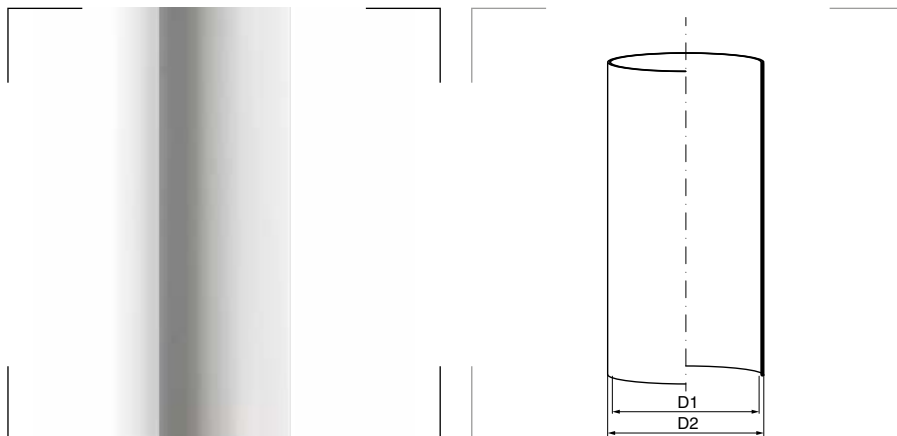

Código de clasificación 4321
 Resistencia a compresión 1250N.
 Resistencia a impacto 2 Julios.
 Temperatura mínima de -5°C.
 Temperatura máxima de +60°C.

Grado de protección
 Polvo/agua: IP67.
 Grado 7 - Daños mecánicos.

Propiedades eléctricas
 Aislamiento >100 MΩ a 500 V.
 Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz).

Materiales
 Policloruro de vinilo PVC.

Colores
 Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



UNE EN 61386-1
 UNE 60423
 UNE 20324 (EN 60529)
 S/ UNE EN 61386-1
 S/ UNE EN 61386-21

Descripción

Tubo de PVC rígido y enchufable. Dispone de una amplia gama de complementos que adaptan los tubos a todo tipo de instalaciones.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
911.1600.0	M 16	12,5	16	3 metros	57
911.2000.0	M 20	16,0	20	3 metros	57
911.2500.0	M 25	20,0	25	3 metros	57
911.3200.0	M 32	27,0	32	3 metros	30
911.4000.0	M 40	34,5	40	3 metros	30
911.5000.0	M 50	44,0	50	3 metros	15
911.6300.0	M 63	56,5	63	3 metros	15