


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SQF 9-3
Código::	98978826
Número EAN::	5712604601822
Técnico:	
Etapas:	3
Approvals:	UKCA,CE,EAC,CN RoHS Exempt,Morocco, Sepro
Bomba n.º:	98978773
Modelo:	A
Válvula de retorno:	Y
Zinc Anodos:	No
Materiales:	
Bomba:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Motor:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Rotor:	Acero inox. DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Estátor:	Acero inoxidable/EPDM DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Presión ambiente máxima:	15 bar
Presión de trabajo máxima:	15 bar
Tipo de conexión:	Rp
Tamaño de la conexión:	2 inch
Diámetro mínimo de perforación:	104 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MSF3
Potencia de entrada - P1:	1.4 kW
Potencia nominal - P2:	1 kW
Tensión nominal CA:	1 x 90-240 V
Tensión nominal CC:	30-300 V
Intensidad nominal:	8.4 A
Factor de potencia:	1.0
Velocidad nominal:	3600 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	Y
Protec. térmica:	interior
Longitud del cable:	2 m
Motor N.º:	96275336



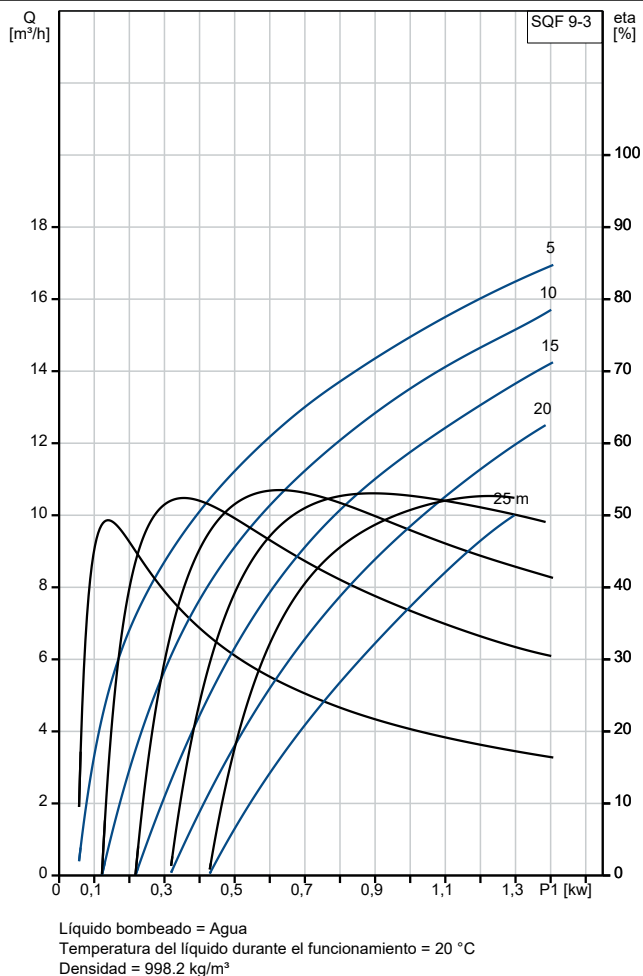

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 10/8/2026

Descripción	Valor
Udc:	300 V
	30 V
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	11 kg
Peso bruto:	12.5 kg
Volumen de transporte:	0.0282 m³
Región de ventas:	Europe/South America/Japan/Australia
País de origen.:	MX
Tarifa personalizada n.º:	84137029