


Ventilador con filtro 115 m³/h

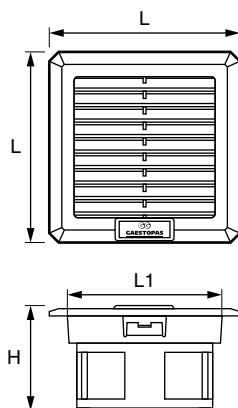

Grado de protección

Polvo/agua: IP54.
 Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

ABS.
 Junta de poliuretano.

Características

Tensión: 230V 50-60Hz.
 Dirección de flujo: fuera/dentro.
 Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

Gris claro RAL 7035 
 Gris* RAL 7032 

 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
 -10°C a +70°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF2500	GFI2500 (solo rejilla)
Flujo de aire	m³/h	115(130)	-
L x L x H	mm	260 x 260 x 103	260 x 260 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	223 x 223	-
Potencia	W	26(23)	-
Corriente	A	0,14/0,13	-
Protección sobrecorrientes	-	Impedancia	-
Conexión eléctrica	-	Terminal 3 polos	-
Nivel de ruido	dB (A)	42(46)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	1,18	0,48