


Sensor de Presencia y
Luminosidad (PIR)

Solar

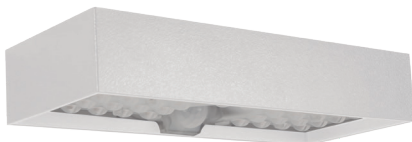

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CIII
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 796lm
K	Temperatura de color	3.000K - 4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	-
	Nº de Encendidos	-
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
	L70	(L70B50>) 25.000h
	Panel batería	Panel solar monocristal templado 2,8W
	Batería	Li-on Batería, 18.650, 3.000mAh, 37V - 11.1Wh, reemplazable
	Tiempo de carga	mediodía soleado: 8h.
	Máxima autonomía	10h
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	-
	Color	RAL 9016 / RAL 9005
	Óptica	PC: Policarbonato
	Cuerpo	ABS
	Dimensiones	230x97x42,7mm

Información




Batería reemplazable

Referencias

	W_T	ϕ_T	K			
590716	6W	748lm		3.000K		RAL 9016
590723	6W	796lm		4.000K		RAL 9016
590730	6W	748lm		3.000K		RAL 9005
590747	6W	796lm		4.000K		RAL 9005

Dimensiones



Fotometría

