


DM SUP 000/002

Detectores de Pared

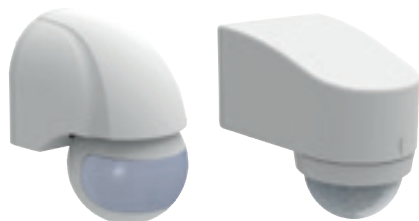

DM SUP 000

- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación en pared.
- Cobertura de 12m y 180°.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos, garajes, comunidades de vecinos, etc.

DM SUP 002

- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación en pared o esquina.
- Cobertura de 12m y 240°.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, garajes, comunidades de vecinos, etc.




Características técnicas


REFERENCIA	DM SUP 000	DM SUP 002
Tensión Alimentación	230V - 50Hz	
Consumo propio	< 1W	
Montaje	Pared	Pared o Esquina
Campo de Detección	180° y 12m a 2m de altura y 18°C	240° y 12m a 2m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	400W	
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	
Halógenas con trafo ferromagnetico	2400W	
Lámparas Fluorescentes	1300W (130μF)	
Admite contactor	Si	
Contacto libre de tensión	No	
Canales de Salida	1	
Temporización	5seg - 10min	
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO) o Potenciometro
Dimensiones	65 x 80 x 95mm	80 x 130 x 100mm
Temperatura Funcionamiento	-20°C ~ +40°C	
Índice de Protección	IP44	IP54

Dimensiones



DM SUP 000



DM SUP 002



Esquemas de instalación

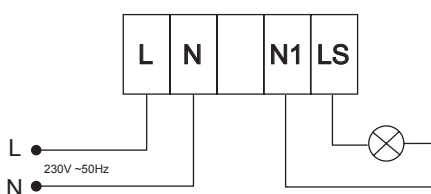

Cobertura

