




13,5W




33W




50W



90W




160W



200W

	Aislamiento eléctrico Electrical isolation	CI
	Tensión Voltage	220-240V ac
Hz	Frecuencia Frequency	50-60Hz
	Índice de estanqueidad Sealing rating	IP65

W _t		
13,5W	118 x 184 x 35mm	0,7kg
33W	172 x 264 x 45mm	1,2kg
50W	217 x 331 x 45mm	1,7kg
90W	245 x 365 x 52mm	3,0kg
160W	303 x 439 x 60mm	4,6kg
200W	376 x 533 x 66mm	7,0kg

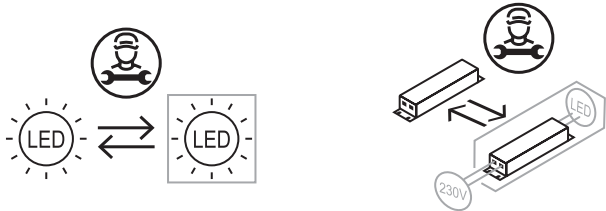


PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- El cable flexible o cordón exterior de esta luminaria no puede sustituirse, en el caso de que este dañado, la luminaria debe destruirse.
- El bloque de conexión no se incluye. La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Este producto es para uso exterior.

AVISO

- Antes de comenzar la instalación de éste producto, por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un sitio seguro.
- La instalación debe realizarla personal cualificado.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar el correcto funcionamiento de este producto, quedando anulada la garantía del fabricante.
- La garantía cubre única y exclusivamente el producto suministrado.
- Las averías ocasionadas por instalaciones fuera de lo que indica el rebt 2002 eximen de la vigencia de la garantía en los productos dañados.
- Es de obligado cumplimiento en instalaciones interiores la aplicación del artículo 16, punto 3 del rebt 2002.




ATENCIÓN!!! RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

PRECAUTIONS:

- Disconnect current before installing device.
- Keep product out of the reach of children.
- Do not immerse this device in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not install the product in the presence of heat sources or high concentration of moisture.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Maintain a minimum distance of 1m between the device and the nearer surface or object.
- Under no circumstances should the screen be covered with thermal insulation material.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- The flexible cable or outer cord of this luminaire cannot be replaced; if damaged, the luminaire must be destroyed.
- The connection block is not included. The installation may require the intervention of a qualified person.
- This product is for outdoor use.

WARNING


- Before installing this product, please read the instructions carefully and store them in a safe place.
- The installation should be carried out by trained staff.
- Incorrect handling of the parts or the light fixture itself may impair the proper performance of this product. In this case, the manufacturer guarantee shall be deemed void.
- The manufacturer guarantee shall be deemed void: if the installation is not performed in accordance with the spanish low voltage electrotechnical regulation 2002 (rebt 2002).
- The application of ibc bt09-4 of rebt (installation of line and light fixture surge protectors) is essential for industrial and public lighting installations. The guarantee does not cover against damages caused by surges in light fixtures without surge protectors installed.




ATTENTION!!! OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.

POSICIÓN DE MONTAJE: / MOUNTING POSITION:

MONTAJE VERTICAL/ VERTICAL MOUNTING

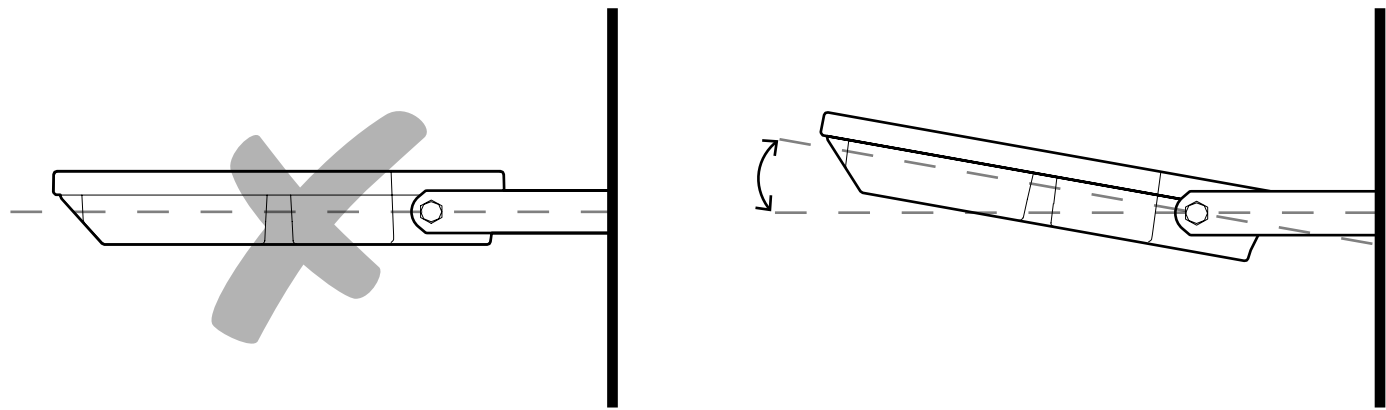

MONTAJE HORIZONTAL/ HORIZONTAL MOUNTING

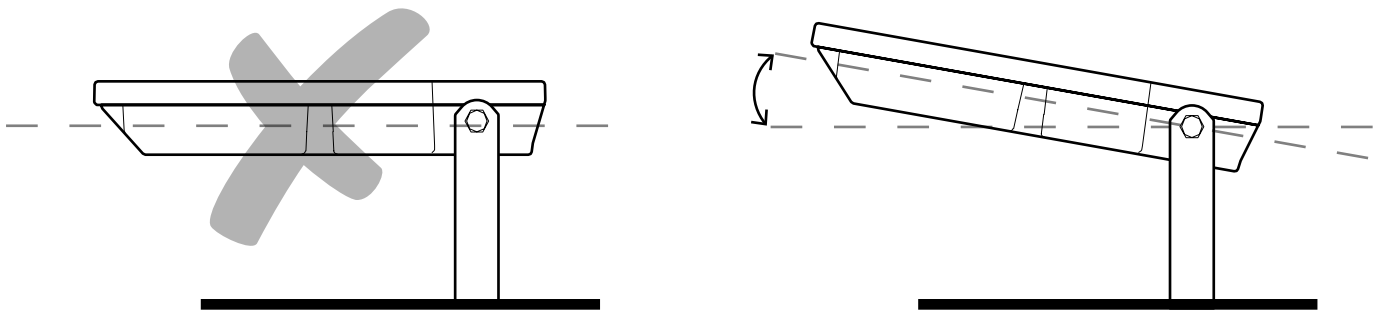


AVISO / WARNING

Para evitar la acumulación de agua en la parte del difusor, coloque la luminaria con una inclinación de 10°.

To avoid the accumulation of water in the part of the diffuser, place the luminaire with an inclination of 10°.


ESQUEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION SCHEME

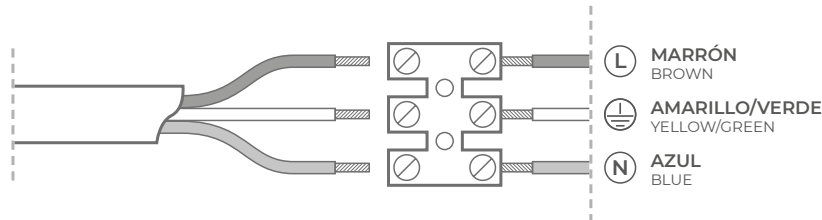


INFO

La luminaria puede conectarse a la red eléctrica a través de bloque de conexión, por ejemplo, Stucchi tipo 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Como alternativa, puede utilizarse un bloque de conexión estanco, por ejemplo, Techno tipo THB384A1A, THB384B1A.


The luminaire can be connected to the electricity network through the connection block, for example, Stucchi tipo 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Alternatively, a watertight connection block, for example, can be used Techno tipo THB384A1A, THB384B1A.




13W

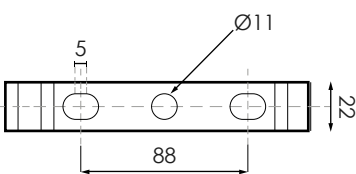


33W

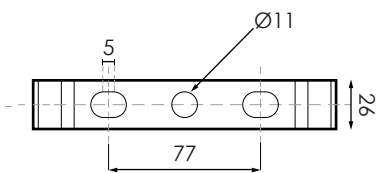


50W

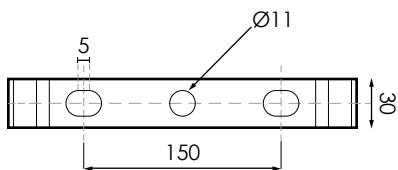

90W

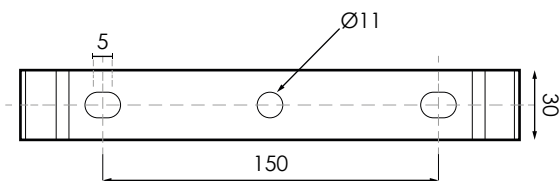

160W

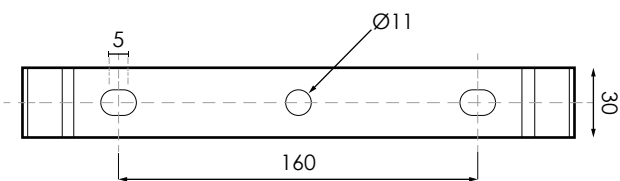


200W




prilux.es







13,5W




33W




50W



90W




160W



200W

	Isolation électrique Isolamento elétrico	CI
	Tension D´alimentation Tensão	220-240V ac
Hz	Fréquence Frequência	50-60Hz
	Indice d'étanchéité Índice de estanqueidade	IP65

W _t		
13,5W	118 x 184 x 35mm	0,7kg
33W	172 x 264 x 45mm	1,2kg
50W	217 x 331 x 45mm	1,7kg
90W	245 x 365 x 52mm	3,0kg
160W	303 x 439 x 60mm	4,6kg
200W	376 x 533 x 66mm	7,0kg

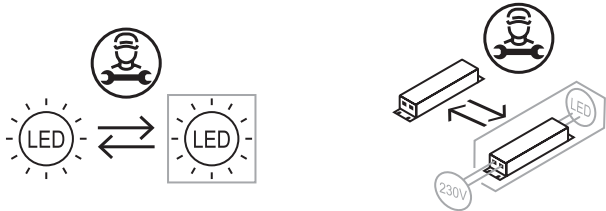


PRÉCAUTIONS:

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de gants, ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas installer le produit dans un endroit où il y a des sources de chaleur ou des concentrations d'humidité.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Garder une distance minimale d'1m avec la surface ou l'objet à éclairer.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Le câble souple ou cordon extérieur de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Le luminaire doit être détruit s'il est endommagé.
- Bloc de raccordement non inclus. L'installation peut requérir l'intervention d'une personne qualifiée.
- Pour usage extérieur uniquement.

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'installation de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver dans un endroit sûr.
- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.
- Une manipulation inappropriée des composants ou du luminaire pourrait nuire au bon fonctionnement de ce produit, annulant ainsi la garantie du fabricant.
- La garantie du fabricant est annulée : si l'installation n'est pas effectuée conformément au règlement électrotechnique pour basse tension espagnol (rebt 2002).




RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DES COMPOSANTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (LED).

PRECAUÇÕES:

- Desligar a corrente antes de instalar o produto.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Não mergulhar este produto em água, nem o manipular com as mãos molhadas.
- Não usar luvas nem qualquer material plástico.
- Não golpear o produto.
- Não instalar o produto onde houver fontes de calor ou concentrações de humidade.
- Não manipular o produto enquanto este se encontrar em funcionamento e deixar arrefecer antes de tocar com as mãos.
- Manter uma distância mínima de 1m em relação à superfície ou objeto a iluminar.
- O produto nunca deverá ser coberto por material isolador térmico.
- Se o produto se encontrar danificado, substituir imediatamente por um novo.
- Manusear a luminária segurando no corpo, sem nunca pressionar o difusor, pois poderia ceder e danificar a fonte de luz (LED).
- Este produto contém componentes sensíveis à eletricidade estática e uma descarga sobre o mesmo poderia destruir ou danificar os seus componentes.
- Este produto é para uso exterior.

AVISO



- Antes de começar a instalação deste produto, por favor leia atentamente as instruções e guarde-as num lugar seguro.
- A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado.
- A manipulação imprópria dos componentes ou da própria luminária poderá prejudicar o funcionamento correto deste produto, ficando anulada a garantia do fabricante.
- Fica anulada a garantia do fabricante: se a instalação não se realizar conforme indicado no rebt 2002.





RESPEITAR AS PRECAUÇÕES DE MANIPULAÇÃO DOS COMPONENTES SENSÍVEIS A DESCARGAS ELETROSTÁTICAS (LED).

MONTAGE / MONTAGEM

ASSEMBLAGE VERTICAL / MONTAGEM VERTICAL

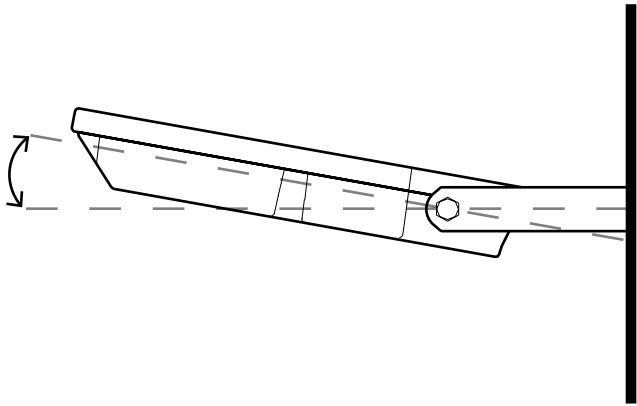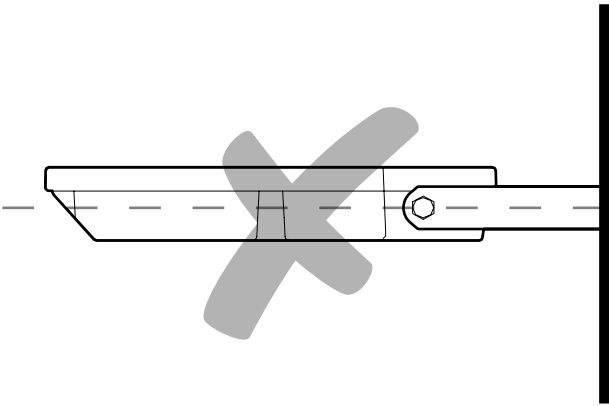

ASSEMBLAGE HORIZONTAL / MONTAGEM HORIZONTAL

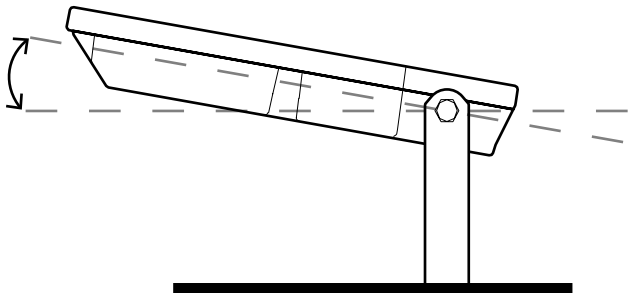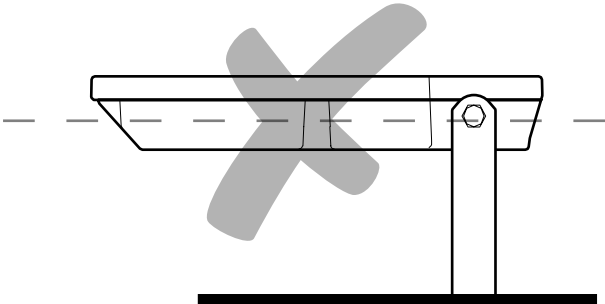


AVERTISSEMENT / AVISO

Pour éviter que l'eau ne s'accumule dans la partie du diffuseur, placez le luminaire avec une inclinaison de 10°.

Para evitar a acumulação de água no lado difusor, posicionar a luminária num ângulo de 10°.


ESCHÉMA RACCORDEMENT ESQUEMA DE LIGAÇÃO

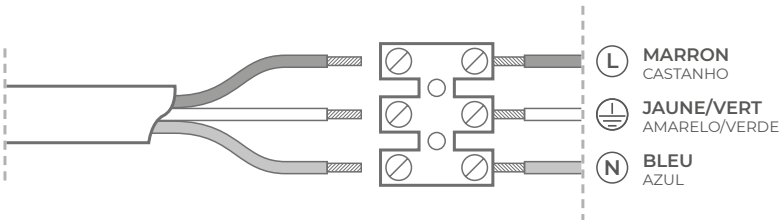


INFO

Le luminaire peut être raccordé au réseau électrique via un bloc de raccordement, par exemple, Stucchi de type 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Autrement, il est possible d'utiliser un bloc de raccordement étanche, par exemple, Techno de type THB384A1A, THB384B1A.


A luminária pode ser ligada à rede através de um bloco de ligação, por exemplo, Stucchi tipo 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Em alternativa, pode ser utilizado um bloco de ligação estanque, por exemplo, Techno tipo THB384A1A, THB384B1A.




13W

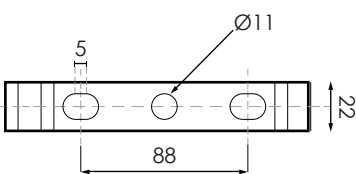


33W

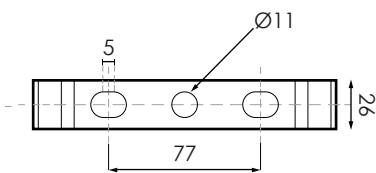


50W

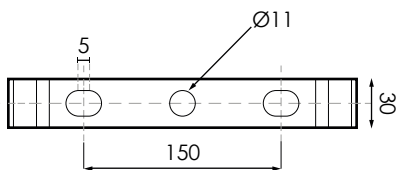

90W

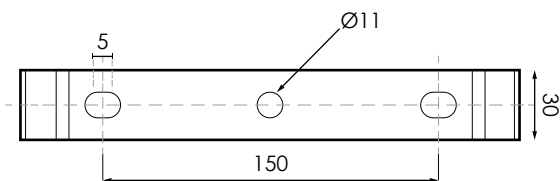

160W

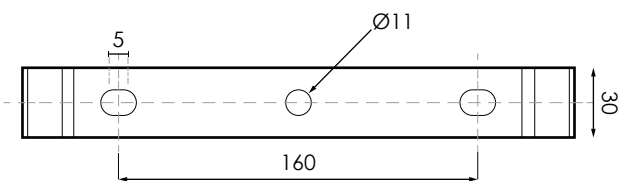

200W



prilux.es

