


Conmutador 16 AX 250V~ con piloto de estado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K302

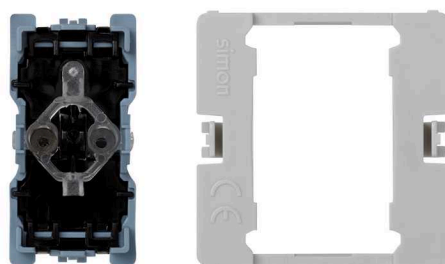

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

16 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436046979

VOLUMEN EMBALAJE

103823

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

PESO BRUTO EMBALAJE

3

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2200548

ALTURA EMBALAJE

47

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

LONGITUD EMBALAJE

47

ANCHO EMBALAJE

47

PESO NETO EMBALAJE

0.3