

CS4-15/400

77705421



Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2, 400 V, 15 kA y trifásico (tetrapolar).

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos

Valor

Unidades

Datos mercantiles

Código

77705421

Descripción

CS4-15/400

Estado

Disponible

EAN

8435297808749

Partida arancelaria

8536.30.90

Dimensiones

Altura producto

90

[mm]

Anchura producto

72

[mm]

Profundidad producto

69

[mm]

Peso producto

223

[gr]

Datos generales

Configuración interna

3P+N

Nº polos

4

Nº módulos DIN

4

Instalación

(L1-L2-L3-N-PE)

Formato

Monobloc

Configuración de red

TT, TNS

Normas Producto

IEC 61643-11; EN
61643-11

Certificaciones

CE

Clasificación según EN 61643-11

Tipo 2

Clasificación según IEC 61643-11

Clase II

Material aislante y clase

PC+FV; UL 94 V-0

Grado de protección del envoltorio


IP 20

Rango temperatura		-40 °C ... +80 °C	
Características técnicas			
Tensión de red		230 / 400 [V]	
Tensión nominal AC 50-60 Hz (L-N)	Un (L-N)	230	[V]
Tensión nominal AC 50-60 Hz (L-L)	Un (L-L)	400	[V]
Tensión máxima de servicio (L-N)	Uc (L-N)	275	[V]
Tensión máxima de servicio (N-PE)	Uc (N-PE)	255	[V]
Corriente máxima de descarga (8/20) (L-N)	I _{max} (L-N)	15	[kA]
Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N)	I _n (L-N)	5	[kA]
Corriente nominal de descarga (8/20)	I _n	5	[kA]
Nivel de protección en tensión (L-N) a I _n	Up (L-N)	1,2	[kV]
Nivel de protección en tensión (N-PE) a I _n	Up (N-PE)	1,5	[kV]
Fusible previo máximo		63	A [gL]
Capacidad de cortocircuito	I _{sc}	10	[kA]
Tiempo de respuesta (L-N)	t _A (L-N)	25	[ns]
Tiempo de respuesta (N-PE)	t _A (N-PE)	100	[ns]
Indicación remota		No	
Indicación visual final de vida		Si	


Certificaciones	Valor	Unidades
Normas Producto	IEC 61643-11; EN 61643-11	
Certificaciones	CE	

Esquemas

Dimensiones

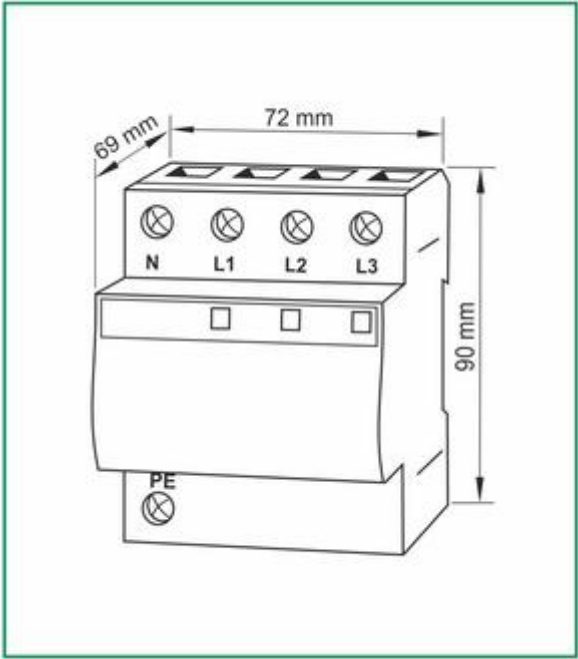

Esquema de conexión

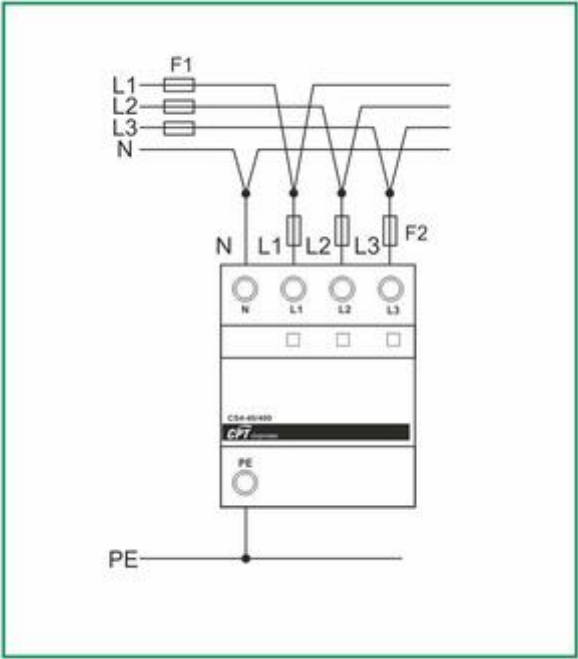

Descargas

Ficha técnica	CPT-FT-PROTECCION-CONTRA-SOBRETENSIONES-CS4-15.pdf
Ficha de instalación	CPT-FAP-PROTECCION-CONTRA-SOBRETENSIONES-CS4-15.pdf
Esquema de conexión (CAD)	CPT-CAD-PROTECCION-CONTRA-SOBRETENSIONES-CS4-15-400-77705421.dwg
Esquema de conexión (PDF)	CPT-CIP-PROTECCION-CONTRA-SOBRETENSIONES-CS4-15-400-77705421.pdf

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49
08223 - Terrassa (Barcelona)
Tel.902 932 702
Fax.902 932 703
www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)