




Manual instrucciones




CIRCULAR 12W



CIRCULAR 25W



SQ 12W



SQ 25W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	230V
GRADO PROTECCIÓN	
Aislamiento eléctrico	
Grado de estanqueidad	IP20

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

LA GARANTÍA CUBRE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PRODUCTO SUMINISTRADO. LAS AVERÍAS OCASIONADAS POR INSTALACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL REBT 2002 EXIMEN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EN LOS PRODUCTOS DAÑADOS. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN INSTALACIONES INTERIORES LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PUNTO 3 DEL REBT 2002.




ATENCIÓN!!!


RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Solo para uso interior.
- Fuente de luz no reemplazable.


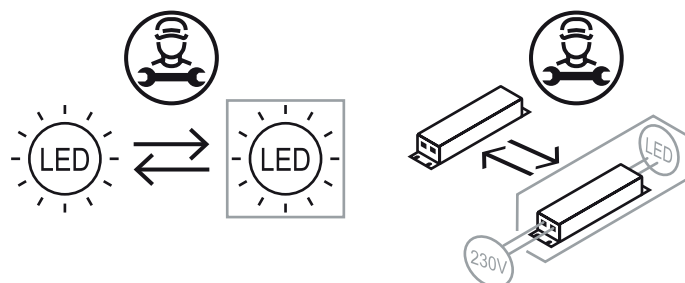


1

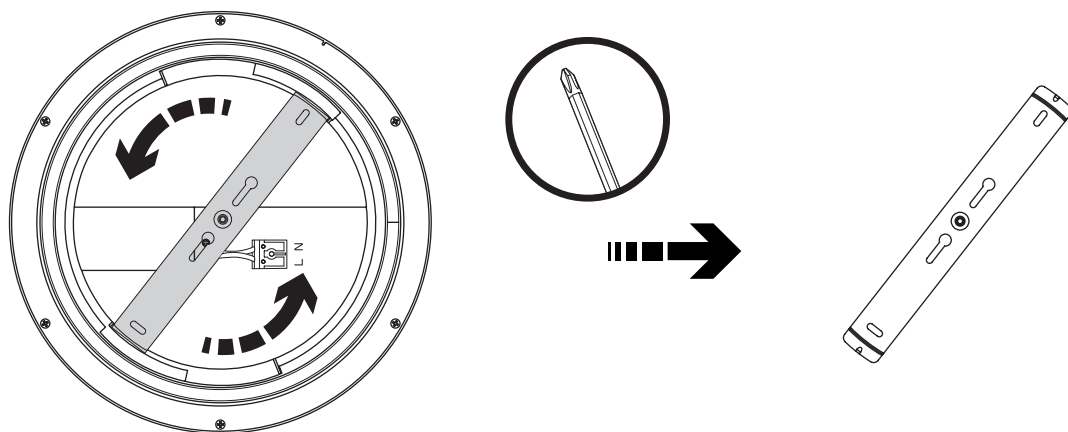


2


3

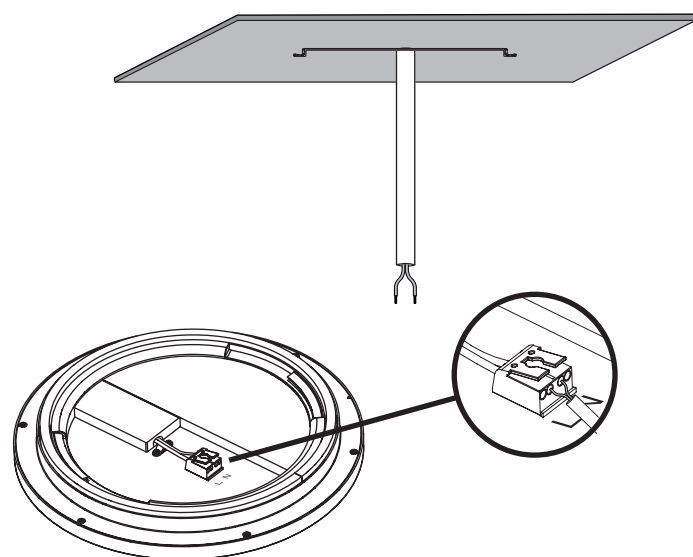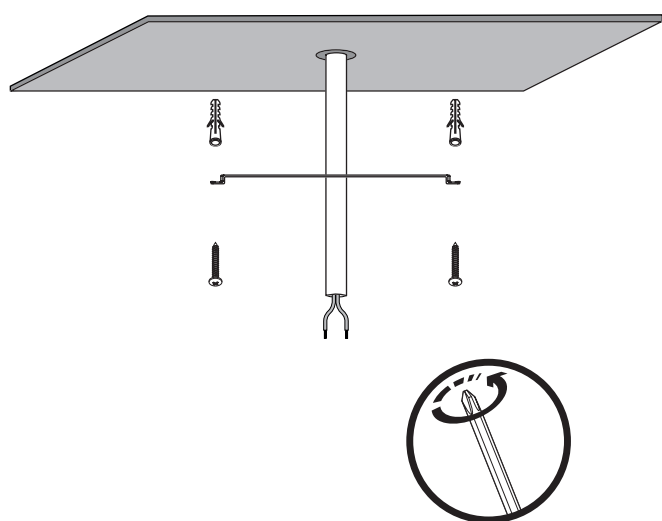

4

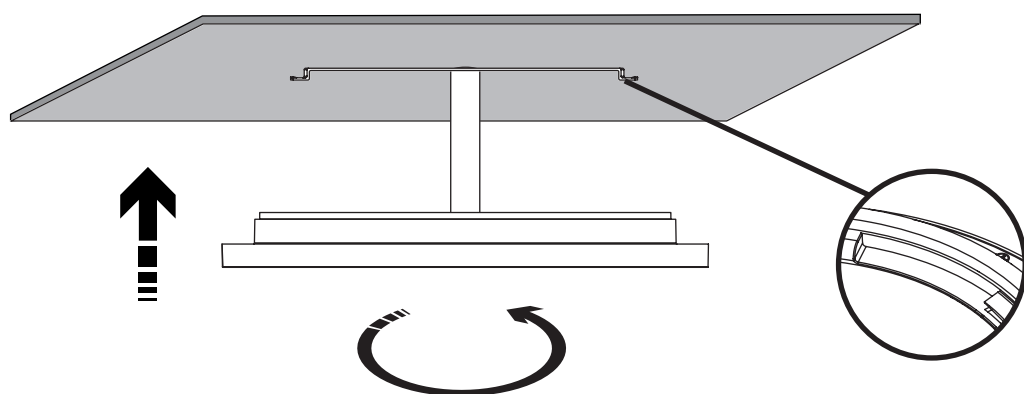


CONECTORES DALI

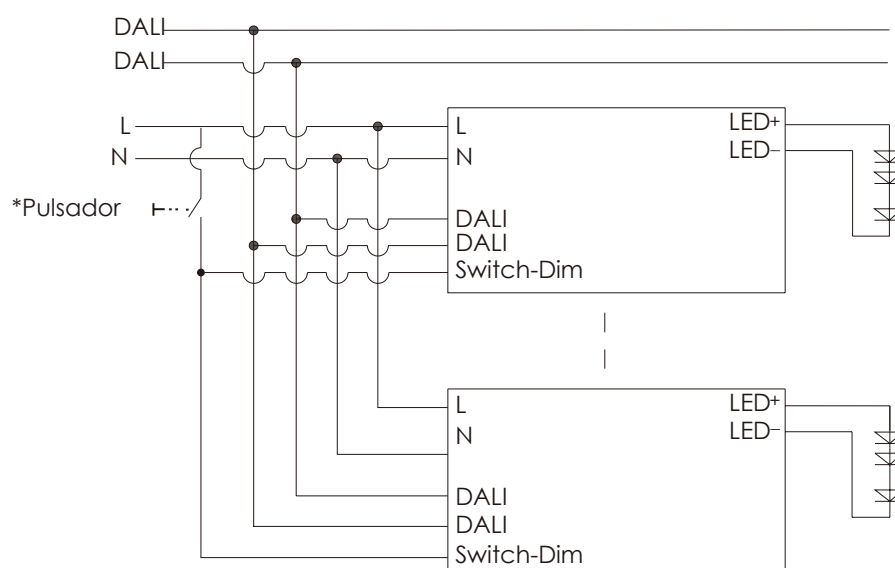

- Switch-Dim opcional para anulación manual de DALI, verifique compatibilidad ya que el sistema DALI puede anular periódicamente
- Los terminales no utilizados se han omitido para mayor claridad.

CONECTORES SWITCH-DIM

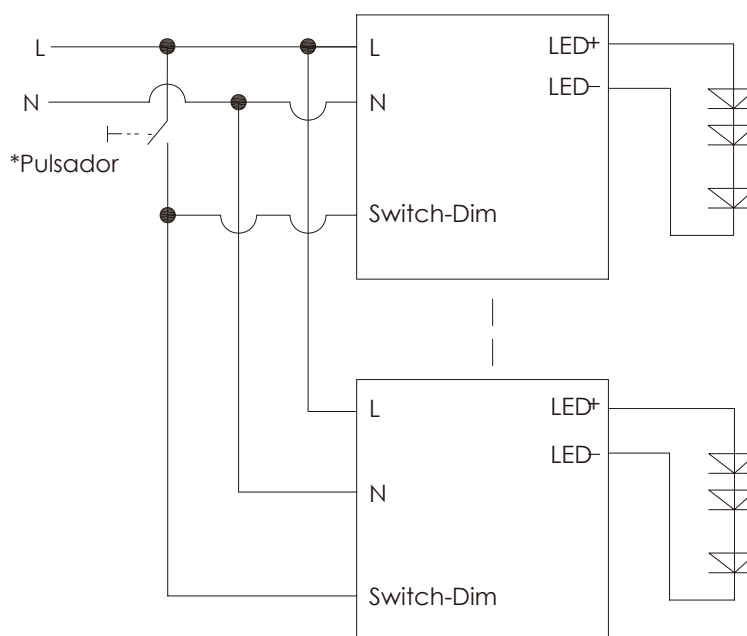


- Switch-Dim opcional para anulación manual de DALI, verifique compatibilidad ya que el sistema DALI puede anular periódicamente
- Los terminales no utilizados se han omitido para mayor claridad.
- Los terminales no utilizados se han omitido para mayor claridad.




www.grupoprilux.com




Instruction manual




CIRCULAR 12W



CIRCULAR 25W



SQ 12W



SQ 25W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Voltage 230V

DEGREE OF PROTECTION

Electrical isolation

Degree of waterlightness IP20

WARNING


BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF.

INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.

THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID: IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE SPANISH LOW VOLTAGE ELECTROTECHNICAL REGULATION 2002 (REBT 2002).

THE APPLICATION OF IBC BT09-4 OF REBT (INSTALLATION OF LINE AND LIGHT FIXTURE SURGE PROTECTORS) IS ESSENTIAL FOR INDUSTRIAL AND PUBLIC LIGHTING INSTALLATIONS. THE GUARANTEE DOES NOT COVER AGAINST DAMAGES CAUSED BY SURGES IN LIGHT FIXTURES WITHOUT SURGE PROTECTORS INSTALLED.




ATTENTION!!!


OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.

PRECAUTIONS:

- Disconnect current before installing device.
- Keep product out of the reach of children.
- Do not immerse this device in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not install the product in the presence of heat sources or high concentration of moisture.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Maintain a minimum distance of 1m between the device and the nearer surface or object.
- Under no circumstances should the screen be covered with thermal insulation material.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- A discharge on this light fixture may destroy or damage its electrostatic sensitive components.
- For indoor use only.
- Non-replaceable lamp.


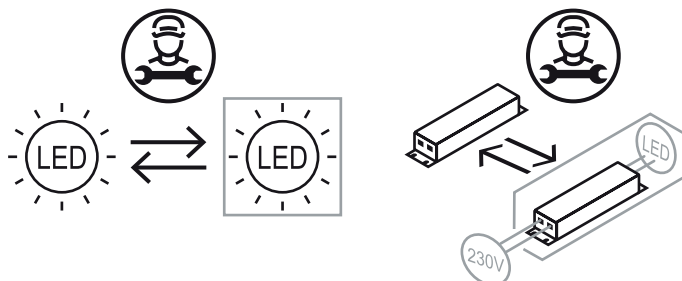


1

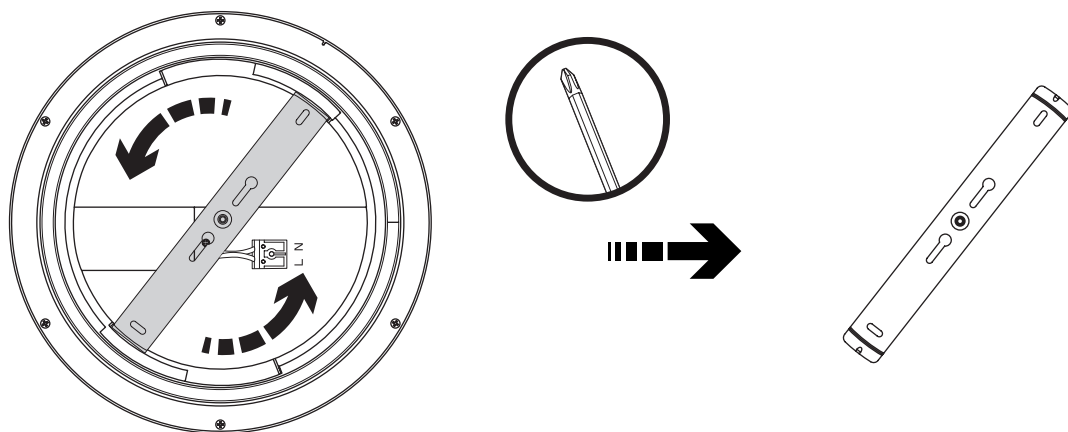


2


3

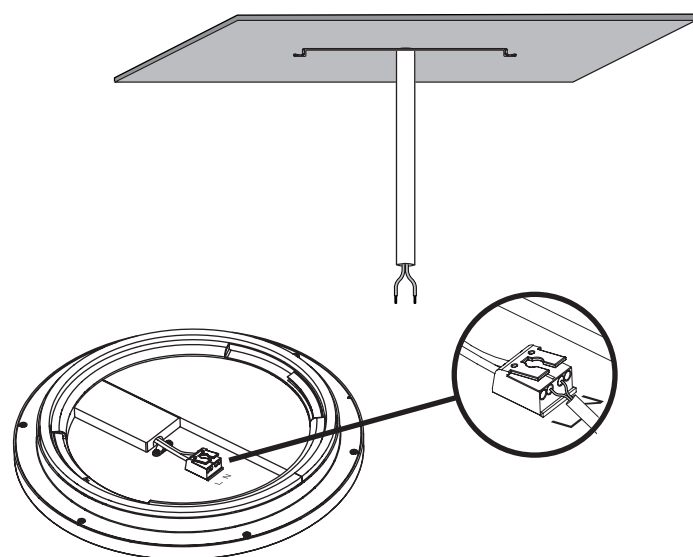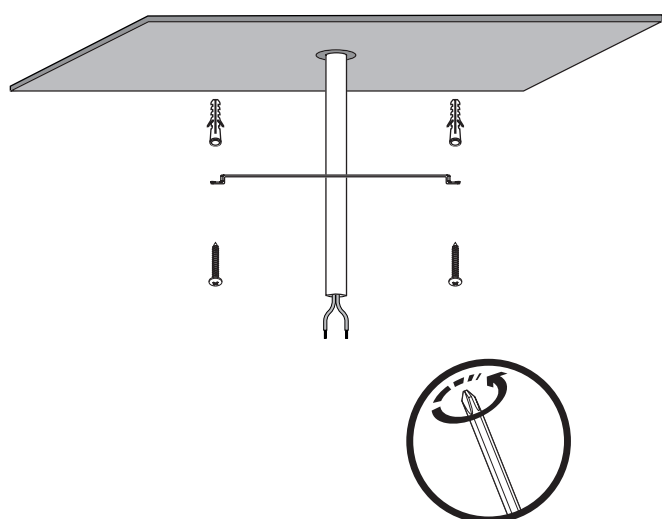

4

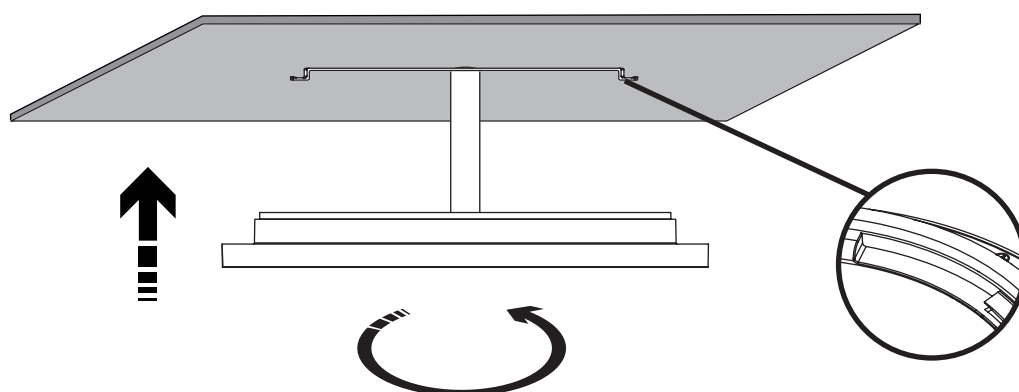


DALI CONNECTORS

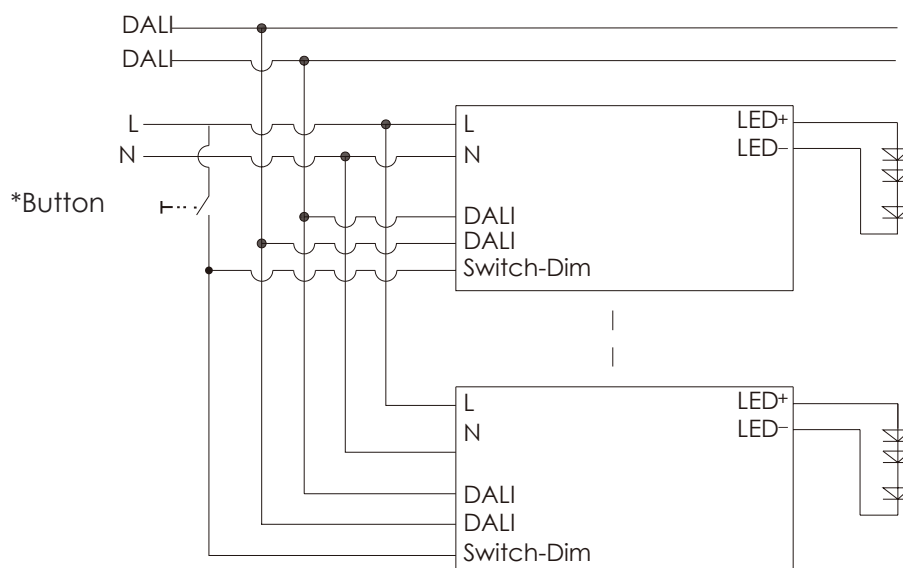

- Optional Switch-Dim for manual DALI override, check compatibility as the DALI system may periodically override
- Unused terminals have been omitted for clarity.

SWITCH-DIM CONNECTORS

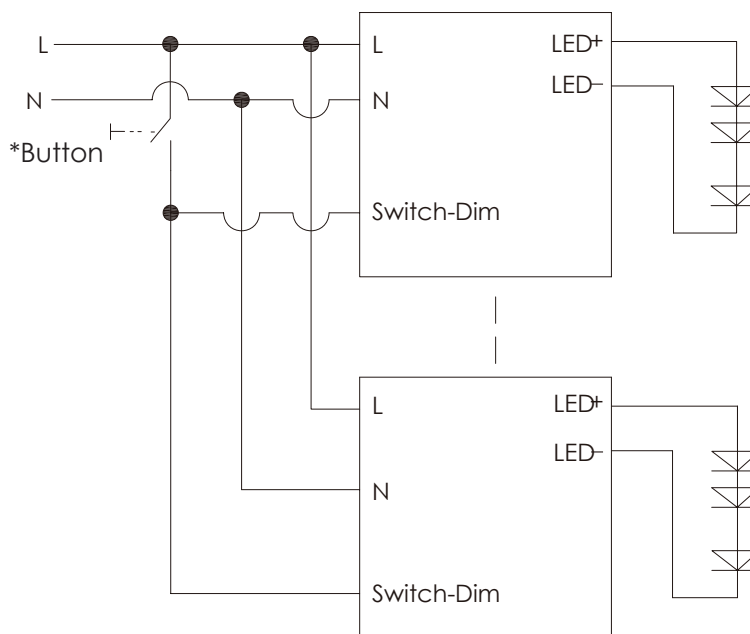

- Optional Switch-Dim for manual DALI override, check compatibility as the DALI system may periodically override
- Unused terminals have been omitted for clarity.
- Unused terminals have been omitted for clarity.




www.grupoprilux.com







Manuel d'instructions




CIRCULAR 12W



CIRCULAR 25W



SQ 12W



SQ 25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	230Vac
DEGRÉ DE PROTECTION	
Isolation électrique	
Indice d'étanchéité	IP20

AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉE DES COMPOSANTS OU DU LUMINAIRE POURRAIT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT, ANNULANT AINSI LA GARANTIE DU FABRICANT.
LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE : SI L'INSTALLATION N'EST PAS EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT ÉLECTROTECHNIQUE POUR BASSE TENSION ESPAGNOL (REBT 2002).




ATTENTION !!!


RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DES COMPOSANTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (LED).

PRÉCAUTIONS :

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de gants, ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas installer le produit dans un endroit où il y a des sources de chaleur ou des concentrations d'humidité.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Garder une distance minimale d'1m avec la surface ou l'objet à éclairer.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Ce produit contient des composants sensibles à l'électricité statique et une décharge électrique pourrait détruire ou endommager les composants.
- Utilisation intérieure uniquement.
- LED non remplaçable.


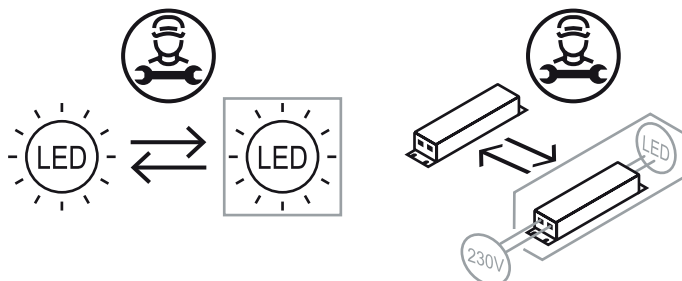


1

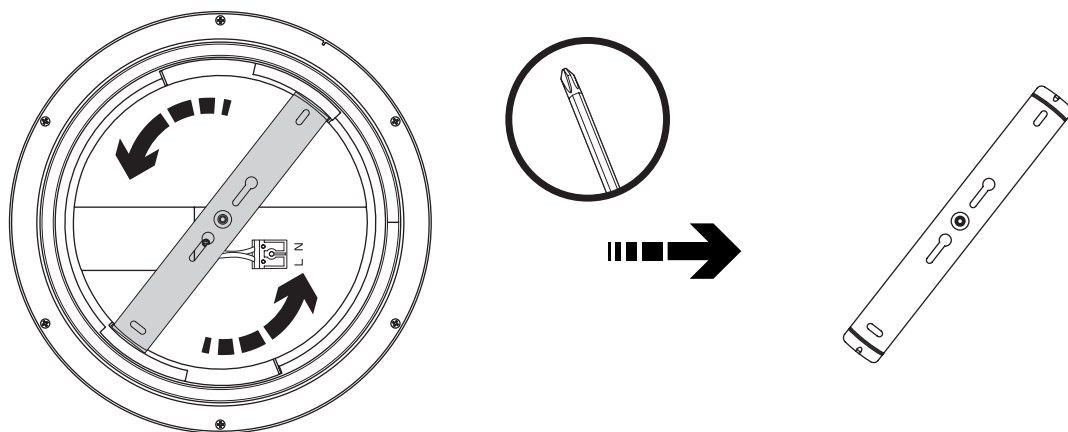


2


3

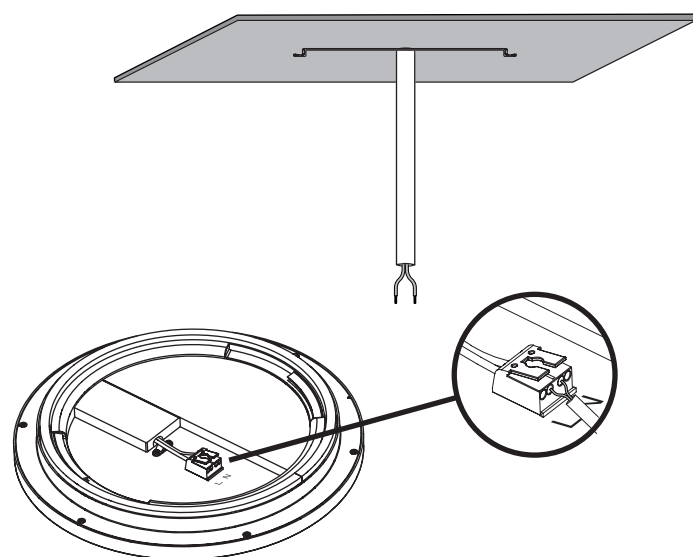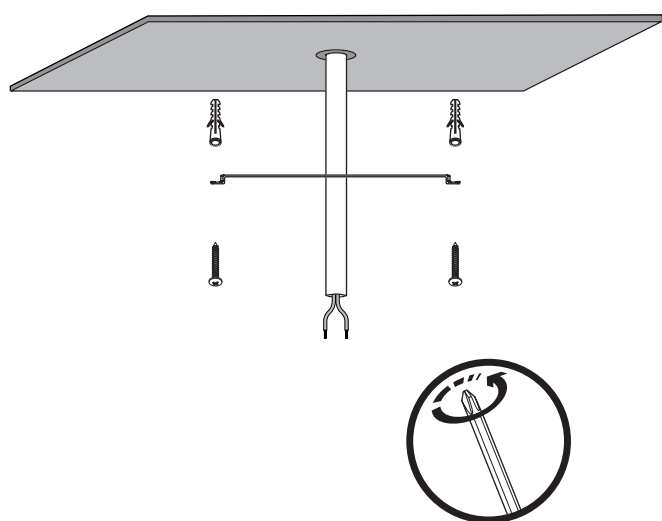

4

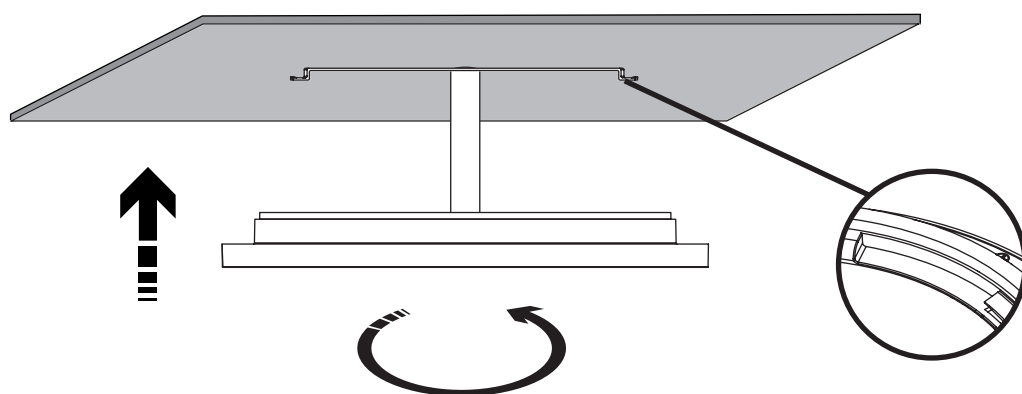


CONNECTEURS DALI

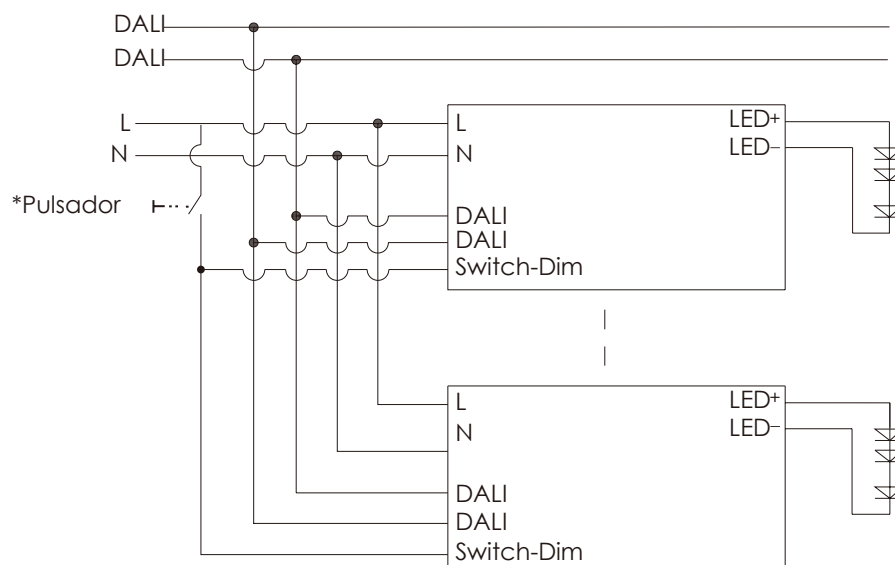

- Interrupteur-Dim optionnel pour annulation manuelle de DALI, vérifiez compatibilité puisque le système DALI peut annuler périodiquement
- Les terminaux non utilisés ont été omis pour plus de clarté.

CONNECTEURS SWITCH-DIM

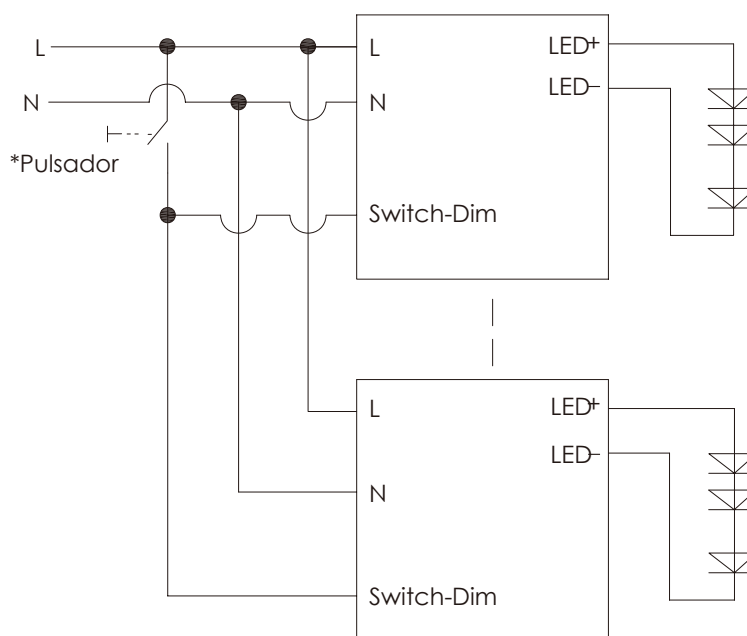


- Interrupteur-Dim optionnel pour annulation manuelle de DALI, vérifiez compatibilité puisque le système DALI peut annuler périodiquement
- Les terminaux non utilisés ont été omis pour plus de clarté.
- Les terminaux non utilisés ont été omis pour plus de clarté.




www.grupoprilux.com




Manual de instruções




CIRCULAR 12W



CIRCULAR 25W



SQ 12W



SQ 25W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensões	230Vac
GRAU DE PROTEÇÃO	
Isolamento elétrico	□
Índice de estanquicidade	IP20


AVISO

ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO, POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS NUM LUGAR SEGURO.

A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO.

A MANIPULAÇÃO IMPRÓPRIA DOS COMPONENTES OU DA PRÓPRIA LUMINÁRIA PODERÁ PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO CORRETO DESTE PRODUTO, FICANDO ANULADA A GARANTIA DO FABRICANTE.

FICA ANULADA A GARANTIA DO FABRICANTE: SE A INSTALAÇÃO NÃO SE REALIZAR CONFORME INDICADO NO REBT 2002.




ATENÇÃO!!!


RESPEITAR AS PRECAUÇÕES DE MANIPULAÇÃO DOS COMPONENTES SENSÍVEIS A DESCARGAS ELETROSTÁTICAS (LED).

PRECAUÇÕES:

- Desligar a corrente antes de instalar o produto.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Não mergulhar este produto em água, nem o manipular com as mãos molhadas.
- Não usar luvas nem qualquer material plástico.
- Não golpear o produto.
- Não instalar o produto onde houver fontes de calor ou concentrações de humidade.
- Não manipular o produto enquanto este se encontrar em funcionamento e deixar arrefecer antes de tocar com as mãos.
- Manter uma distância mínima de 1m em relação à superfície ou objeto a iluminar.
- O produto nunca deverá ser coberto por material isolador térmico.
- Se o produto se encontrar danificado, substituir imediatamente por um novo.
- Este produto contém componentes sensíveis à eletricidade estática e uma descarga sobre o mesmo poderia destruir ou danificar os seus componentes.
- Apenas para uso interior.
- LED não substituível.


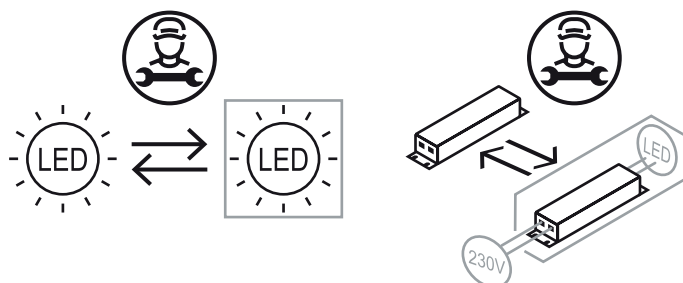


1

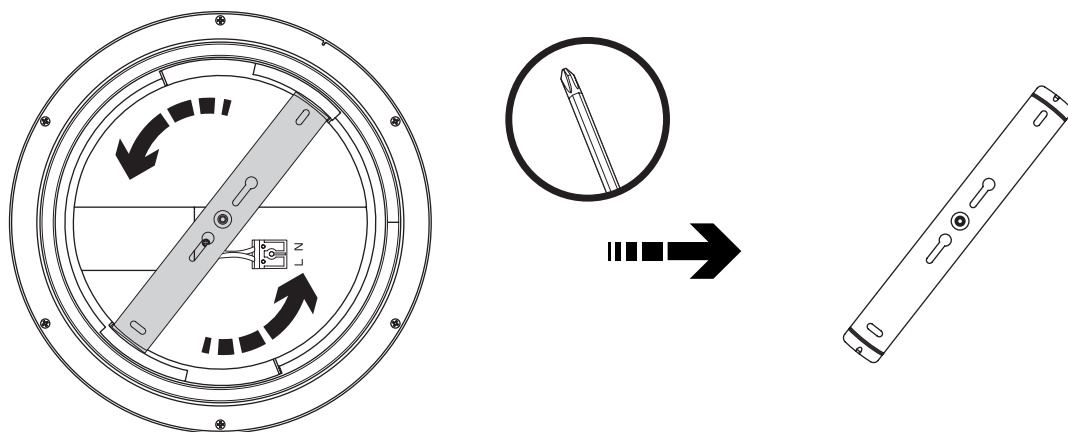


2


3

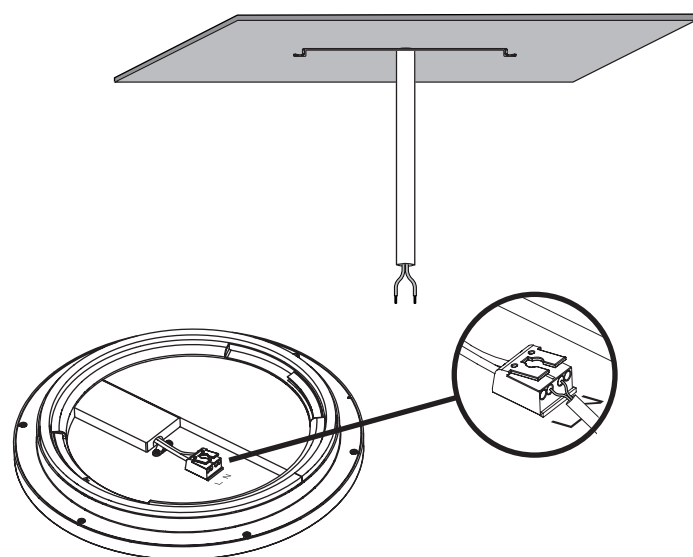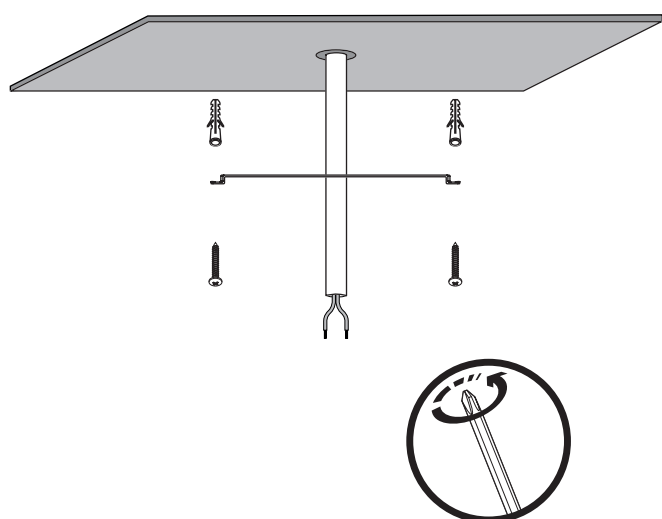

4

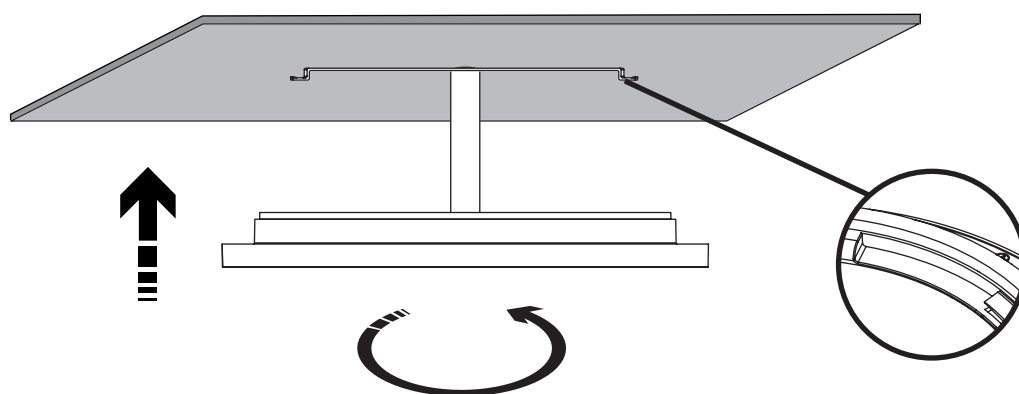


LIGADORES DALI

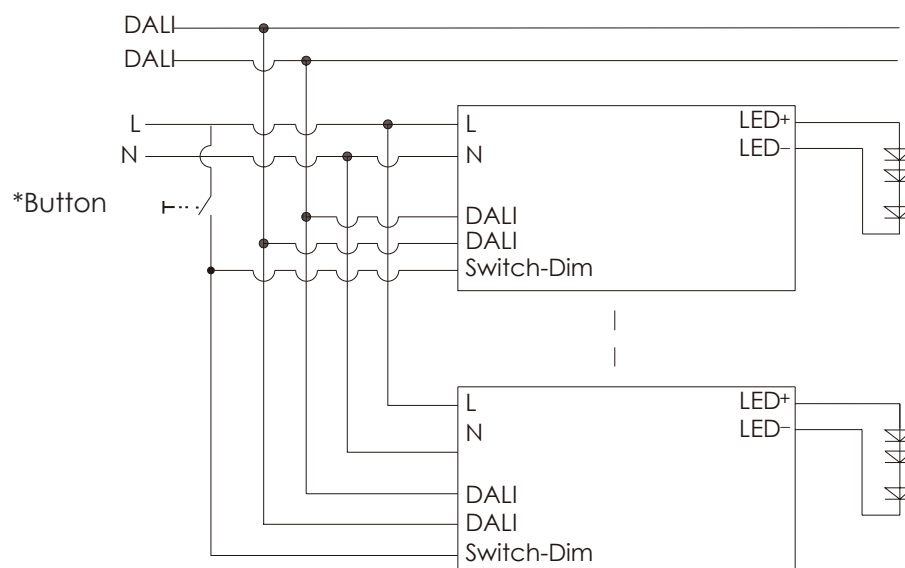

- Switch-Dim opcional para controlo manual de DALI, verifique compatibilidade porque o sistema DALI pode-se alterar periodicamente
- Os terminais não utilizados foram omitidos para maior clareza.

LIGADORES SWTCH-DIM

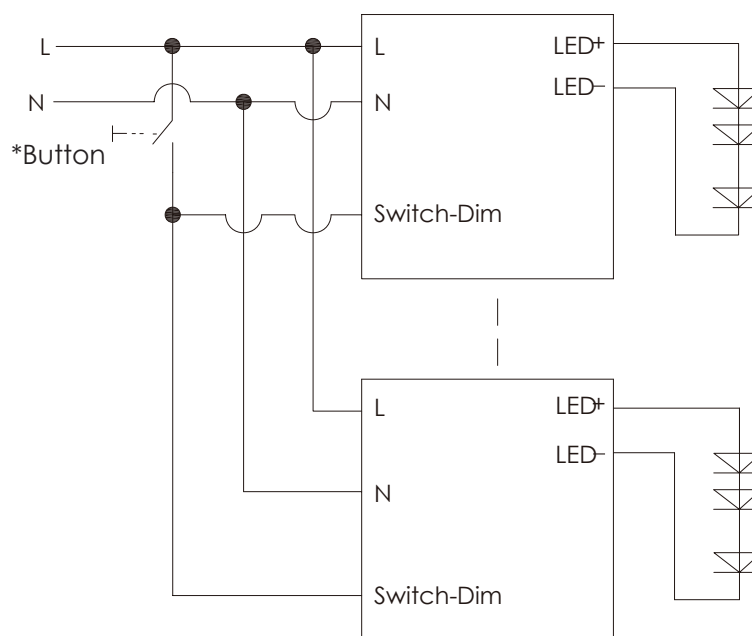

- Switch-Dim opcional para controlo manual de DALI, verifique compatibilidade porque o sistema DALI pode-se alterar periodicamente
- Os terminais não utilizados foram omitidos para maior clareza.
- Os terminais não utilizados foram omitidos para maior clareza.



www.grupoprilux.com

