




Especificaciones

Garantía		Hasta 5 años de garantía
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,95
	Aislamiento eléctrico	CI
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+45 °C
	Ángulo de apertura	120°
ϕ	Flujo luminoso (lm)	11.000lm
K	Temperatura de color	4.000K
	Índice reproducción cromática	>70
	Vida útil	>50.000h
	L70B50>	50.000h
	Dimensiones	400x400x100mm
	Peso	4,8kg
	Color	Blanco
	Difusor	VT-T: Vidrio templado transparente
	Cuerpo	AL: Aluminio


Referencias

	W_T	ϕ_T	ϕ/W	4	K		
652261	100W	11.000lm	110lm/W	4	4.000K	400x400x100mm	350x350mm

Dimensiones



Fotometría



Bajo pedido

Regulación



1-10V


Touch DIM

Configuración

Kit de emergencia 1h

Kit de emergencia 3h

Accesorios

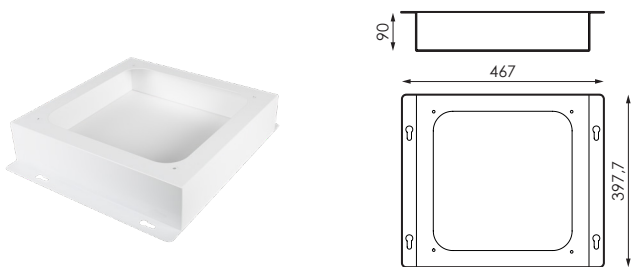

660570

cajón de montaje en superficie