



HCM-N

5201419800 - HCM-150N (220-240V 50/60HZ) - EXTRACTORES PARA CRISTAL O PARED



Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana de sobrepresión incorporada, rejas de seguridad en aspiración y descarga.

Motor de 230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, con protector térmico mediante fusible.

Marca S&P modelo HCM-150N (220-240V 50/60HZ) para un caudal de 0,000 m³/h y presión estática de 0,000 Pa.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Tamaño ventilador	150
Peso	1,13 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,2 A
Índice de protección	IPX4
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1900
----------------------	------

Dimensiones (mm)

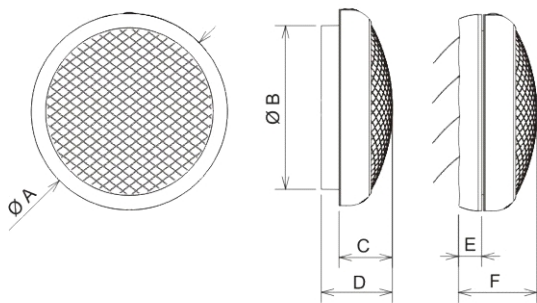

A	B	C	D	E	F
214	174	60	88	35	98

Curva

