
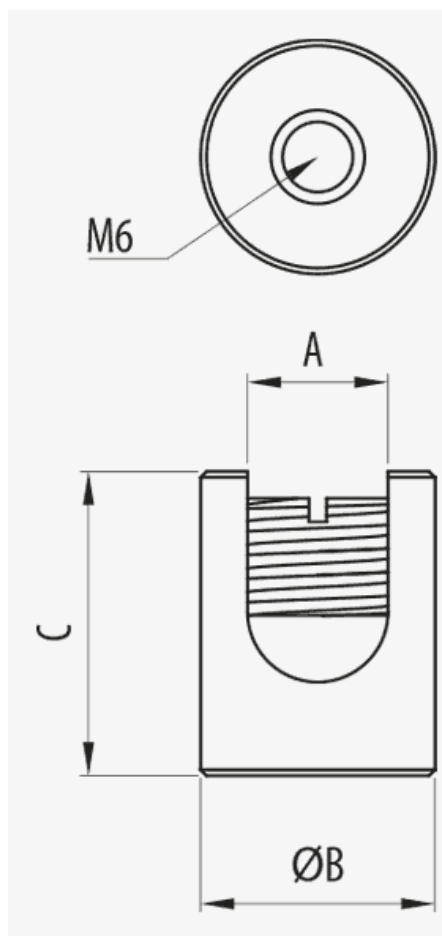


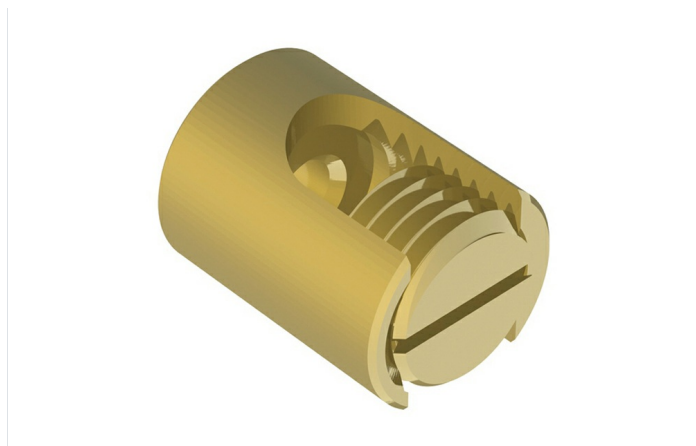

### Descripción

Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de las bandejas Pemsaband® y Megaband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica. Cables de 16-50 mm<sup>2</sup> de sección, De 4.5 / 8 mm de diámetro máximo, Con Sistema de Protección LTN

### Ventajas

Asegura la equipotencialidad de los tramos discontinuos de Pemsaband®.

Diseño económico y fiable.

Facilita la puesta a tierra de las bandejas Pemsaband®.

Seleccionar la referencia de acuerdo a la sección del conductor de protección.

### Aplicaciones

Se utiliza para la conexión equipotencial de las bandejas Pemsaband® y Megaband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Datos de producto           |  |              |  |
|-----------------------------|--|--------------|--|
| ETIM                        |  | EC002935     |  |
| Sistema de Protección       |  | LTN          |  |
| Acabado                     |  | Latón        |  |
| Sección min (mm2)           |  | 16           |  |
| Rango diámetro de cables    |  | 4.5 / 8      |  |
| A (mm)                      |  | 16           |  |
| B (mm)                      |  | 50           |  |
| kg/u                        |  | 0.024        |  |
| u                           |  | 20           |  |
| Material                    |  | Latón        |  |
| Temperatura de trabajo (°C) |  | -50 / 150 °C |  |

- Ⓢ Sistema de protección
- CU

 - Cobreado
- PG

 - Pregalvanizado
- EZ

 - Electroincado
- BC

 - Electroincado Bicromatado
- BK8

 - Acabado Alta Resistencia
- GC

 - Galvanizado en Caliente
- INOX

 - Acero Inoxidable
- PT

 - Pintura Poliester
- AL

 - Aluminio
- LN

 - Latón or Latón Niquelado

- Ⓜ Materiales Aislantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

 - Policloruro de Vinilo
- PP

 - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Caucho NBR
- PET

 - Poliestirester Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico

## Aplicaciones de producto

