




PANEL COMFORT REDUCE LA COMPLEJIDAD

El nuevo PANEL COMFORT ofrece lo último en versatilidad y en reducción de complejidad. Hasta con 122lm/W y 4200lm, las versiones on/off ofrecen una solución 4 en 1 a través de los interruptores CCT (3000/4000K) y de lúmenes fácilmente configurables situados en el driver y las versiones DALI proporcionan una solución 2 en 1 con un interruptor CCT externo para seleccionar el color de la luz de 3000 o 4000K.




Con CRI90 y UGR<19 de bajo deslumbramiento, el PANEL COMFORT es ideal para entornos de oficina y entornos educativos en los que el bienestar del usuario se ve reforzado por una iluminación de alta calidad.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficacia: hasta 122 lm/W
- Flujo luminoso: hasta 4200/3600 lm conmutables en el driver para el encendido/apagado
- Color de la luz: 3000/4000K conmutables en el driver
- CRI90 para una buena impresión de color
- Ángulo de apertura: 90°

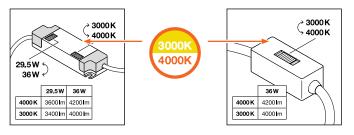

Versiones On/Off con CCT e interruptor de lúmenes en el conductor Versiones DALI con interruptor externo Interruptor CCT

- SDCM 3
- IP40 en la parte delantera / IP20 en la parte trasera
- Vida útil: hasta 60.000 horas (L80/B10 a 25 °C)
- Temperatura de funcionamiento: de -40 a +50 °C
- Garantía: 5 años¹

¹ Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias




INSTALACIÓN SENCILLA

Se garantiza una instalación fácil y cómoda mediante una caja de conexiones sin herramientas y un alivio de tensión, con conectores eléctricos de botón sin herramientas en el conector de 5 polos, que permite el cableado pasante. El controlador externo también cuenta con un conector de bloqueo por giro.

Con CRI90 y UGR<19 de bajo deslumbramiento, el PANEL COMFORT es ideal para entornos de oficina y educativos donde el bienestar del usuario se ve reforzado por una iluminación de alta calidad.

La versión DALI también está preparada para IoT y es totalmente compatible con el sistema de gestión de la luz VIVARES DALI de LEDVANCE.






Apertura y cierre de caja de conexiones sin herramientas



Conectores eléctricos de botón sin herramientas conectores y alivio de tensión



El terminal incluye 5 polos que permiten el cableado pasante

PANEL COMFORT 600 UGR<19















Nombre del producto	GTIN (EAN)	W	K	lm	lm/w	t _[h] 2		L x B x H (mm) ∅ x H (mm)
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 CPS		29,5	3 000	3 400	115	60 000 90	00	E05 v E05 v 05
	4050075004400		4 000	3 600	122			
	4058075694460	36,0	3 000	4 000	111		90	595 x 595 x 35
			4 000	4 200	116			

PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI

















Nombre del producto	GTIN (EAN)	W	K	lm	lm/w	t [h] 2		L x B x H (mm) ∅ x H (mm)
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 DALIVR	4058075694507	36,0	3 000 4 000	4 000 4 200	111 116	60 000	90	595 x 595 x 35

 $^{^1}$ Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias | 2 t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)