


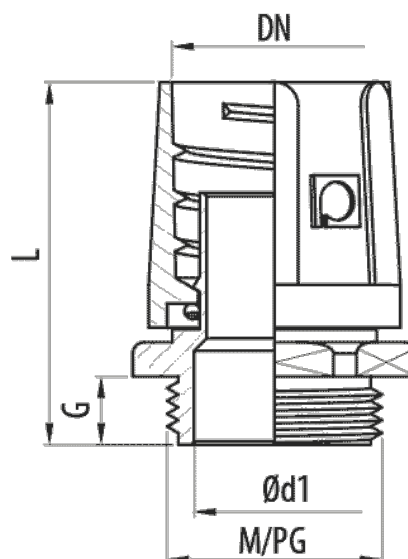

Descripción

Racor metálico giratorio con casquillo interior metálico de latón níquelado y cuerpo exterior aislante de poliamida 6 autoextinguible para la conexión de tubos flexibles metálicos con o sin recubrimiento plástico, tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. para tubo de DN13 mm. Índice de protección IP65. Disponible en diversas medidas con rosca métrica y PG.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Dispone de cuerpo giratorio independiente que facilita la conexión del racor al tubo para su posterior conexión a la caja. El casquillo metálico interior que proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón con cuerpo exterior en poliamida 6 autoextinguible y libre de halógenos.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Datos de producto

ETIM	EC001178	L (mm)	40.1
Sistema de Protección	LTN	kg/u	0.032
Acabado	Latón niquelado	u	50
Color	Gris RAL 7001	Material	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
DN	DN13	IP	IP65
M/PG	M20	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 105 °C
G (mm)	7	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d1 (mm)	14.3		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico